



Системи за
покрития на дърво
и други

Знания и съвети

Нашата система за покритие

Съвети

- 4–5 Доверете се на специалиста
- 6–7 Мрежа от надеждни партньори
- 8–9 Как с нашите стандарти за качество може да излетите като ракета
- 10–11 Системи за покритие за цял живот
- 12–13 Дървесината среща цвета

Знания

- 14–15 Практически знания за обработка на дървесина, грижа и обновяване
- 16–17 Защитата на дървесината
- 18–19 Последователност на шлайфане при омаслени повърхности
- 20–21 Поддръжка и грижи за дървени подови настилки в закрити помещения
- 22–23 Поддръжка и грижа за настилки и облицовки с дървен материал на открити площи

2



Интериор

26-27	Osmo препоръчва
28-29	Търсачка на продукт
30-31	Масло с твърда вакса Оригинал – употреба
32	Масло с твърда вакса Оригинал
32	Масло с твърда вакса Репид
33	Масло с твърда вакса Експрес
33	Втвърдител за масло с твърда вакса Експрес
34	Масло с твърда вакса против подхлъзване / против подхлъзване Екстра
34	Масло с твърда вакса Ефект
36	Масло с твърда вакса Цветно
37	Кларвакса прозрачен финиш
37	Масло за бетон
38-39	Декорвакса – употреба
40-41	Декорвакса
42	Вакса за пръскане
43	2K Масло за дърво
44-45	Байц масло – употреба
46	Байц масло
47	Втвърдител за Байц масло
47	Реактивен байц
48-49	Топ Ойл – употреба
50	Топ Ойл
50	Протектор за дърво
51	Масло за врати
51	Масло за дъски за рязане
52	Интериорна вакса
52	УВ вакса
53	Масло за поддръжка
53	Течна вакса за освежаване
54	Течна вакса за почистване
54	Течна вакса за почистване Спрей
55	Препарат за почистване
55	Препарат за интензивно почистване
56	Почистващ спрей
56	Твърда вакса за поправки
57	Кит паста
57	Кит за дърво
58	Смивка
58	Комплект за поддръжка на подове
59	Osmo комплект за поддръжка на стълби
59	Osmo Комплект Топ Ойл

Екстериор

62-63	Търсачка на продукт
64-65	Декинг масло – употреба
66	Декинг масло
66	Дегинг масло против подхлъзване
67	Масло за камък и теракота
67	Масло за защита на краища
68	Спрей тиково масло за градински мебели
69	Защитно лазурно масло
70	Защитно лазурно масло Ефект
71	УВ защитно масло
71	УВ защитно масло цветно
72-73	Еднослоен лазур – употреба
74	Еднослоен лазур
75	Прозрачен финиш
75	Праймер
76-77	Кънтри колор – употреба
78	Кънтри колор
79	Плътен бял финиш
80-81	Боя за градината и фасадата – употреба
82	Боя за градината и фасадата
83	Препарат за почистване композитен декинг
83	Масло за композитен декинг
84	Препарат за почистване Крафт Гел
84	Гел за премахване масло
85	Препарат за почистване на декинг
85	Препарат срещу зелени образувания

Инструменти

88-89	Система от инструменти	93	Машина за почистване декинг и паркет
90	Телескопична дръжка	93	Четка плоска
90	Четка за под	93	Комплект за полагане на масло
90	Комплект валяк за под	94	Гумена шпакла
90	Основа за пад с дръжка	94	Прибор за отцеждане
91	Комплект почистване подове	94	Двойна шпакла
91	Четка за почистване на декинг	94	Кърпи за почистване
91	Комплект валяк и четка	94	Професионална шпакла
91	Четка за почистване на декинг	94	Кърпички лесно почистване
91	Четка за декинг с дръжка	94	Препарат за почистване на четки
91	Комплект за омасляване на декинг	94	Бъркалка и Бъркалка с отворстие
92	HandXcenter	95	Въпроси и Отговори
92	FloorXcenter		





Доверете се на специалиста

Osmo е специалистът, когато става въпрос за оптимално взаимодействие между дървесина и системи за покритие. Внимателното боравене с природните ресурси, съчетано с предлагане на най-доброто съотношение цена-качество, най-добрата приложимост и високото покритие на продукта е това, което е близо и скъпо за нашите сърца.

С голямо осъзнаване за качество, ние държим всички стъпки от изследванията и разработките до производството в собствените си ръце. Това е начинът, по който гарантираме максимално качество и надеждност на продукта и сме в състояние да реагираме незабавно на променящото се развитие

Ваш

Кристиян Кордес
Управляващ Директор



Мрежа от надеждни партньори

6

Разчитаме на световна мрежа от силни търговски партньори, които гарантират отлична консултация за продуктите. Osmo допълва тези дейности с проектно ориентирано експертно обслужване и практическо обучение.



Проектно ориентирано експертно обслужване

Експертите от Osmo работят съвместно с вас при изпълнението на специализирани проекти.





Консултация за целеви продукти

Кой продукт за кое приложение? С помощта на нашата продуктова търсачка на страници 28–29 и 62–63 намерете правилната система за покритие.



На разположение в целия свят

Благодарение на многобройните ни партньори, нашите продукти са достъпни по целия свят.

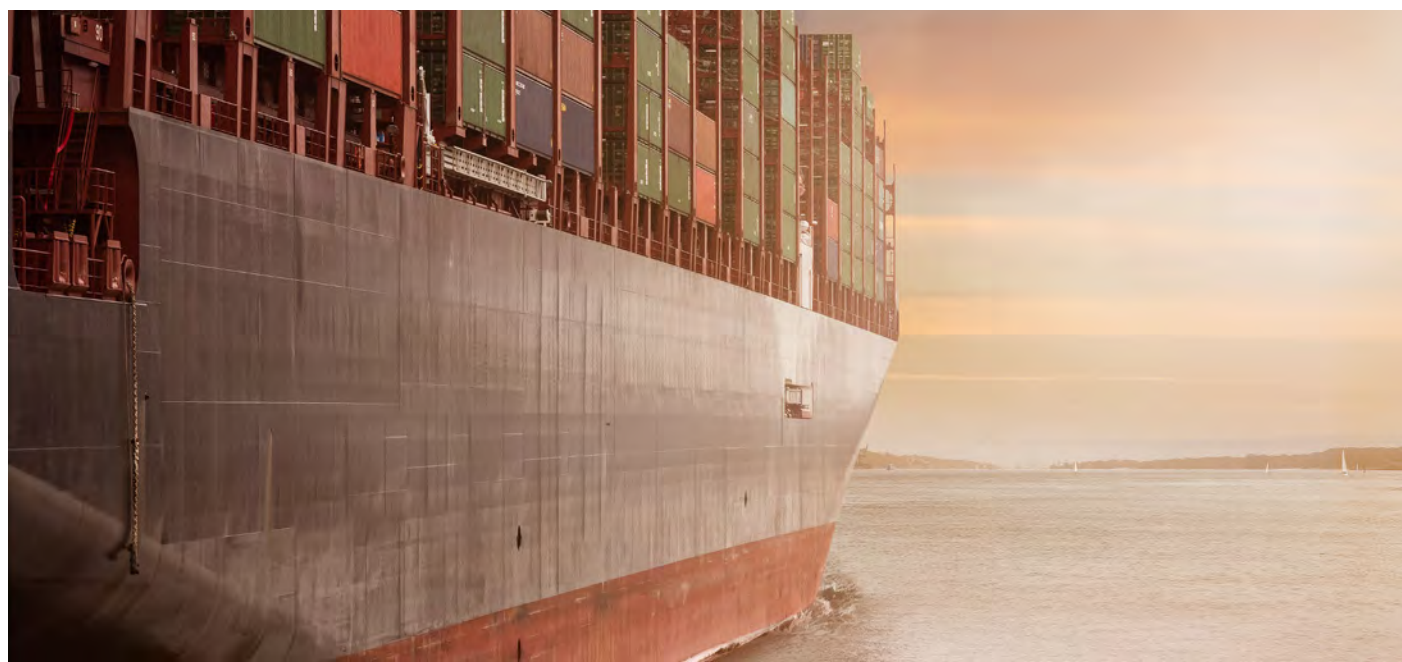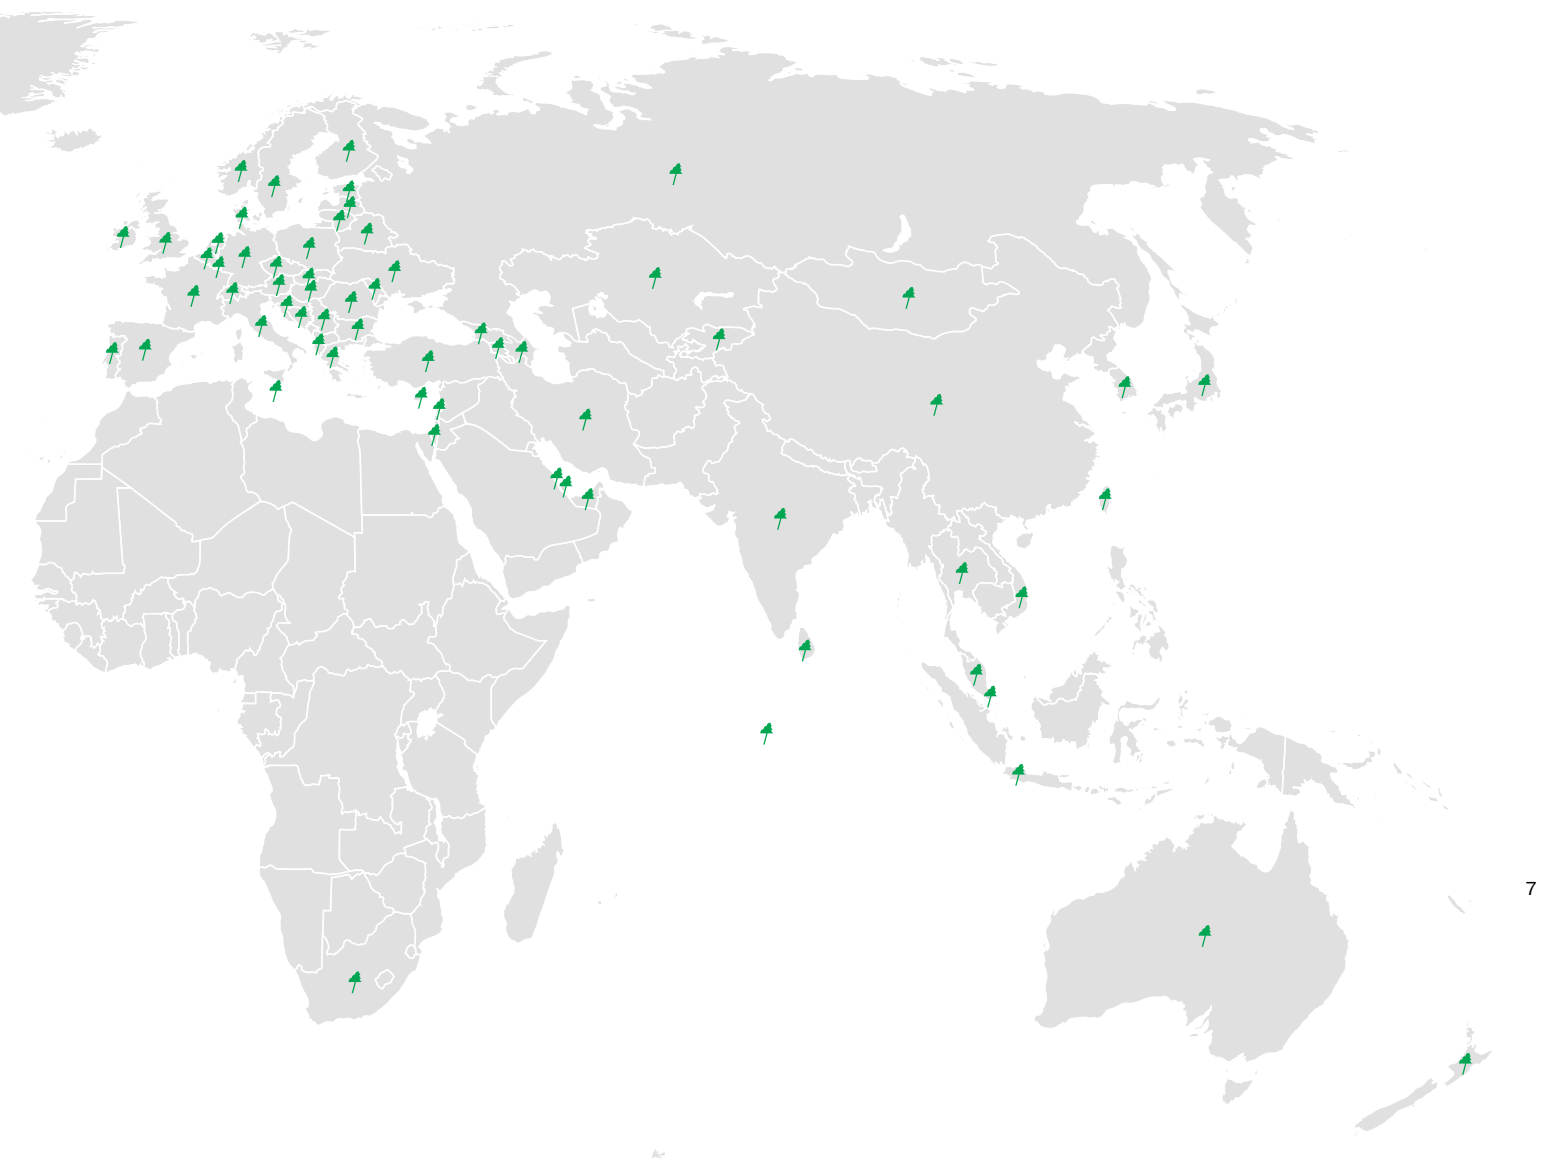

Как с нашите стандарти за качество може да излетите като ракета

Насочете се към летящ старт с максимална ефективност и надеждност!

Голяма покривност поради високо съдържание на твърди вещества

Високо качество благодарение на тестване на суровините по време на придобиването им

Отлична приложимост благодарение на нашите вътрешно разработени свързващи агенти

Разработване на индивидуални цветове - повече възможности за крайните потребители

Висока осведоменост за марката сред крайните потребители



Системата за нанасяне на покрития представлява изключително сложно взаимодействие на различни съставки. Промяната в един от компонентите може да има ефект върху всички останали. Поради тази причина следваме новаторска политика за качество. Ние разработваме свои собствени свързващи агенти в нашите собствени лаборатории за научноизследователска и развойна дейност и извършваме строги тестове на суровините като част от процеса до придобиването им.

Тези високи изисквания към качеството ни позволяват да подобряваме непрекъснато нашите системи по отношение разходната норма на продукта, обработваемостта, вискозитета, времето за нанасяне или съхнене. Като компания, сертифицирана по DIN EN ISO 9001 и ISO 14001, ние гарантираме на нашите клиенти максимална ефективност и надеждност.



Системи за покритие за цял живот

Все повече клиенти изискват екологични и здравословни системи за покритие. Като пионери в покритията за дървесина на маслена основа, ние имаме оптималната настройка и предлагаме особено широка гама от устойчиви продукти - също по отношение на дълготрайността. Сравнителните тестове доказаха, че нашите продукти са сред най-дълготрайните системи за нанасяне на покрития, съществували някога.

Разработването на нашата гама покрития се основава на следните аспекти:



На маслена основа



Възобновяеми източници



Високо съдържание на
твърди вещества от
50 до 100 %



Подходящи за
детски играчки



Безопасност за



храните
Покривност на
продукта



A photograph of a wood processing factory. Two men are inspecting long stacks of white-painted wooden planks. One man is kneeling on the floor, while the other is leaning over the planks. In the background, there are industrial machines, large pipes, and a high ceiling with wooden beams and hanging lights.

Като специалисти
в областта на
дървесината с над
140 години опит, ние
имаме експертизата
да разработваме
системи за
покрития, оптимално
формулирани за
дървесината.

Дървесината среща цвета

За всеки дървесен вид и за всяко приложение - точно правилната система

Има безброй разновидности на дървесината и изискванията към системите за покритие са също толкова разнообразни. Без значение какво е приложението, нашите продукти впечатляват с оптимална защита и дълготрайна издръжливост.

Който и дървесен вид да изберете, ние имаме необходимия опит - например при тези дървесни видове:

Иглолистни



Дугласка
Смърч
Бор
Лиственица
Ела
Западен червен кедър
Термобор
Жълт бор (Ponderosa Pine)

Широколистни



Клен
Бреза
Бук
Дъб
Череша
Акация
Бряст
Ясен

Exotic




Бангкирай
Bongossi
Кумару
Ипе
Тик
Тали
Гарапа
Масарандуба

13



Защита според параметрите

Има различни влияния, които трябва да бъдат отчетени: UV лъчение, метеорологични условия, начин на употреба, устойчивост на подхлъзване и много други. Без значение какви са параметрите, ние предлагаме продукта, подходящ за вашите цели.

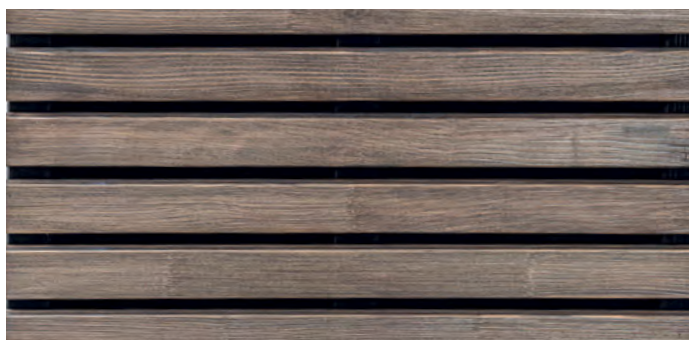

Доказана дълготрайност

Ние постоянно извършваме стрес тестове на нашите продукти, за да проверим тяхната трайност. Имаме го черно на бяло: нашите продукти издържат особено дълго време.


Мостът Хендерсън-Уейвс, Сингапур

Построен през 2008 г., този очарователен мост в сърцето на Сингапур предлага на пешеходците и джогинг бегачите уникално

градско изживяване. Ламелите са изработени от Balau - твърда дървесина, която присъства единствено в Югоизточна Азия.

Практически знания за обработка на дървесина, грижа и обновяване

Запазване на ценното - това е целта на професионалната защита на дървесината. Ефективността на защита на системите за покритие зависи от много фактори, например дървесните видове или влиянието на атмосферните влияния. На следващите страници предлагаме преглед на това, което трябва да се спазва.

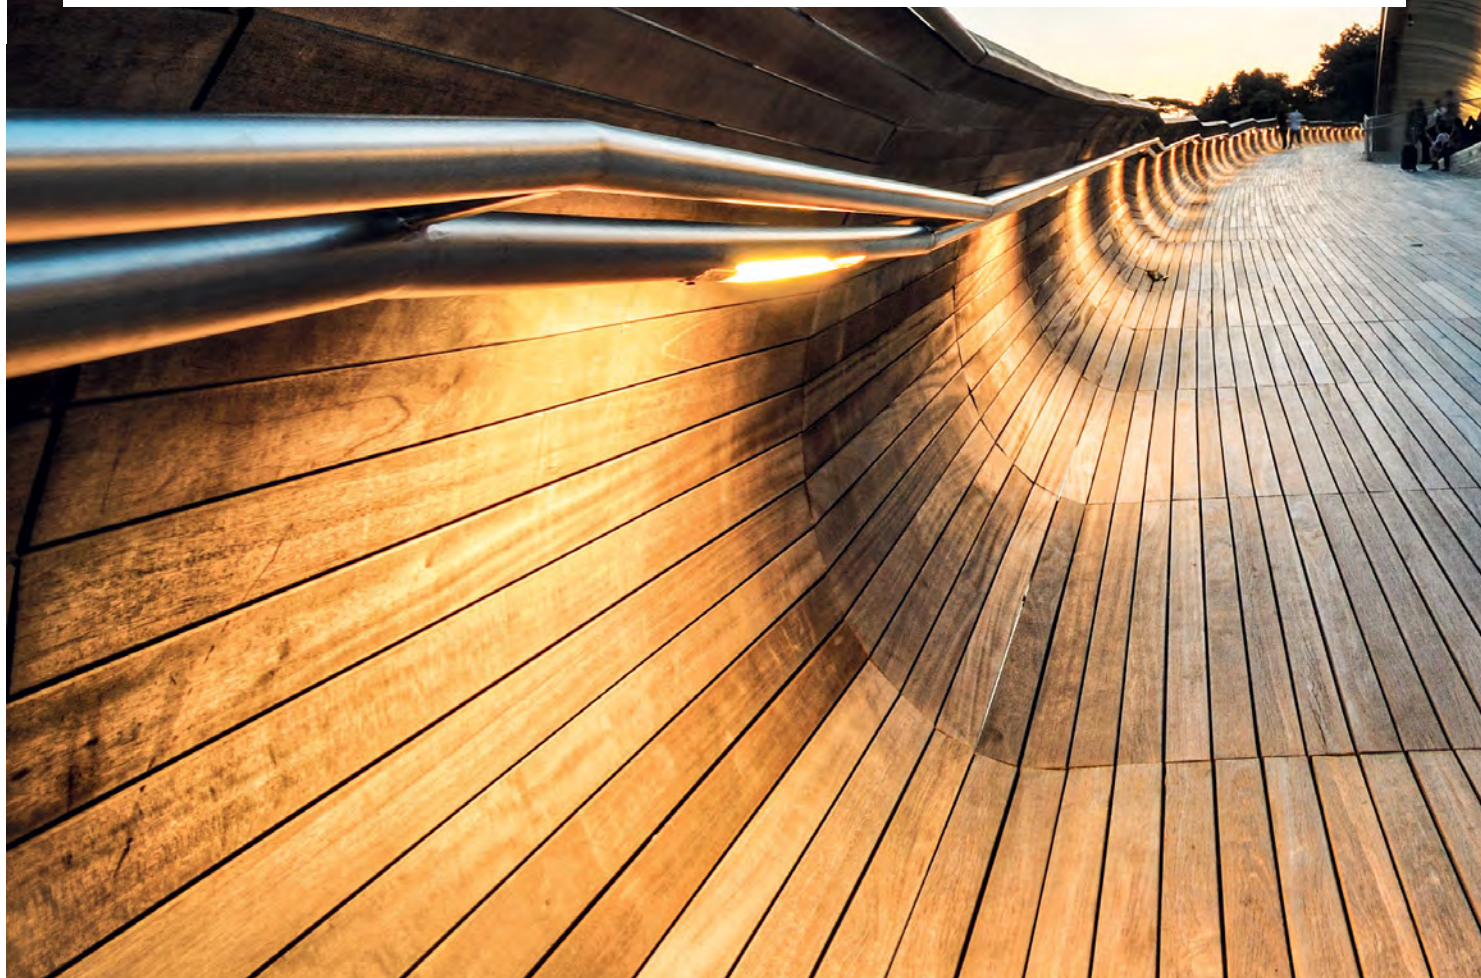





Системи за покритие за всякакви ситуации - факти за защита на дървесината за практическа употреба

Защитата на дървесината, която трябва да е дълготрайна, изисква да бъде точно приспособена към предвиденото предназначение. Ето защо, преди да изберете продукти, трябва да се спазват следните параметри.



Инсекти



Насекомите се хранят с дърво и от своя страна увреждат дървесната субстанция. Подходящите продукти за предотвратяване на щети от тези вредители могат да бъдат намерени в нашата гама.



Влага / преовлажняване



Често ли са изложени на влага и преовлажняване вашите продукти от дърво в екстериора? Поради тази причина имаме на разположение широка гама водоотблъскващи покрития.



Сини петна / атака от гъбички и водорасли



Микроорганизмите създават тъмни петна и в дългосрочен план унищожават дървесната субстанция. Продуктите на Osmo с етикет „защита срещу сини петна и гниене“ помагат да се предотвратят тези атаки.



УВ лъчи



UV лъчението променя лигнина в дървото и го прави водоразтворим. След това дъждът отмива лигнина, така че дървото става сиво и трошливо. Нашите покрития предлагат особено високо съдържание на твърди вещества и благодарение на това те показват много добра UV защита.



Здраве и безопасност



Предлагаме разнообразни интериорни продукти за здравословна среда на живот. Търсете продукти с характеристиките „безопасни за храната“ и „безопасни за хората, животните и растенията“.




Цвят



Потребителите се наслаждават на неограничения избор от цветове, предлагани от нас. Osmo Защитно лазурно масло, Кънтри Колор и Декорвакс се предлагат в множество цветове по RAL и NCS, които също могат да се смесват помежду си. Добавете цвят към живота си!


Трите форми на защита на дървесината

За защита на дървесината, имайте предвид следното основно правило: конструктивна защита на дървесината пред физическа и химическа защита на дървесината.

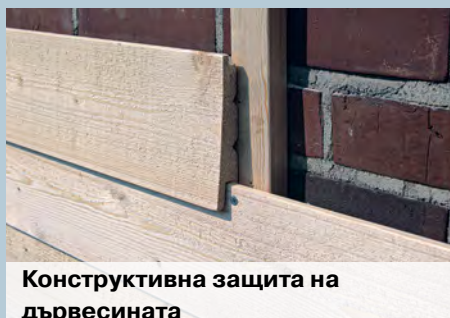


Конструктивна защита на дървесината

При външна употреба трябва да монтирате дървесината така, че да остане възможно най-суха или да може бързо да изсъхне. Поради тези причини въздухът трябва винаги да може да циркулира зад фасадната облицовка от дървен материал, за да се предотврати постоянна влага, например причинена от роса. Подовите настилки в закритите помещения имат конструктивна защита, например с помощта на изтривалки и филцови подложки под мебели.

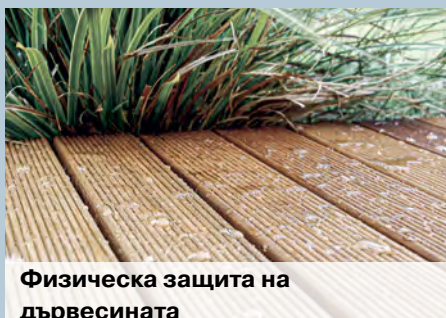

Физическа защита на дървесината

Примери за физическа защита на дървесината са нашите продукти с високо съдържание на твърди вещества като Osmo Кънтри Колор и Osmo Боя за градината и фасадата, които осигуряват ефективна защита срещу UV лъчение.

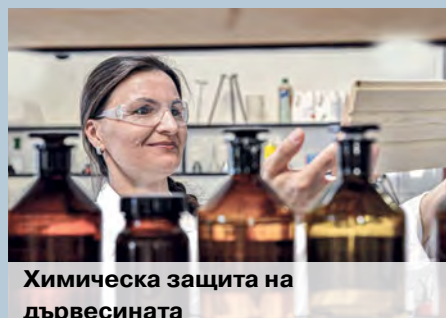

Химическа защита на дървесината

Когато са използвани всички възможности за конструктивна и физическа защита на дървесината, биоцидни активни съставки могат да се използват за екстериора. Например, Osmo WR Импрегнант помага за предотвратяване на гниене, сини петна и нападение от насекоми. Моля, използвайте внимателно биоцидите. Преди употреба винаги прочетете етикета и информацията за продукта.

Последователност на

шлайфане при омаслени повърхности

Добре подготвени за перфектни резултати. Перфектното шлайфане е задължително условие за чисто и атрактивно покритие на повърхността. Най-общо казано, точно като при лакирането, преди да нанесете Масло с твърда вакса, Декорвакса или Байц масло, паркетите и дюшеметата трябва да се шлайфат с фина шкурка. Графиките показват нашите препоръки за последователност при шлайфане.

Колкото по-дълбоки са следите при шлайфане, толкова по-видими ще станат вдлъбнатините и неравностите. Този ефект е още по-видим при цветна обработка, тъй като пигментите се събират в драскотините от шлайфане. След приключване на последното шлайфане трябва да се реши на място дали качеството е достатъчно за предвидената повърхностна обработка.


В зависимост от дървесните видове и изчисления продукт, препоръчваме шкурка 120 за безцветни повърхности и 120 - 150 за цветни повърхности. Замърсители като мазнини, масла или почистващи препарати трябва да бъдат внимателно отстранени, тъй като те могат да повлияят на връзката между дървесната повърхност и покритието.

Важно

За да не се забелязва преходната област между краищата и основната област на площта, трябва да се поддържа следната последователност на шлайфане:

При шлайфане с барабанна или лентова машина и при последващо шлайфане с машина за краища, винаги използвайте една и съща шкурка:

Пример

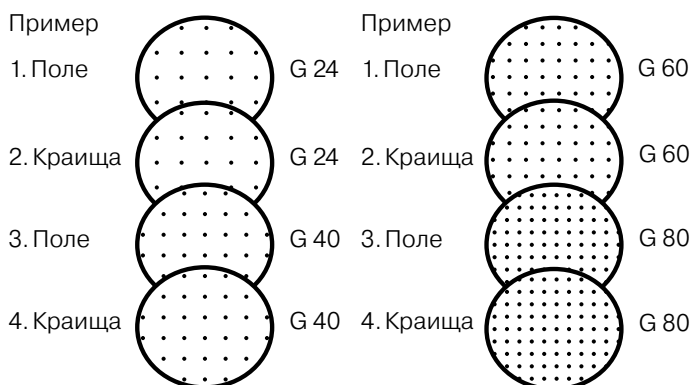


При шлайфане с единичен диск или тридискова машина, винаги използвайте същата шкурка, както в предишните стъпки за шлайфане с машина за краища.

ЦИКЛЕНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЕДНО- ИЛИ МУЛТИ-ДИСКОВА МАШИНА.

Нов монтаж /
Реновиране

Нов монтаж с
минимални
разминавания

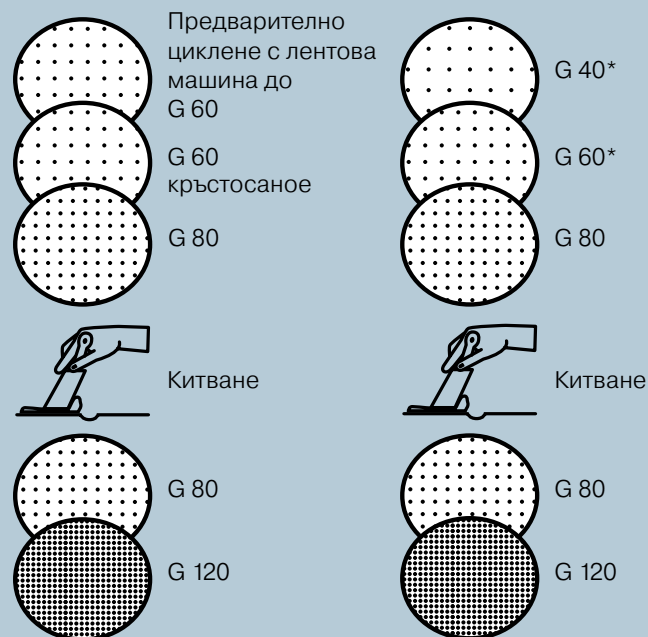

Важно

- > За идеална повърхност трябва да се използва абразивна мрежа при крайното шлайфане. Номерът на мрежата трябва да бъде същият като на номера на шкурката от дисковата машина при предишната стъпка
- > Преди всяка следваща стъпка почистете старателно пода и фугите с прахосмукачка


*В зависимост от състоянието на дървения под, започнете с една от следните номера шкурки.

ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЛЕНТОВА ИЛИ ДИСКОВА МАШИНА.

Нов монтаж



Реновиране

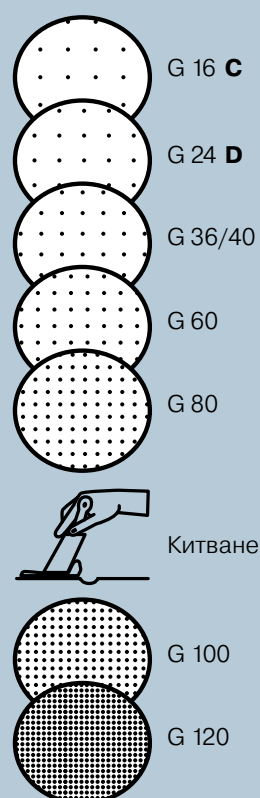


✓
Проверете качеството на повърхността
и извършете допълнителни стъпки в
зависимост от резултата.


✓
Преминете към дискова машина за
финално шлайфане.

ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЪГЛОШЛАЙФ.

Нов монтаж

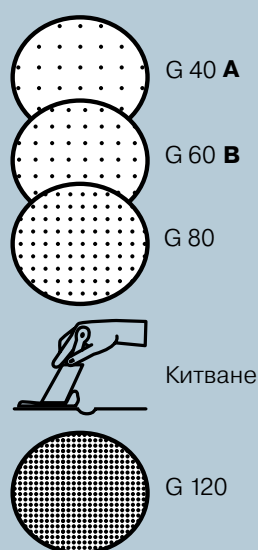

Реновиране

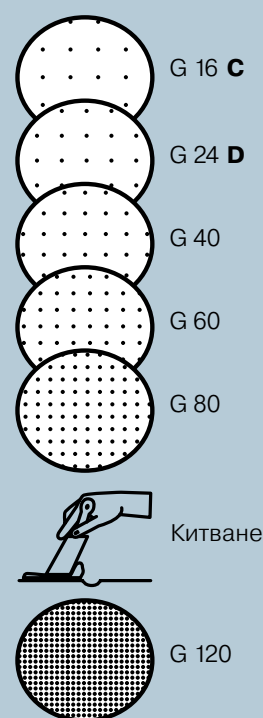

- A** Големи разлики във височина между отделните елементи.
- B** Малки разлики във височина между отделните елементи.
- C** Дебел топ слой, голямо количество петна и замърсявания или дълбоки драскотини.
- D** Тънък топ слой, нормални замърсявания и петна или драскотини.



Всестранна защита

Поддръжка и грижи за дървени подови настилки в закрити помещения

Правилото за дървени подови настилки: дълготрайността зависи значително от правилната грижа. Ето как да осигурите цялостна защита на подовата настилка.

Почистване на пода

Прах и мъх се отстраняват бързо и лесно със зеления mop за прах в Osmo Комплект за почистване на подове. В комплекта са включени също mop за влажно почистване и кърпа с активно влакно за освежаване на подове с Osmo Течна почистваща вакса. За влажно почистване се препоръчва белия микро mop.

Капачка от Osmo Почистващ препарат във вода премахва замърсяванията и благодарение на естествените масла предотвратява пресъхването на подовата настилка. Osmo Спрей Mop, който е с пълнител за препарат за почистване Spray-Fix, е идеален за бързо и навременно почистване на дървени подови настилки.

Запомнете:

Избягвайте използването на агресивни универсални почистващи препарати. Използвайте само леко навлажнена кърпа - не мокра! Ако е необходимо, избършете на сухо.






Поправяне на малки повърхностни повреди

При настилки, обработени с Осмо Масло с твърда вакса, първо оградете повреденото място с хартиена лента, след това шлайфайте и отстранете старателно прахта от шлайфана.


За подови настилки с безцветно покритие: равномерно нанесете тънък слой прозрачно масло с твърда вакса с микрифибърен валик Osmo, проветрете добре и оставете да изсъхне за прикл. 8-10 часа. След това нанесете тънко следващ слой прозрачно масло с памучна кърпа без власинки. Блясъкът може да се

напасне чрез полиране на повърхността с Osmo Течна вакса за почистване.


За настилки с цветно покритие: нанесете тънък слой Osmo Байц масло или Цветно масло с твърда вакса, или смес от Декорвакса и Масло с твърда вакса Оригинал. Съотношението на смесване трябва да бъде същото като оригиналното покритие. Оставете да изсъхне за 24 часа. Ако резултат за цвят не е удачен, повторете процеса. След това нанесете тънък слой прозрачно масло с твърда вакса с памучен плат без власинки.

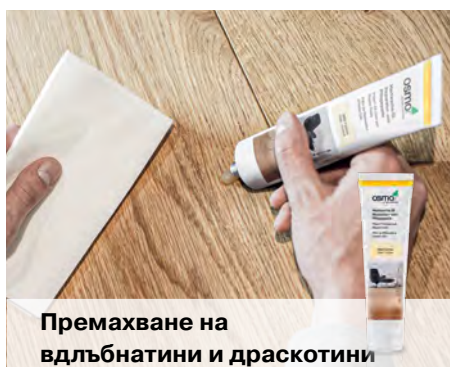

Премахване на вдлъбнатини и драскотини

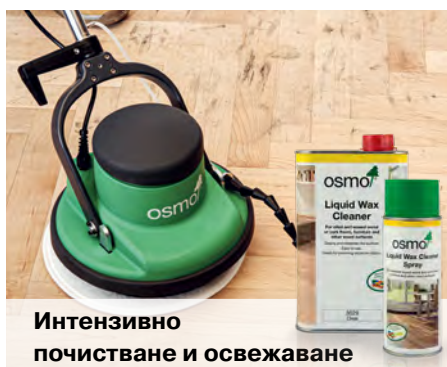

Интензивно почистване и освежаване

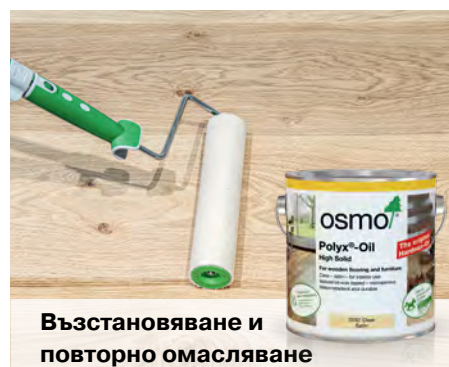

Възстановяване и повторно омасляване

На повърхности, обработени с Osmo Масло с твърда вакса, по-малките повреди и драскотини са много лесни за поправяне. За такива случаи Osmo предлага паста за почистване и възстановяване. След почистване и отстраняване на всякакъв прах от повърхността, продуктът просто се нанася върху повреденото място и се втрива, например, с падове Osmo Easy. След 8-10 часа повърхността е суха. Повторете процеса 2-3 пъти, ако е необходимо.

От време на време дървените подови настилки се нуждаят от освежаване. Това запазва красивия външен вид и осигурява повърхностна защита. Osmo Течна вакса за почистване, предлагана като течен или спрей продукт, освежава оптимално дървените подови настилки. Третиранието се извършва с помощта на кърпа с активно влакно от Osmo Комплекта за почистване. За професионалисти и по-големи площи препоръчваме нашата машина за почистване на пода Osmo FloorXcenter.

При омаслени паркетни настилки защитната повърхност може да бъде подновена по всяко време, без да се шлайфа съществуващото покритие. Почистете добре пода и нанесете много тънък слой прозрачно масло Osmo масло с твърда вакса с четка за подови настилки или микрифибърен валик от Osmo. За професионалисти препоръчваме нашите Osmo FloorXcenter или HandXcenter като идеални инструменти за почистване.



Нашият полезен съвет: допълнителна информация за почистване и грижа

Устойчивост на атмосферни влияния

Поддръжка и грижа за настилки и облицовки с дървен материал на открити площи

Има безброй влияния, които засягат външните настилки и облицовки от дърво; нашите продукти за поддръжка и грижа за такива повърхности са също толкова разнообразни.




Първоначална грижа

След като настилка е монтирана правилно и е изветряла за подходящо време, повърхността може да бъде обработена.

Ако искате да запазите оригиналния цвят на дървесината, обработете настилка с два слоя пигментирано масло за декинг Osmo в подходящ цвят


за дървесните видове. Покритията трябва да са тънки, равномерни и да се нанасят по посока дървесните жили при сухо време. Ако обаче решите да оставите вашия декинг да добие цвят на естествена патина, използвайте безцветно тиково декинг масло от Osmo.

22

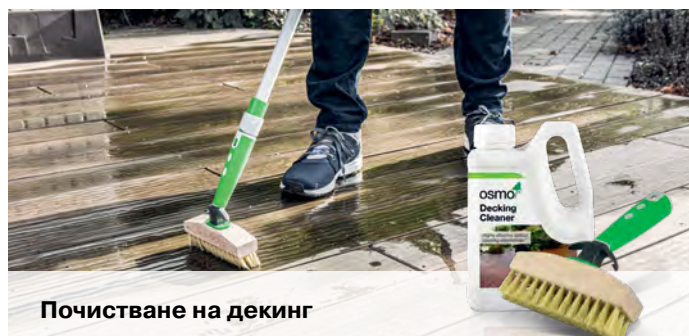

Почистване на декинг

Отстранете всички замърсявания и упорити петна с вода и почистващ декинг препарат Osmo. Съотношенията на смесване варират между 1: 1 и 1:25 в зависимост от замърсяването. Почистете дървената настилка с четка за почистване на декинг Osmo или с твърда четка, като през цялото време работите по посока на дървесните жили. След това изплакнете повърхността с чиста вода. За професионалистите препоръчваме почистване на по-големи площи с машина за почистване на декинг и паркет Osmo.

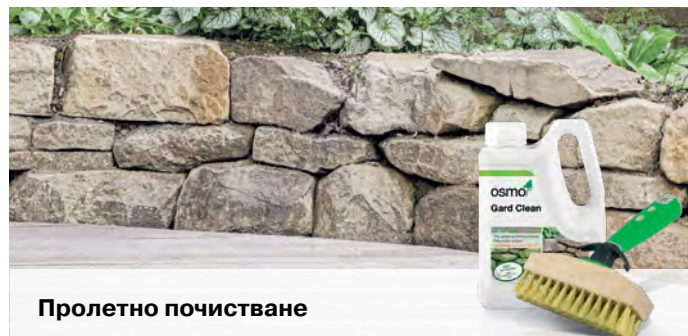

Пролетно почистване

Поради атмосферните влияния и механичното износване настилките от дървен материал изискват рутинно освежаване. За да направите това, почистете добре повърхността с четка за почистване Osmo и почистващ разтвор от вода и почистващ препарат за декинг. Зеленият растеж може да бъде премахнат с Osmo препарат срещу зелени образувания. (Работете внимателно с биоцидите. Преди употреба винаги прочетете етикета и информацията за продукта.) След това почистете с чиста вода. След цялостно изсъхване, нанесете отново един слой от последно използваното декинг масло Osmo. За допълнителна безопасност може да се нанесе и тънък слой Osmo масло против подхлъзване.



**Нашият
полезен съвет:
Информация за
почистване и грижа**



Интензивно почистване и освежаване

Ако вашата дървена облицовка е развила естествена сива патина, тогава специализираното почистване и освежаване е отговорът. За целта цялата облицовка се навлажнява с чиста вода. След това нанесете обилно Osmo Крафт Гел за почистване с четка по посока на дървесните жили. След 20 минути реакционно време повърхността се почиства с твърда четка и се изплаква с много вода. Osmo Крафт гел помага по три начина. В един работен етап повърхността се почиства, остарели люспести покрития се разтварят и сивата патина се отстранява.

Отстраняване на стари покрития и предишни повърхностни обработки


Стари покрития върху декинг и мебели се отстраняват оптимално с гел за премахване на масло Osmo. Просто нанесете гела обилно върху суха дървесна повърхност и оставете да реагира на повърхността до 30 минути. По време на реакцията поддържайте повърхността овлажнена, например с пулверизатор. След това изтъркайте повърхността по дължина с много прясна вода. Ако след това дървесината се нуждае от повторно омасляване, повърхността след изсъхване трябва да бъде неутрализирана с Osmo Крафт Гел



След изсъхване в продължение на 48 часа, освежената дървена повърхност трябва да бъде обработена с Osmo Защитно лазурно масло. Това покритие е две в едно - грунд и финиш, така че предлага дълготрайна оптимална защита..

За декинг от дървен материал, след обработката с Osmo Крафт Гел и подходящото време за изсъхване, освежената дървесна повърхност трябва да се поддържа и защитава с Osmo Декинг Масло.

23

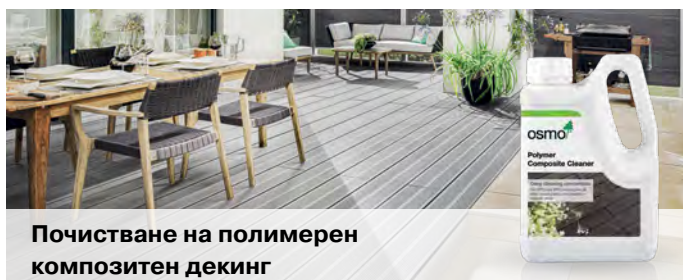

Почистване на полимерен композитен декинг

WPC и BPC настилки могат да обезцветят, например чрез така наречените „водни пръстени“, които могат да се появят благодарение на реакцията между влагата и ниското съдържание на дървесина. Това - заедно с други обезцветявания - може лесно да бъде премахнато с Osmo Препарат за почистване на композитен декинг. За да изпълните тази задача, първо отстранете прахта и замърсявания с твърда метла. Концентратът може да се разрежда с вода при необходимост в съотношение на смесване от 1:10 до 1:20. След това нанесете почистващия разтвор с четка за почистване на декинг върху цялата зона и оставете да реагира за 10 минути. След това изплакнете обилно с вода. За професионалисти, като идеален инструмент за машинна полагане, ние препоръчваме нашата машина за почистване на декинг и паркет Osmo.





Осто препоръчва

Препоръки за дървесни видове

ВИД ДЪРВЕСИНА	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ОРИГИНАЛ	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА РАПИД	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЕКСПРЕС	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЕКСПРЕС + ВТВЪРДИТЕЛ ЗА МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЕКСПРЕС	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ / ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ ЕКСТРА	КЛАРВАКСА ПРОЗРАЧЕН ФИНИШ	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЦВЕТНО
Клен	+	+	+	+	+	o	+
Афромозия	—	—	—	+ 1)	—	+	—
Акация	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Бамбук	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	—
Бреза	+	+	+	+	+	o	+
Круша	+	+	+	+	+	o	+
Бук	+	+	+	+	+	o	+
Doussie / Afzelia	—	—	—	+ 1)	—	+	—
Дъб	+	+	+	+	+	o	+
Дъб опушен	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Елша	+	+	+	+	+	o	+
Ясен	+	+	+	+	+	o	+
Евкалипт	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Смърч / Ела	+	+	+	+	+	o	+
Ипе	—	—	—	+ 1)	—	+	—
Jarraah, Австралия	+	+	+	+	+	o	+
Jatoba	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+	—
Kambala / Iroko	—	—	—	+ 1)	—	+	—
Kempas	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Бор	+	+	+	+	+	o	+
Череша	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Корк	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Лиственица	+	+	+	+	+	o	+
Махагон	—	—	—	+ 1)	—	+	—
Merbau	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)
Орех, американски	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Орех, бразилски	—	—	—	+ 1)	—	+	—
Маслина	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+	+ 1)
OSB, шлайфано	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Палисандър	—	—	—	+ 1)	—	+	—
Северноамерикански бор	+	+	+	+	+	o	+
Robinia/Locust/Бяла акация	+	+	+	+	+	o	+
Тик	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Тигрово дърво	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	—
Бряст	+	+	+	+	+	o	+
Орех	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	+ 1)	o	+ 1)
Венге	—	—	—	+ 1)	—	+	—

ВИД ДЪРВЕСИНА	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЕФЕКТ 3041	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЕФЕКТ 3091/3092	ДЕКОРВАКСА	2К МАСЛО ЗА ДЪРВО	БАЙЦ МАСЛО	МАСЛО ЗА ВРАТИ	РЕАКТИВЕН БАЙЦ
Клен	+	–	o	+	o	+	–
Афромозия	–	–	–	+	–	–	–
Акация	–	o	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	–
Бамбук	+ ¹⁾	–	–	+	–	+ ¹⁾	–
Бреза	+	–	+	+	+	+	–
Круша	o	–	+	+	+	+	–
Бук	+	–	o	+	+	+	–
Doussie / Afzelia	–	–	–	+	–	–	–
Дъб	+	o	+	+	+	+	+
Дъб опушен	–	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	–
Елша	+	–	+	+	+	+	–
Ясен	+	o	+	+	+	+	+
Евкалипт	–	–	o	+	o	+ ¹⁾	–
Смърч / Ела	+	–	+	+	+	+	–
Ипе	–	–	–	+	–	–	–
Jarraah, Австралия	–	+	+	+	+	+	–
Jatoba	–	–	–	+	–	+ ¹⁾	–
Kambala / Iroko	–	–	–	+	–	–	–
Kempas	–	+ ¹⁾	o	+	o	+ ¹⁾	–
Бор	+	–	+	+	+	+	–
Череша	–	–	–	+	–	+ ¹⁾	–
Корк	+ ¹⁾	–	+ ¹⁾	+	+	–	–
Лиственица	+	–	+	+	+	+	–
Махагон	–	–	–	+	–	–	–
Merbau	–	–	o	+	o	+ ¹⁾	–
Орех, американски	–	–	o	+	o	+ ¹⁾	–
Орех, бразилски	–	–	–	+	–	–	–
Маслина	–	–	–	+	–	+ ¹⁾	–
OSB, шлайфано	+ ¹⁾	–	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	–
Палисандър	–	–	–	+	–	–	–
Северноамерикански бор	+	–	+	+	+	+	–
Robinia/Locust/Бяла акация	+	o	+	+	+	+	+
Тик	–	o	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	–
Тигрово дърво	–	–	–	+	–	+ ¹⁾	–
Бряст	–	–	+	+	+	+	–
Орех	–	–	o	+	+	+ ¹⁾	–
Венге	–	–	–	+	–	–	–

+ препоръчани

+¹⁾ тънко полагане

o възможно

– не се препоръчва

Търсачка на продукт

	Масло с твърда вакса Оригинал	Масло с твърда вакса Рapid	Масло с твърда вакса Експрес	Масло с твърда вакса против подхлъзване / против подхлъзване Екстра	Масло с твърда вакса Ефект	Масло с твърда вакса Цветно	Кларвакса прозрачен финиш	Масло за бетон
								
Стр.	32	32	33	34	34	36	37	37
Под	•	•	•	•	•	•	•	•
Мебели	•	•	•	–	•	•	•	•
Стена/Таван	–	–	–	–	–	–	–	•
Работна повърхност	•	•	•	–	–	•	–	•
Врати	–	–	–	–	–	–	–	–
Сълби	•	•	•	•	•	•	•	•
Детски играчки	•	•	•	–	•	•	•	–
Бани	•	•	•	–	•	•	–	•
Прозорци	–	–	–	–	–	–	–	–
	Интериорна вакса	УВ вакса	Масло за поддръжка	Течна вакса за освежаване	Течна вакса за почистване	Течна вакса за почистване Спрей	Препарат за почистване	Препарат за интензивно почистване
								
Стр.	52	52	53	53	54	54	55	55
Под	–	–	•	•	•	•	•	•
Мебели	•	–	•	•	•	•	•	•
Стена/Таван	•	•	•	–	•	•	•	•
Работна повърхност	–	–	•	•	•	•	•	•
Врати	•	•	•	–	•	•	•	•
Сълби	–	–	•	•	•	•	•	•
Детски играчки	•	•	•	–	•	•	•	•
Бани	–	–	•	–	•	•	•	•
Прозорци	–	–	•	–	•	•	•	•

• Подходящо за

• Необходими са
специални знания
и инструменти

Декорвакса Декорвакса Вакса за 2K Масло за Байц масло Реактивен Топ Ойл Протектор за Масло за Масло за
пръскане дърво байц дърво врати дъски за
рязане

			НОВО					НОВО	
40	41	42	43	46	47	50	50	51	51
•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
•	•	-	-	-	•	-	•	-	-
•	•	•	-	•	•	•	-	-	•
•	•	-	-	-	•	-	-	•	-
•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
•	•	•	-	•	-	•	•	-	-
•	•	•	-	•	-	-	•	-	-
•	•	-	-	-	-	-	•	-	-

Почистващ Твърда вакса Кит паста Кит за дърво Смивка Комплект за Osmo Osmo
спрей за поправки дърво Комплект за комплект за Комплект Топ
поддръжка поддръжка Ойл
на подове на стълби

56	56	57	57	58	58	59	59
•	•	•	•	-	•	-	-
•	•	•	-	•	-	-	•
•	•	•	-	-	-	-	-
•	•	•	-	•	-	-	•
•	•	•	-	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	-
•	•	•	-	•	-	-	•
•	•	•	-	•	•	-	-
•	•	•	-	•	-	-	-

- Микрофибрен валик
- Плоска четка
- Подова четка/ Четка за декинг
- Моп
- Cloth
- Шпакла
- Пад
- FloorXcenter
- Пистолет
- HandXcenter

Забележка: Разходната норма на продукта варира значително в зависимост от състоянието на съществуващата дървесина. Цялата информация се отнася за гладки и рендосани повърхности. Други повърхности, напр. набраздена или структурирана, може да доведе до отклонения в разхода на продукта. Набелязаните резултати могат да варират в зависимост от дървесните видове и свойствата на повърхността; поради това се препоръчва пробно полагане.

Летище Гардермоен, Норвегия

За над 24 000 квадратни метра подови настилки Osmo Масло с твърди вакси намира своето предназначение, по-специално в зоните с голям трафик в

ресторанти и безмитни магазини. Успешен практически тест и тест за издръжливост: годишно летището обслужва около 30 милиона пътници.

Защитен щит срещу най-тежките условия

Маслото с твърда вакса
Оригинал съчетава ефективна
защита от износване с
оптимален вътрешен климат.

Масло с твърда вакса Оригинал



Идеално за натоварени
настилки

Специални предимства

- > Ефективна защита срещу замърсявания, петна и износване
- > За зони с голям трафик в търговски интериорни обекти
- > Без токсични биоциди, консерванти, ароматни съединения и причиняващи алергии терпентинови масла
- > Широка продуктова гама за професионалисти, когато е необходимо изключително кратко време за съхнене
- > Поправимо на място



Масло с твърда вакса Оригинал

Масло с твърда вакса Репид



	На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност		Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото
	Лесно почистване и поддръжка		Втора ръка след прил. 8-10 ч.		24 м²/1 л 1 слой
	Устойчив на драскотини и на износване		Възможен частичен ремонт		

Масло с твърда вакса Оригинал е идеално за защита на всички видове настилки от дърво като дюшемета, масивни и инженерингови паркет, OSB, корк, както и мебели.



	На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност		Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото
	Лесно почистване и поддръжка		Втора ръка след прил. 4-5 ч.		24 м²/1 л 1 слой
	Бързо изсъхване		Устойчив на драскотини и на износване		Възможен частичен ремонт

Масло с твърда вакса Репид е идеално за защита на всички видове настилки от дърво като дюшемета, масивни и инженерингови паркет, OSB, корк, както и мебели.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3011 безцветен гланц	0,375	103 00 161	4
	0,75	103 00 162	4
	2,50	103 00 163	2
	10,00	103 00 164	1
	25,00	103 00 165	1
3032 безцветен сатен	0,375	103 00 023	4
	0,75	103 00 001	4
	2,50	103 00 002	2
	10,00	103 00 003	1
	25,00	103 00 004	1
3062 безцветен мат	0,375	103 00 043	4
	0,75	103 00 045	4
	2,50	103 00 050	2
	10,00	103 00 055	1
	25,00	103 00 057	1
3065 безцветен полу-мат	0,375	111 00 118	4
	0,75	111 00 119	4
	2,50	111 00 120	2
	10,00	111 00 121	1
	25,00	111 00 109	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прил. 35 мл/м².
2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 30 мин след полагането.
3. Съхнене около 8 - 10 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро проветрение.
4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или със Scotch-rad преди нанасяне на втора ръка.
5. Втора ръка прил. 35 мл/м² с безцветно масло с твърда вакса.
6. Съхнене прил. 8 - 10 часа; вж. т. 3.

Забележка: Също така наличен със Solas сертификация за корабна индустрия или като противохлъзгащ вариант (R9/R11)

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3232 безцветен сатен	0,75	103 00 093	4
	2,50	103 00 092	2
	10,00	103 00 091	1
	25,00	103 00 085	1
3262 безцветен мат	0,75	103 00 101	4
	2,50	103 00 098	2
	10,00	103 00 097	1
	25,00	103 00 096	1
3240 бяло сатен	0,75	151 00 512	4
	2,50	151 00 513	2
	10,00	151 00 518	1
	25,00	151 00 519	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прил. 35 мл/м².
2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 15 мин след полагането.
3. Съхнене около 4 - 5 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро проветрение.
4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или със Scotch-rad преди нанасяне на втора ръка.
5. Втора ръка прил. 35 мл/м².
6. Съхнене прил. 4 - 5 часа; вж. т. 3.

Масло с твърда вакса Експрес



	Възможни приложения с втвърдител		На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност
	Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото		Втора ръка след прил. 2-3 ч.		24 м²/1 л 1 слой
	Лесно почистване и поддръжка		Много бързо време на съхнене		Устойчив на драскотини и на износване

Маслото с твърда вакса Експрес е подходящо за всички видове дървени подове, като паркет, дюшеме, ОСБ и корк, както и за мебели. В комбинация с втвърдител 6632 е подходящ за безцветна обработка на дървесини, богати на екстракти като напр. Меранти, Венге, Мербау и т.н.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3332 безцветен сатен	0,75	103 00 132	4
	2,50	103 00 134	2
	10,00	103 00 136	1
	25,00	103 00 138	1
3362 безцветен мат	0,75	103 00 282	4
	2,50	103 00 284	2
	10,00	103 00 286	1
	25,00	103 00 288	1
3340 бяло	0,75	103 00 293	4
	2,50	103 00 289	2
	10,00	103 00 291	1
	25,00	103 00 292	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. Първа ръка върху необработена дървесина прил. 35 ml/m².
2. Грешки могат да бъдат коригирани на мокро до 10 мин. след първото полагане.
3. Време за съхнене прил. 2 - 3 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.
4. Втора ръка прил. 35 ml/m².
5. Време за съхнене прил. 2 - 3 часа; виж т. 3.

Забележка: може да се използва втвърдител за Масло с твърда вакса Експрес 6632 за ускоряване времето на съхнене.

Втвърдител за масло с твърда вакса Експрес



	Ускорява времето за съхнене на маслото		Специално се препоръчва за екзотични твърди дървесини		Идеално за търговски обекти
--	--	--	---	--	-----------------------------

Втвърдителят действа като добавка за масло с твърда вакса Експрес за ускоряване на съхненето.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
6632 безцветен	0,15	151 00 525	6

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. Отворете втвърдителя и изсипете съдържанието в Маслото с твърда вакса Експрес. Изпразнете напълно. Разбъркайте добре.
2. Обработката се извършва като тази на Osmo Маслото с твърда вакса Експрес.
3. Време за съхнене прил. 1-2 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50% относителна влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация. (1-ви и 2-ри слой)

Забележка: 0,15 L втвърдител за 2,5 L Масло Експрес. Ако не използвате цялото съдържание на Маслото Експрес, добавете 6% втвърдител - смесете в отделен съд. Отовореното време се намалява до 60 мин. чрез добавяне на втвърдителя. Моля не смесвайте заедно повече материал, отколкото можете да употребите със сигурност в рамките на 45 минути.

СЪВЕТ



Блестящи резултати. Промени в блясъка.

Напълно нормален процес: с течение на времето сатенените повърхности стават по-матови, а матовите повърхности стават по-лъскави. Затова препоръчваме да обясните на вашите клиенти тези промени в блясъка предварително.

Нашият съвет: ако вашите клиенти искат да променят блясъка, това може да се направи без никакви затруднения. Полирането на повърхността с Osmo Течна вакса за почистване придава на пода повече блясък. Прекалено лъскавата повърхност, от друга страна, може да бъде коригирана с покритие от Osmo Масло за поддръжка Мат. Блестящи резултати.

Масло с твърда вакса против подхлъзване / против подхлъзване Екстра



	Специална добавка против подхлъзване		На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност
	Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото		Лесно почистване и поддръжка		Втора ръка след прил. 8-10 ч.
	24 м²/1 л 1 слой		Идеално за търговски обекти		Устойчив на драскотини и на износване

Osmo Масло с твърда вакса противохлъзгащо е идеално за защита на всички видове дървени подове, при които се изисква повишена безопасност против подхлъзване, като дюшемета от масив, инженерингов паркет, OSB и коркови подове.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3088 безцветен полу-мат (R9)	0,75	104 00 077	4
	2,50	104 00 078	2
	10,00	104 00 079	1
3089 безцветен сатен (R11)	0,75	104 00 095	4
	2,50	104 00 096	2
	10,00	104 00 097	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена дървесина прил. 35 ml/m..
2. Грешки могат да бъдат коригирани на мокро до 30 мин. след първото полагане.
3. Време за съхнене прил. 8 – 10 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.
4. Втора ръка прил. 35 ml/m..
5. Време за съхнене прил. 8 – 10 часа; виж т. 3.

Забележка: Osmo Масло с твърда вакса против подхлъзване не може да се обработва с едnodискова машина с бял пад.

Масло с твърда вакса Ефект



	Безопасно за хора, животни и растения		Микропорозна и дишаща повърхност		Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото
	Лесно почистване и поддръжка		Втора ръка след прил. 24 ч.		30 м²/1 л 1 слой

Osmo Масло с твърда вакса Ефект е идеално за създаване на специални ефекти върху дървени подови настилки. При използване на Ефект Натурално светлата дървесина е защитена почти невидимо - без да изпква цвета на естественото дърво. Докато Ефект Сребро/Злато е декоративно покритие за тъмни дървесини.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3041 натурално мат	0,75	103 00 069	4
	2,50	103 00 073	2
	10,00	103 00 079	1
3044 Raw прозрачно	0,75	103 00 113	4
	2,50	103 00 114	2
	10,00	103 00 116	1
3091 сребро прозрачно	0,375	101 00 323	4
	0,75	103 00 071	4
	2,50	103 00 072	2
3092 златен / злато прозрачно	0,375	101 00 324	4
	0,75	103 00 077	4
	2,50	103 00 078	2

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2-3 дни, 2-3 слоя

(1ви Масло Ефект, 2ри прозрачно Масло с твърда вакса)

1. Първа ръка върху сурова, шлайфана дървесина прил. 30 ml/m².
2. Грешки могат да бъдат коригирани до 30 минути след нанасяне.
3. Време за съхнене прил. 24 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.
4. При желание изсъхналата повърхност може да се обработи с фина шкурка (P400) или с почистващ пад преди нанасяне на втория слой.
5. Втори слой прил. 35 ml/m² с прозрачно Масло с твърда вакса.
6. Време за съхнене прил. 8-10 часа; вижте точка 3.
7. Забележка: За да постигнете желания ефект от сребро/злато върху светла дървесина, нанесете първо Декорвакса Черна и оставете да изсъхне за 24 часа. Това отнема 1 ден повече за получаване на завършената повърхност.



Естествена визия. Натурална красота.

Дървесината като естествена суровина трябва все по-често да изглежда така, сякаш е необработена. Така както при паркетите и дюшеметата дървесината, оформена от природата и украсена с природни особености, като чепчета и шарки, придава на дома уникална и несравнима атмосфера.

Дървесните повърхности, обработени с Osmo Масло с твърда вакса Натурално, запазват естествения си цвят на дървото. Белите пигменти предотвратяват т. нар. „постоянен мокър ефект“ или „кехлибарен ефект“ върху дървесината. Повърхностите изглеждат така, сякаш не са обработени и все пак са надеждно защитени!

Масло с твърда вакса Цветно



На база възобновяеми суровини	Микропорозна и дишаща повърхност	Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото
Лесно почистване и поддръжка	Втора ръка след прил. 24 ч.	30 м ² /1 л 1 слой
Лесно нанасяне	Текстурата на дървесината остава видима	Финишен слой с всяко ОСМО масло с твърда вакса

Osmo Цветно масло с твърда вакса е идеално за защита и декоративно оцветяване на всички видове подове от масив, инженерингов паркет, OSB, корк и мебели. Препоръчва се само за светли дървесини.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3040 бяло прозрачно	0,75	103 00 021	4
	2,50	103 00 022	2
	10,00	103 00 034	1
3067 светло сиво прозрачно	0,75	103 00 406	4
	2,50	103 00 408	2
	10,00	103 00 411	1
3071 мед прозрачно	0,75	101 00 294	4
	2,50	101 00 300	2
	10,00	103 00 135	1
3072 кехлибар прозрачно	0,75	101 00 302	4
	2,50	101 00 303	2
	10,00	103 00 205	1
3073 тера прозрачно	0,75	101 00 305	4
	2,50	101 00 306	2
	10,00	103 00 235	1
3074 графит прозрачно	0,75	101 00 311	4
	2,50	101 00 312	2
	10,00	103 00 285	1
3075 черно прозрачно	0,75	101 00 317	4
	2,50	101 00 318	2
	10,00	103 00 295	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

(1-ва цветно масло с твърда вакса, 2ра безцветно масло с твърда вакса)

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прил. 30 мл/м².
2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 30 мин след полагането.
3. Съхнене около 24 часа (нормални климатични условия, 23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро проветряване.
4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.
5. Втора ръка прил. 35 мл/м² с безцветно масло с твърда вакса.
6. Съхнене прил. 8 - 10 часа; вж. т. 3.

Върху бяла грундирана основа се препоръчва финиш с Osmo цветно масло с твърда вакса бяло (3040).



Внесете цвят в живота си! Цветни подови настилки.

Цветните подови настилки са наистина стилни и тази тенденция няма край. Нашите съвети за вас, за да направите хит дизайн с клиентите си:

1. Оцветяване на подове с масло с твърда вакса Цветно

Нанесете първия слой с цветното масло - продукт в седем различни цвята. Последващ топ слой с безцветно масло с твърда вакса.

2. Оцветяване на подове с Декорвакса

Обичайно оцветяване

Първо нанесете един слой с Декорвакса и завършете с топ слой безцветно масло с твърда вакса.

Фино оцветяване

Смесете Декорвакса с масло с твърда вакса оригинал в съотношение 1:10 и нанесете първи слой. Вторият слой се извършва с безцветно масло с твърда вакса.

Моля обърнете внимание

Не е възможно постигане на интензивен цвят с Декорвакса върху подови настилки. Не се препоръчва втори слой Декорвакса.

Когато оцветявате подове с Декорвакса 3111 Бяло, 3186 Бял мат или 3188 Снежено бяло, финишния слой трябва да се извърши с Масло с твърда вакса Цветно 3040 Бяло.

Кларвакса прозрачен финиш

Безопасно за хора, животни и растения (оттук екологично)

Подходящо за външни и вътрешни повърхности на дърво

На база възобновяеми суровини

Лесно почистване и поддръжка

Специално се препоръчва за екзотични твърди дървесини

Микропорозна и дишаща повърхност

Втора ръка след прил. 12 ч.

Прониква в дълбочина

Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото

24 м²/1 л 1 слой

Възможен частичен ремонт

Osmo Кларвакса е подходяща за защита на дървесина в закрити помещения: стенни и таванни ламперии, подови настилки, мебели и играчки.

Osmo Wood Wax Finish Clear Extra Thin също е особено подходящ за прозрачно третиране на твърда дървесина, богата на екстрактивни вещества, като Meranti, Wengé, Merbau и др.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
1101 безцветен сатен	0,75	102 00 001	4
	2,50	102 00 002	2
	25,00	102 00 003	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

- Първа ръка върху сурова, шлайфана дървесина прил. 35 ml/m².
- Оставете да изсъхне за 30 минути. Отстранете излишното количество и положете при необработени части.
- Време за съхнене прил. 12 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% относителна влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.
- Втори слой прил. 35 ml/m².
- Оставете да изсъхне за 30 минути и отстранете излишната вакса.
- Време за съхнене ок. 12 часа; вижте точка 3.

Масло за бетон

Безопасно за хора, животни и растения (оттук екологично)

Подходящо за външни и вътрешни повърхности на бетон

На база възобновяеми суровини

Лесно почистване и поддръжка

Силно водоотблъскващо

Микропорозна и дишаща повърхност

Втора ръка след прил. 8-10 ч.

Устойчива на вода и замърсявания повърхност

24 м²/1 л 1 слой

Osmo Масло за бетон е подходящо за прозрачно импрегниране на почти всички видове бетон (видим бетон), изкуствен камък, замазка, както и микропорести естествен камък с полирана, шлайфана или цепена повърхност, както и за неглазирани плочки. Особено подходяща за стенни облицовки и подови настилки в кухнята и банята, както и за плотове, первази и кухненски работни плотове.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
610 безцветен сатен	0,75	115 00 115	4
	2,50	115 00 116	2

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

- С плоска четка Osmo, четка за под, апликатор или микрофибърен валик, нанесете много тънко и разнесете добре.
- Отстранете излишното с пад или кърпа без власинки
- Време за съхнене прил. 8-10 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност на въздуха могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете дорба вентилация.
- Нанесете втория слой също много тънко. (При обновяване на вече омаслени повърхности, един слой обикновено е достатъчен върху почиствена повърхност.)
- Време за съхнене прил. 8-10 часа; вижте точка 3.

Техника с два цвята от Декорвакса

Играйте с цветовете - станете креативни с двуцветната техника. На текстурирани дървени повърхности могат да се постигнат

най-невероятните цветни ефекти. Инструкции можете да намерите на нашия уебсайт www.osmo.com.

Универсалност за интериора

Без значение дали е прозрачна или интензивна - Декорвакса защитава ефективно срещу вода и мръсотия.

Декорвакса





Предлагат се персонални
цветове по RAL и NCS системи

Специални предимства

- > Идеални за влажни помещения
- > Атрактивен цветен дизайн за структурирани дървесни повърхности
- > Всички цветове могат да се смесват помежду си.



Декорвакса



Osmo Декор вакса е подходяща за защита и декорация на всички вътрешни дървени повърхности: ламперии, дървени первази и греди, както и врати. Тя е подходяща също за слепени дървени плоскости, шперплат и МДФ. Идеална е за оцветяване на дървени подове и за реновиране с по-тъмен нюанс. Особено се препоръчва за мебели и детски играчки.

Метод на полагане

Готова повърхност за 1 - 2 дни, 1 - 2 слоя

1. Първи слой върху сурова шлайфана дървесина прил. 35 ml/m².
2. Грешки при мокро покритие могат да се коригират в рамките на 30 минути след първото полагане.
3. Време за съхнене прил. 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

Леко оцветен прозрачен ефект: в рамките на 20 минути след полагането, изтрийте с кърпа или бял пад по дължина на дървесните нишки.

Интензивен цвят: Ако е необходим по-наситен цвят, повторете процеса. (полагайте макс. 2 слоя). Използвайте само интензивни тонове.

При оцветяване на паркет: време за съхнене прил. 24 часа (вместо 12 часа вж т.3). Втори слой прил. 35 ml/m², с безцветно масло с твърда вакса. Време за съхнене прил. 8 - 10 часа, вж т. 3.

40

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3101 безцветен прозрачно	0,125	101 00 091	6
	0,375	101 00 001	4
	0,75	101 00 002	4
	2,50	101 00 003	2
3102 леко парен бук прозрачно	0,125	101 00 811	6
	0,375	101 00 812	4
	0,75	101 00 814	4
	2,50	101 00 816	2
3103 светъл дъб прозрачно	0,125	101 00 801	6
	0,375	101 00 802	4
	0,75	101 00 805	4
	2,50	101 00 807	2
3111 бяло прозрачно	0,125	101 00 092	6
	0,375	101 00 004	4
	0,75	101 00 005	4
	2,50	101 00 006	2
3118 сиво гранит прозрачно	0,125	101 00 330	6
	0,375	101 00 332	4
	0,75	101 00 336	4
	2,50	101 00 338	2
3119 сиво коприна прозрачно	0,125	101 00 341	6
	0,375	101 00 342	4
	0,75	101 00 344	4
	2,50	101 00 444	2
3123 бор прозрачно	0,125	101 00 093	6
	0,375	101 00 013	4
	0,75	101 00 014	4
	2,50	101 00 015	2
3136 бреза прозрачно	0,125	101 00 094	6
	0,375	101 00 075	4
	0,75	101 00 076	4
	2,50	101 00 077	2

По заявка се предлага и в 25 л баки

По заявка се предлага и в 186 RAL и 1950 NCS цвята. Не са налични ефектни, флуоресцентни и металически цветове.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3137 череша прозрачно	0,125	101 00 095	6
	0,375	101 00 078	4
	0,75	101 00 079	4
	2,50	101 00 080	2
3138 махагон прозрачно	0,125	101 00 096	6
	0,375	101 00 084	4
	0,75	101 00 085	4
	2,50	101 00 086	2
3143 коняк прозрачно	0,125	101 00 270	6
	0,375	101 00 271	4
	0,75	101 00 272	4
	2,50	101 00 273	2
3161 абанос прозрачно	0,125	101 00 098	6
	0,375	101 00 022	4
	0,75	101 00 023	4
	2,50	101 00 024	2
3164 дъб прозрачно	0,125	101 00 099	6
	0,375	101 00 031	4
	0,75	101 00 032	4
	2,50	101 00 033	2
3166 орех прозрачно	0,125	101 00 100	6
	0,375	101 00 081	4
	0,75	101 00 082	4
	2,50	101 00 083	2
3168 дъб антик прозрачно	0,125	101 00 263	6
	0,375	101 00 261	4
	0,75	101 00 262	4
	2,50	101 00 291	2

Декорвакса



На база възобновяеми суровини



Микропорозна и дишаща повърхност



Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото



Лесно почистване и поддръжка



Втора ръка след прил. 24 ч.



24 м²/1 л 1 слой



Лесно нанасяне

Osmo Декор вакса е подходяща за защита и декорация на всички вътрешни дървени повърхности: ламперии, дървени первази и греди, както и врати. Тя е подходяща също за слепени дървени плоскости, шперплат и МДФ. Идеална е за оцветяване на дървени подове и за реновиране с по-тъмен нюанс. Особено се препоръчва за мебели и детски играчки.

Метод на полагане

Готова повърхност за 1 - 2 дни, 1 - 2 слоя

1. Първи слой върху сурова шлайфана дървесина прил. 35 ml/m².
2. Грешки при мокро покритие могат да се коригират в рамките на 30 минути след първото полагане.
3. Време за съхнене прил. 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

Леко оцветен прозрачен ефект: в рамките на 20 минути след полагането, изтрийте с кърпа или бял пад по дължина на дървесните нишки.

Интензивен цвят: Ако е необходим по-наситен цвят, повторете процеса. (полагайте макс. 2 слоя). Използвайте само интензивни тонове.

При оцветяване на паркет: време за съхнене прил. 24 часа (вместо 12 часа вж т.3). Втори слой прил. 35 ml/m². с безцветно масло с твърда вакса. Време за съхнене прил. 8 – 10 часа, вж т. 3.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3104 червено (RAL 3000)	0,125	101 00 828	6
	0,375	101 00 830	4
3105 жълто (RAL 1021)	0,125	101 00 822	6
	0,375	101 00 824	4
3125 синьо (RAL 5010)	0,125	101 00 834	6
	0,375	101 00 836	4
3131 зелено	0,125	101 00 840	6
	0,375	101 00 842	4
3132 сиво-бежово (RAL 1019)	0,125	101 00 846	6
	0,375	101 00 848	4
	0,75	101 00 850	4
3169 черно	0,125	101 00 451	6
	0,375	101 00 452	4
	0,75	101 00 453	4
	2,50	101 00 454	2

Вляво: 1 слой.
Вдясно: 2 слоя

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3172 коприна	0,125	101 00 375	6
	0,375	101 00 390	4
	0,75	101 00 405	4
3181 каменно	2,50	101 00 420	2
	0,125	101 00 370	6
	0,375	101 00 385	4
3186 бяло мат	0,75	101 00 400	4
	2,50	101 00 415	2
	0,125	101 00 379	6
3188 снежно	0,375	101 00 394	4
	0,75	101 00 409	4
	2,50	101 00 424	2
	0,125	101 00 456	6
	0,375	101 00 457	4
	0,75	101 00 458	4
	2,50	101 00 459	2

41

СЪВЕТ



Очарователни цветни ефекти. Техника с два цвята.

При структурирани дървесни повърхности могат да се постигнат най-очарователните цветни ефекти. Най-важният помощник: Декорвакса от Osmo. Първо, положете на повърхността цвят по ваш избор и оставете да изсъхне. След това нанесете втори цвят върху повърхността и отнемете излишния материал с гумената шпакла Osmo (вж стр. 94). Готово!

Научете повече на www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects

Вакса за пръскане



	Може да се пръска		На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност
	Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото		Втора ръка след прил. 6-8 ч.		24 м² / 1 л 1 слой
	Лесно почистване и поддръжка		Устойчив на драскотини и на износване		Бързо изсъхване

Osmo Масло с твърда вакса за пръскане е идеално за всички видове дървесина за вътрешно приложение, където се изисква устойчивост на натоварване, постоянна и лесна поддръжка: например стълби, мебели, маси, кухненски плотове, играчки, паркет, подове и др. Особено подходяща е за употреба във влажни помещения като бани и кухни.

Метод на полагане

Готова повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка: полагане с пистолет/airless/airmix или HVLP (Може да се положи и с четка или тампон).
2. Разходът зависи от типа дървесината и повърхността, наред с други фактори, прил. 35-40 гр/м². (3010 Натурално 20-25 гр/м²)
3. Осигурете добра вентилация докато съхне.
4. Междинен шлайф: най-малко P220
5. Втора ръка: полагане с пистолет/airless/airmix или HVLP. Разходът е в зависимост от типа дървесина и повърхността, прил. 35 - 40 гр/м².
6. Осигурете добра вентилация докато изсъхва.

Забележка: Желаният ефект против подхлъзване клас R9 се постига само при полагане на 2 слоя. 3009 не трябва да се обработва с падове. Вторият слой след нанасяне на 3010 Натурално зависи от желаните резултати на повърхността (пробно приложение):

- а) Топ слой със спрей-вакса 3010 Natural за леко бяло оцветяване.
- б) Топ лак със спрей-восък 3084 Безцветно за „необработена“ визия.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3009 безцветен полу-мат (R9)	1,00	151 01 001	4
	2,50	151 01 000	2
	10,00	151 01 004	1
	25,00	151 01 006	1
3010 натурално мат	1,00	151 01 025	4
	2,50	151 01 027	2
	10,00	151 01 031	1
3012 бяло плътно Сатен-гланц	1,00	151 01 016	4
	2,50	151 01 015	2
	10,00	151 01 019	1
3013 черно плътно Сатен-гланц	1,00	151 01 083	4
	2,50	151 01 084	2
	10,00	151 01 086	1
3049 черно плътно мат	1,00	150 01 182	4
	2,50	150 01 180	2
	10,00	150 01 181	1
3050 бяло плътно мат	1,00	151 01 020	4
	2,50	151 01 021	2
	10,00	151 01 023	1

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3066 бяло прозрачно	1,00	151 01 011	4
	2,50	151 01 010	2
	10,00	151 01 014	1
3084 безцветен мат	1,00	151 00 901	4
	2,50	151 00 900	2
	10,00	151 00 904	1
	25,00	151 00 910	1
3085 безцветен сатен	1,00	151 00 906	4
	2,50	151 00 905	2
	10,00	151 00 909	1
	25,00	151 00 915	1
3086 безцветен гланц	1,00	151 01 071	4
	2,50	101 00 521	2
	10,00	101 00 522	1
	25,00	151 01 075	1

СЪВЕТ

Два начина, една цел. Цветна Osmo Спрей вакса.

Искате ли да оцветите Osmo спрей ваксата? Няма проблем, Osmo Байц масло го прави възможно. Имате избор между два начина:

1. Нанесете Байц масло върху повърхността с четка и го втрийте с пад. След изсъхване просто нанесете спрей вакса.
2. Добавете до 30% Байц масло към спрей ваксата и нанесете върху повърхността. Финален слой с безцветна спрей вакса.

2K Масло за дърво



	На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност		Устойчива на вода и замърсявания повърхност
	Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото		Лесно почистване и поддръжка		40-50 m²/1 l 1 слой
	Специално се препоръчва за екзотични твърди дървесини		Бързо изсъхване		Само 1 слой

Osmo 2K Масло за дърво е подходящо за всички настилки от дървесина (масив, инженерингов паркет, стълби и др.) съгл. DIN 18356, както и за мебелни повърхности. Особено подходящ за смолиста твърда дървесина и търговски интериори, които изискват използването на продукт без разтворители.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
6100 безцветен {1553}	0,375	134 00 420	4
	1,00	134 00 422	4
6111 бяло прозрачно	0,375	134 00 424	4
	1,00	134 00 426	4
6112 Silbergrau прозрачно	0,375	134 00 428	4
	1,00	134 00 430	4
6114 графит прозрачно	0,375	134 00 432	4
	1,00	134 00 434	4
6118 светло сиво прозрачно	0,375	134 00 436	4
	1,00	134 00 438	4
6116 череша прозрачно	0,375	134 00 440	4
	1,00	134 00 442	4
6119 натурално прозрачно	0,375	134 00 444	4
	1,00	134 00 446	4
6141 хавана прозрачно	0,375	134 00 448	4
	1,00	134 00 450	4
6143 коняк прозрачно	0,375	134 00 452	4
	1,00	134 00 454	4
6164 табак прозрачно	0,375	134 00 456	4
	1,00	134 00 458	4
6190 черно прозрачно	0,375	134 00 460	4
	1,00	134 00 462	4

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой

- Osmo 2K Масло за дърво не е готово за употреба. Малко преди полагане, добавете втвърдителя. Уверете се, че цялото съдържание на втвърдителя е изпразнено в кутията с масло и че двата компонента са добре смесени.
- С Osmo Двойна шпакла или Osmo Професионална шпакла разнесете 2K маслото. При паркет с фаска нанесете 2K тънко с Osmo микрофибрен валак, без да запълвате фаските.
- Изчакайте прил. 20-40 минути маслото да проникне в дървесината.
- Втрийте и изравнете повърхността с еднокосовка машина с бял или бежов пад.
- Време за съхнене прил. 24 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

СЪВЕТ



Когато трябва да се направи много бързо - завършена повърхност само с 1 слой!

Без значение дали покритието трябва да е безцветно или цветно, възможно е професионалистите да изпълнят желанията на клиентите в най-кратки срокове само с 1 слой - **благодарение на 2K Паркетно Масло.**

2K Паркетно масло е двукомпонентно масло с изключително висока покривност на продукта и създадено точно за нуждите на професионалните майстори. Цветовете не само създават модерна, **топла атмосфера**, но и 2K Паркетно масло изпълнява желанието за използване на продукти без ЛОС.

За приложения върху мебелни повърхности или стълби може да се използва Osmo HandXcenter. Ако трябва да се **третира паркет**, трябва да се използва Osmo FloorXcenter.

Хотел Beverland, Германия

Kaseinwerk - изключително място за събития - с висококачествени дървени подови настилки. За този под се изисква оцветяване, което хармонично се вписва в

околната среда. Идеалното приложение за Байц масло от Osmo, завършено с финално покритие Масло с твърда вакса.

Очарователен цвят

Смесете цветовете и създайте практически безкрайна цветова палитра.

Байц масло





Максимална интензивност
на цветовете

Специални предимства

- > Интензивността на цветовете зависи от начина на полагане.
- > Цветовете също могат да се смесват помежду си.
- > За професионалисти: намалете времето за съхнене с 50% с втвърдител. Това позволява завършването на повърхността в рамките на един ден.



Байц масло



	Възможни приложения с втвърдител		На база възобновяеми суровини		Mircoporous and breathable surface
	Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото		Втора ръка след прилб. 12 ч.		24-48 m²/1 l 1 coat
	Нанасяне с шпакла, четка или валяк		Финишен слой с всяко ОСМО масло с твърда вакса		

Osmo Байц Масло е идеално за оцветяване на всички дървени подове като дошеме и паркет от масив, инженерингов паркет, OSB и коркови подове, както и за стълби и мебели.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3501 бяло	0,50	151 00 805	4
	1,00	151 00 807	4
	2,50	151 00 809	2
3512 Silbergrau	0,50	151 00 813	4
	1,00	151 00 812	4
	2,50	151 00 814	2
3514 графит	0,50	151 00 815	4
	1,00	151 00 817	4
	2,50	151 00 819	2
3516 жатоба	0,50	151 00 825	4
	1,00	151 00 822	4
	2,50	151 00 824	2
3518 светло сиво	0,50	151 00 843	4
	1,00	151 00 842	4
	2,50	151 00 844	2
3519 натурално	0,50	151 00 848	4
	1,00	151 00 847	4
	2,50	151 00 849	2

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3541 хавана	0,50	151 00 838	4
	1,00	151 00 837	4
	2,50	151 00 839	2
3543 коняк	0,50	151 00 828	4
	1,00	151 00 827	4
	2,50	151 00 829	2
3564 табак	0,50	151 00 831	4
	1,00	151 00 832	4
	2,50	151 00 834	2
3590 черно	0,50	151 00 803	4
	1,00	151 00 802	4
	2,50	151 00 804	2

Вляво: 1 слой.
Вдясно: 2 слоя

Забележка: За по-малки повърхности байц маслото може да се полага с кърпа (без мъх).

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 - 3 дни, 2 - 3 ръце (1-ва/2-ра ръка байц масло, 2-ра/3-та ръка масло с твърда вакса)

Прозрачно оцветяване:

- Положете много тънко върху чиста, суха повърхност по дължина на жилите на дървото с Osmo четка за под, Osmo микрофибърен валяк или Osmo шпакла.
- Следи от четката могат да се премахнат в рамките на 30 минути след полагане.
- Втрийте евентуално с бял пад.
- Време за съхнене прилб. 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/или по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.

Интензивно оцветяване:

- Положете 1-ва ръка както е описано по-горе 1-4.
- Положете втора ръка, също много тънко съгласно т. 1.
- Втрийте равномерно с бял пад.
- Време за съхнене прилб. 12 часа.
- След изсъхване положете краен слой прозрачно безцветно масло с твърда вакса и оставете да изсъхне.

СЪВЕТ



Безкрайно разнообразие. Байц масло.

С този продукт цялото оцветяване буквално е във вашите собствени ръце. В зависимост от това какъв инструмент използвате, може да се постигне напълно различна интензивност на цветовете. Независимо дали валяк или четка, кърпа или апликатор - всеки инструмент полага различно количество продукт на повърхността. Това прави огромен цветен спектър - простиращ се от прозрачни до интензивни цветове. Безкрайно разнообразие

Втвърдител за Байц масло



Готово за употреба



Ускорява времето за съхнене на маслото



Идеално за търговски обекти

Втвърдителят действа като добавка към Байц маслото, която ускорява процеса на съхнене.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
6631 безцветен	0,06	151 00 528	6

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2-3 слоя

- Отворете кутията с втвърдител и изсипете съдържанието в кутията с байц масло. Изпразнете напълно. Разбъркайте добре.
- Обработката съответства на тази с Байц масло.
- Време за съхнене прикл. 4-5 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% относителна влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация. (1-ви и 2-ри слой.)
- Последното покритие трябва да се извърши с безцветно масло с твърда вакса.

Забележка: 0,06 L втвърдител за 1L байц масло. Ако не използвате цялата кутия с байц масло, добавете 6% втвърдител - смесете в отделен съд! Отвореното време е намалено до 60 минути чрез добавяне на втвърдителя. Моля, не смесвайте заедно повече материали отколкото можете да използвате със сигурност в рамките на 45 минути.

Reactive Stain



Микропорозна и дишаща повърхност



Последваща обработка след 3-5 ч.



10-15 m²/1 l полагане



За подове и мебели



Три степени на интензивност на цвета

Osmo Реактивен байц е идеален за оцветяване на мебели, стълби, подови дъски и други дървени елементи, изработени от дъб.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
6656 Сив ефект светъл	1,00	126 00 021	6
6657 Сив ефект среден	1,00	126 00 022	6
6658 Сив ефект intense	1,00	126 00 023	6

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

- С добре напоен Osmo микрофибрен валик нанесете байца върху по-малки участъци (мебели, стълби и др.) равномерно, без прекъсване и бързо. Винаги работете по посока на дървесните жили и разнесете веднага с четка. Тъй като могат лесно да се появят петна при припокриването на големи участъци, препоръчваме да нанасяте байца с пистолет и да го разнасяте с напоена кърпа без власинки.
- Оставете да изсъхне за 3-5 часа.
- Осигурете добра вентилация. Ако е възможно, изравнете повърхността с бял пад без да повреждате ефекта на реактивния байц.
- След изсъхване се препоръчва обработка с безцветно или прозрачно Osmo масло за вътрешна употреба

СЪВЕТ

За индивидуалисти. Реактивни байцове.

Osmo Реактивен байц е продукт от специален вид и следователно е идеален за постигане на индивидуален дизайн върху дъб. Визуалният резултат зависи основно от естественото съдържание на танин в дървесината. Тъй като може да има големи разлики, резултатът от оцветяването може да е доста индивидуално всеки път. Има дори още повече фактори, влияещи върху резултатите: количество, вид и начин на полагане. Следователно винаги се препоръчва пробно полагане - особено върху неизвестни основи. Оцветяване на по-малки повърхности (мебели, стълби и др.) Работейки по посока на дървесните жили, нанесете с Osmo микрофибрен валик равномерно, без припокриване и бързо. Изравнете веднага с четка.

Оцветяване на по-големи повърхности
На по-големи повърхности припокриването може лесно да се вижда. Затова препоръчваме да използвате спрей за градинска помпа, за да нанесете Osmoreактивен байц и да го разнесете незабавно с mop и намокната памучна кърпа без власинки. Без значение дали голяма или малка повърхност: След нанасяне оставете да изсъхне за 3-5 часа. По време на съхнене проветрявайте добре. Ако е необходимо, повърхността може да се изглади с бял пад, без да се уврежда ефекта на реактивния байц. След изсъхване препоръчваме обработката на повърхността с прозрачно или безцветно покритие Osmo за интериора.

Здравословно и естетично

ТопОйл подобрява естетиката на дървените повърхности. Предназначен за мебелни повърхности в закрити помещения, по-

специално кухненски повърхности и плотове от дърво с директен контакт с храна.

За всеки добър вкус

ТопОйл отблъсква водата,
предпазва повърхността и е
безопасна за храните

Топ Ойл



Гарантирана безопасност
за храните

Специални предимства

- > За кухненски повърхности и работни
плотове, тестван за безопасност на
храните съгласно EN 1186, част 5/14
- > Особено изнosoустойчива
комбинация масло-восък
- > Предпазва дървесината от мръсотия
и петна от кола, вино и кафе



Топ Ойл



Osmo Топ Ойл е идеално за защита на мебелни повърхности и работни плотове от масив или съгленен дървен материал (например кухненски плотове, бюра, рафтове и др.) за вътрешна употреба. Също така е подходящо за корк и OSB.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3028 безцветен сатен	0,50	103 00 049	6
3058 безцветен мат	0,50	139 00 050	6
3061 акация мат	0,50	139 00 072	6
3068 натурално мат	0,50	103 00 061	6
3037 бяло сатен	0,50	139 00 137	6
3038 тера сатен	0,50	139 00 138	6
3039 графит сатен	0,50	139 00 139	6

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първи слой върху шлайфане необработено дърво прил. 35 мл/м².
2. Най-добре се полага с кърпа без власинки. Грешки могат да се поправят до 15 мин след първо полагане
3. Време за съхнене 8 - 10 ч. (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
4. Втори слой прил. 35 мл/м².
5. Време за съхнене прил. 8-10 часа; вж т.3.

Протектор за дърво



Osmo Протектор за дърво е подходящ за всички видове дървесина за вътрешна употреба, например подове от иглолистна дървесина, дограма на прозорци, дървесина в бани и др. Подходящ е и за външна употреба, където е желателно абсолютно екологично импрегниране, без биоциди, например детски съоръжения за игра и пясъници.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
4006 безцветен	0,75	123 00 001	4
	2,50	123 00 002	2

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой (не е самостоятелен финиш)

1. Положете върху необработена дървесина прил. 120 мл/м²
2. Време за съхнене около 24 часа при полагане с четка или 36 часа при потапяне (нормални климатични условия 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене.
3. Трябва да се положи финишен слой в рамките до 1 седмица.

СЪВЕТ

Нежно почистване.

Пояснения за ТопОйл повърхност.

Повърхностите, обработени с Osmo ТопОйл, могат просто да се почистват с влажна кърпа. Препоръчваме обаче да оставите конвенционалните почистващи препарати в шкафа, тъй като те разтварят масла и восъци и така защитата на дървото вече не може да бъде гарантирана. По-добри резултати се постигат с Osmo Спрей за почистване, тъй като защитният слой масло няма да бъде повреден.

Масло за врати

Масло за дъски за рязане



	На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност		Устойчива на вода и замърсявания повърхност
	Лесно почистване и поддръжка		Втора ръка след прил. 24 ч.		24 м²/1 л 1 слой
	Устойчив на драскотини и на износване		Лесно нанасяне		

Маслото за врати Osmo е идеално за защита на масивни и някои фурнировани интериорни врати (моля, консултирайте се с препоръките на производителите на врати).

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3060 безцветен сатен	1,00	139 00 101	6
3033 Raw мат	1,00	139 00 119	6

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

- Нанесете първия слой тънко и равномерно върху чиста и суха дървесина по протежение на дървесните жили и се разнесете добре.
- Време за съхнене ок. 8-10 часа / нормални климатични условия, 23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
- След изсъхване нанесете втория слой - също тънко.
- Време за съхнене ок. 8-10 часа; вижте точка 2.

Забележка: Премахнете всички видими бели пигменти, преди да оставите да съхне (3033).

	На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност		Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото
	Лесно почистване и поддръжка		Втора ръка след прил. 8-10 ч.		24 м²/1 л 1 слой
	Устойчив на драскотини и на износване		Лесно нанасяне		Подсилва цвета на повърхността

Osmo Маслото за дъски за рязане е идеално за тяхната защита.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3099 безцветен мат	0,50	139 00 160	6


Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

- Първа ръка върху сурова, шлайфана дървесина прил. 25-35 ml/m². Нанесете маслото на повърхността с микрофибърен валик Osmo, плоска четка или апликатор. Грешки при неизсъхнало покритие могат да бъдат коригирани до 15 минути след първото нанасяне.
- Време за съхнене ок. 8-10 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Проветрявайте добре.
- Втори слой прил. 5-10 ml/m². Най-добре е да използвате апликатор на Osmo или кърпа без власинки.
- Време за съхнене ок. 8-10 часа; вижте точка 2.
- За да избегнете нанасянето на твърде много продукт, следвайте точка 3 при всички последващи обработки за поддръжка.

Интериорна вакса

УВ вакса

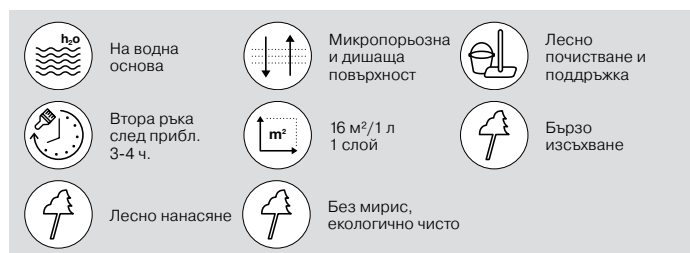

Интериорната вакса е подходяща за защита и декоративен финиш на дървесина за вътрешна употреба: стени, тавани, первази, ланси, греди, както и мебели, врати, детски играчки. Подходящо е като реновиращ финиш на дървесина, обработена фабрично с Osmo „Интериорна вакса бяла прозрачна“ (7393) или „Плътно бяло“ (7394) и за реновиране на стари дървени тавани.

УВ защитна вакса е подходяща като самостоятелен финиш за дървени облицовки на стени и тавани, както и за шкафови и врати за вътрешна употреба. Подходяща е и за обновяване или обработка на кантове, дупчици от винтове, допълнителни ланси и др. при елементи, завършени с индустриалния UV финиш. Подходяща е за всички европейски несмолисти видове дървесина.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
7393 бяло прозрачно	0,75	131 00 226	4
	2,50	131 00 227	2
	10,00	131 00 234	1
7394 бяло плътно	0,75	131 00 230	4
	2,50	131 00 231	2
	10,00	131 00 236	1

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
7200 безцветен сатен	0,75	132 00 051	4
	2,50	132 00 050	2
	10,00	132 00 145	1
7266 бял смърч прозрачно	0,75	132 00 135	4
	2,50	132 00 136	2
	10,00	132 00 056	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прил. 62 ml/m².
2. Съхнене около 3 - 4 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро проветрение.
3. При желание можете да изгладите изсъхналият слой с фина шкурка (P400) или със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.
4. Втора ръка прил. 62 ml/m².
5. Съхнене прил. 3 - 4 часа; вж. т. 2.

По заявка се предлага и в 25 л баки

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. Първи слой върху необработена шлайфана дървесина около 62 ml/m²
2. Време за съхнене прил. 3-5 часа (нормални климатични условия 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и по-висока влажност удължават времето за съхнене. Осигурете добра вентилация
3. При желание изсъхналата повърхност може да се заглади с фина шкурка (P400) или Скочпад преди втора ръка.
4. Втори слой около 62 ml/m²
5. Време за съхнене 3-5 ч.; вж т.2

Масло за поддръжка



Безопасно за хора, животни и растения
Подходящо за всички видове дървета



osmo Maintenance Oil



На база възобновяеми суровини



Лесно почистване и поддръжка



Идеално за търговски обекти



Микропорозна и дишаща повърхност



Последваща обработка след 3-5 ч.



Реставрация и обновление без шлайфане



Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото



40-60 м²/л 1 слой



Бързо изсъхване

Osмо Масло за поддръжка е идеално за поддръжка на всички видове дървени подове, покрити с Масло с твърда вакса: дюшемета, масивни и инженерингови паркет, OSB и коркови подове, както и стълби и мебели. Особено подходящо е за обществени обекти (например ресторанти, музеи и др. силно натоварени подове).

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3079 безцветен мат	1,00	151 01 040	4
	2,50	151 01 041	2
	10,00	151 01 042	1
3081 безцветен сатен	1,00	151 01 045	4
	2,50	151 01 046	2
	10,00	151 01 047	1
3098 безцветен полу-мат (R9)	1,00	151 01 060	4
	2,50	151 01 061	2
	10,00	151 01 062	1
3440 бяло прозрачно	1,00	151 01 043	4
	2,50	151 01 044	2
	10,00	103 00 420	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 1 ръка

- Положете тънко с двойна шпакла или ОСМО микрофибърен валик
- Втрийте с еднорискова машина с бял пад (с изкл. на 3098). Премахнете излишъка.
- Осигурете добра вентилация докато изсъхне.
- Маслото за поддръжка може да се полага с кърпа на по-малки площи.

Течна вакса за освежаване



Почистване и грижа в едно
- Концентриран
- Хидратиращ
- Зависококачествен живот



За подове и мебели



Лесно нанасяне



Не изсушава повърхността

Течната вакса за освежаване е идеална за освежаване на всички повърхности, третираны с масло с твърда вакса.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3015 безцветен	1,00	139 00 168	6

Метод на полагане

Завършена повърхност за един ден

- Отстранете замърсяванията с кърпа за прах или прахосмукачка, или евентуално предварително почистете с препарат за почистване.
- Разклатете преди употреба.
- Разрежда се с чиста вода, съотношение 1: 1
- Нанесете на пода с помощта на спрей бутилка.
- Разнесете добре и разпределяйте равномерно с Кърпа с активни влакна, предварително навлажнена с вода.
- Време за съхнене: прикл. 30-40 минути. Проветрявайте добре

СЪВЕТ

Добра основа за повече безопасност. Класове на устойчивост на подхлъзване.

Устойчивостта на подхлъзване при подовите настилки се оценява по класове. Целта на тези оценки е да осигури ефективно предотвратяване на произшествия в търговски и обществени интериори. Немският стандарт DIN 51130 прави разлика между пет различни оценки - от R9 до R13. Няколко примера:

Клас R9 отговаря на най-ниските изисквания за устойчивост на подхлъзване и се използва за подови настилки нормална употреба.

С по-висок коефициент на триене, клас R11 е например подходящ за входове в магазини и външни стълби или също така за кухни в детски градини или студентски жилища.

Клас R13 отговаря на най-високите изисквания за устойчивост на подхлъзване, за да гарантира сигурно ходене по наклон до 35 градуса.

Osмо предлага различни продукти, с които се постигат повърхности с клас на устойчивост на подхлъзване R9 или R11. Сред тях са Osмо Масло с твърда вакса против подхлъзване 3088, Osмо Масло за поддръжка против подхлъзване 3098, както и Масло с твърда вакса против подхлъзване Екстра 3089.

Течна вакса за почистване



Течна вакса за почистване/- спрей е идеална за отстраняване на упорити петна, като мазнина или боя за обувки. Подходяща е за освежаване на всички повърхности, обработвани с масла с твърда вакса.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3029 безцветен	0,50	139 00 031	6
	1,00	139 00 002	6
	10,00	139 00 013	1
	25,00	139 00 003	1
3087 бяло	0,50	139 00 067	6
	1,00	139 00 055	6

Метод на полагане

- Сухо почистване с моп или прахосмукачка, предварително почистване с Wisch Fix (виж по-долу).
- Изсипете около 2 чаени лъжици на м² и разнесете върху площта с кърпа с активни фибри или еднорискова машина (с бял пад). Нанася се супер фин слой.
- Съхнене: ок. 30-40 минути при добро проветрение.
- При регулярно почистване е абсолютно необходимо подът да се подхранва с масло в рамките на една година, особено постоянно натоварените участъци. След почистване на местата с усилен трафик се нанася масло с твърда вакса и масло за поддръжка.

Течна вакса за почистване Спрей



Течна вакса за почистване/- спрей е идеална за отстраняване на упорити петна, като мазнина или боя за обувки. Подходяща е за освежаване на всички повърхности, обработвани с масла с твърда вакса.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
3029 безцветен	0,40	139 00 041	6

Метод на полагане

- Да се разклати преди употреба.
- За поддръжка- флаконът да се държи възможно в изправено положение и върху почистената, суха повърхност се нанася тънък слой от разстояние около 30 см. Равномерно се втрива с кърпа.
- При отстраняване на петна - замърсеното място се напръсква директно - за особено упорити петна да се използва обикновена или абразивна кърпа (Scotchpad).
- Забършете разтворените замърсявания.

Препарат за почистване



С хидратиращ ефект



За регулярно почистване и поддръжка



Не изсушава повърхността



Концентрат с натурални съставки

Osmo Почистващ препарат е особено подходящ за почистване и поддръжка на подове, третиран с масла и вакса. Препоръчва се и за мебели, врати, облицовки на стени и тавани.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
8016 безцветен	1,00	139 00 030	6
	5,00	139 00 038	1
	10,00	139 00 062	1

Метод на полагане

- Сухо почистване с моп за прах или прахосмукачка.
- Концентрат: 1 капачка Wisch-Fix на 2 литра вода, при машинно приложение (напр. FloorXcenter) или при по-висока степен на замърсяване, дозировката може да се увеличи до съотношение 1:1.
- Остатъчната влага да се избърше и веднага да се подсуши.

Препарат за интензивно почистване



30-100 м²/1 л
1 полагане



За интериора и екстериора



Възстановяване без шлайфане



Идеално за търговски обекти



Високоэффективен концентрат



Почистване в дълбочина

Osmo Интензивен препарат за почистване е идеален като алтернатива на шлайфането на всички дървени повърхности, обработени с масла и вакси, напр. подове, мебели, както и за почистване на синтетични материали, неръждаема стомана и други водоустойчиви повърхности.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
8019 безцветен	1,00	151 01 050	6
	5,00	151 01 055	1

Метод на полагане

- Разредете концентрата от 1 : 10 до 1 : 20 с вода.
- Положете върху замърсената повърхност и избършете мръсотията с чиста вода. При машинно почистване препоръчваме едностриков машина (напр. FloorXcenter) с четка, червен или зелен пад.
- Избършете с Osmo Микро моп кърпа или памучна кърпа без мъх.
- След изсъхване третирайте повърхността с масло за поддръжка или масло с твърда вакса.
- Никога не полагайте неразредено! Задължително направете предварителна проба за съвместимост. Последващо полагане на масло за поддръжка или масло с твърда вакса зависи от състоянието на повърхността след изсъхване.

55

СЪВЕТ



Почистване - не правилно. Sinner's Circle.

Още през 19-ти век Sinner's Circle, кръстен на химика д-р Herbert Sinner, придоби голямо значение при почистването на сгради и строителни елементи.

Съгласно Sinner's Circle оптималното почистване е резултат от взаимодействие между четири елемента: химия, механика, време и температура. Използването на по-малко химия, например, изисква повече принос от един или повече от другите фактори. Това е принцип, на който се основават нашите инструкции за почистване и поддръжка. (Вижте нашите бележки за почистване и поддръжка на страници 20-23.)

Почистващ спрей



Готово за употреба



С хидратиращ ефект



For routine cleaning and upkeep



Не изсушава повърхността

Osmo почистващ спрей е специално предназначен за почистване и поддръжка на омаслени и ваксирани вътрешни повърхности. Особено се препоръчва за повърхности, третиран с ТОП ОЙЛ.

Цветен код	контейнер	каталожен номер	парче/пакет
8026 безцветен	Литър	129 00 084	6

Метод на полагане

1. Премахнете грубите замърсявания
2. Напръскайте повърхността
3. Почистете с памучна кърпа без мъх и подсушете

Твърда вакса за поправки



Микропорозна и дишаща повърхност



Устойчив на вино, бира, кола - без петна от вода върху дървото



Възможен частичен ремонт



Паста



Устойчив на драскотини и на износване

Osmo Паста за поправки е идеална за всякакви дървени повърхности в интериора, като мебели, плотове, маси от масивна или слепен дървесина. Също така за всички паркетни подове, ОСБ или корк.

Цветен код	контейнер	каталожен номер	парче/пакет
3080 безцветен	Грам	103 00 323	12

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден

1. Първи слой върху почистена повърхност.
2. Най-добре да се положи с кърпа без мъхчета. Грешки могат да се поправят на неизсъхнал финиш в рамките до 15 мин. след първо полагане.
3. Време за съхнене: прикл. 8 – 10 ч. (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност удължават времето за съхнене. Да се осигури добро вентилиране!
4. Ако е необходимо, повторете 2-3 пъти.

Кит паста



Бързо изсъхване



Лесно нанасяне



Финишен слой с всяко ОСМО масло за дърво.

Osmo Кит за дърво е подходящ за запълване на малки пукнатини, дупчици и фуги в дървесината.

Цветен код	контейнер Грам	каталожен номер	парче/пакет
7300 бяло	100	135 00 016	6
7301 бук	100	135 00 012	6
7302 бор	100	135 00 013	6
7303 махагон	100	135 00 014	6
7304 дъб	100	135 00 015	6
7305 NCS S 0502-Y	100	135 00 018	6
Display Box Wood Filler	30 x 100	135 00 020	1

Кит за дърво



Екологично чист продукт



Бързо изсъхване



Висока степен на запълване



Шлайфа се добре



Слаб мирис

Osmo Кит за фуги е подходящ за запълване на малки фуги (< 2 mm) и малки повреди (например дупки от болтчета) за дървени подове и паркет. Универсално приложим за всички видове дървесина. Не е подходящ за еластични конструкции като например дюшеме, черен под, двоен под, както и за коркови подове.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
7350 безцветен	1,00	135 00 025	4
	5,00	151 00 025	1

Метод на полагане

1. Преди употреба, да се разбърка добре така, че частта отдолу да се смеси и да се получи хомогенна маса.
2. Смесете фини стърготини от шлайфане, за предпочитане от същия вид дървесина с размер на частиците 80-120, в гъста паста (прибл. 15 % увеличение на теглото с добавяне на стърготини).
3. Попълвайте по диагонала на пода с двойна метална шпакла, като едновременно притискайте за запълване на фугите. Повторете ако е необходимо.
4. След 30 – 60 минути изсъхналата паста може да се шлайфа с едра шкурка (P80) и след това шлайфайте фино (P100 – 120) докато не остане кит по повърхността на паркета. В повечето случаи фин шлайф с P100 – 120 е достатъчен.
5. Последваща обработка може да бъде извършена с различните масла на OSMO.

Забележка: Тъй като сместта и обработката зависят много от типа дървесина и стърготини, се препоръчва задължително предварителна проба! Не попълвайте фуги при спукани дъски или дюшеме!

СЪВЕТ



Смесването стана лесно. Кит за дърво.

Не можете да намерите подходящия цвят за вашата подова настилка?

Тогава използвайте наличните цветове и смесете за достигане на подходящия цвят. Напълнете фугите, както обикновено, със смес от кита за дърво и след това обработете мястото с масло с твърда вакса.

Смивка





За интериора и екстериора



Лесно нанасяне



Слаб мирис



Разтваря и отстранява лакове на база синтетични смоли и маслени покрития

Разтваря и премахва синтетични лакове, 1-компонентни лакове, дисперсионни лепила, полимерни мазилки и др. върху устойчиви на разтворители основи (дърво, метал, минерални основи, като мазилка, бетон или камък). Има лека миризма и следователно може да се използва на големи площи както на закрито, така и на открито.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
6000 безцветен	1,00	137 00 001	4

Метод на полагане

- Разбъркайте много добре - не разреждайте.
- С четка или шпакла нанесете равномерно, покрийте веднага с тънко фолио и оставете достатъчно време за реакция.
- Пробвайте от време на време отстраняване с шпакла на разтворения покривен слой.
- Времето за реакция зависи от вида на покритието, дебелината на покритието и околната температура. Отстранете мекия разтворен слой с шпакла и изплакнете с топла вода, припл. 40°C.
- Ако е необходимо, повторете.

Комплект за поддръжка на подове





Пълен комплект за почистване и поддръжка

Комплектът за поддръжка Osmo за подове е идеален за почистване и поддръжка на паркет и дюшемета, обработени с Polyx®-Oil.

Моля, следвайте инструкциите за всеки отделен продукт.

Produktname	каталожен номер	парче/пакет
Комплект поддръжка подове	129 00 007	1

Съдържание

- > Почистващ препарат 1 л
- > Течна вакса за почистване спрей 400 мл
- > Кърпа 3 бр, инструкция за поддръжка
- > Пад за полиране

Osmo комплект за поддръжка на стълби



Пълен комплект за почистване и поддръжка

Osmo комплектът за поддръжка на стълби е идеален както за почистване и възстановяване, така и за поддържане на дървени стълби, обработени с Масло с твърда вакса.

Моля, следвайте инструкциите за всеки отделен продукт.

Produktname	каталожен номер	парче/пакет
Комплект поддръжка стълби	129 00 066	1

Съдържание

- > Почистващ препарат концентрат 250 мл
- > Масло за поддръжка безцветно 200 мл
- > Кърпи за почистване
- > Пад за полиране
- > Ръкавици 1 чифт
- > Инструкции

Osmo Комплект Топ Ойл



Пълен комплект средства за първоначална обработка, поддръжка и обновяване

Osmo комплект Топ Ойл е идеален за защита на мебелни повърхности и плотове от масив или съчленена дървесина (напр. плотове, рафтове и др.) в закрити помещения. Подходящ и за корк и OSB.

Моля, следвайте инструкциите за всеки отделен продукт.

Produktname	каталожен номер	парче/пакет
Комплект Топ Ойл	129 00 054	1

Съдържание

- > Топ Ойл прозрачен 500 мл
- > Почистващ спрей 500 мл
- > Дръжка за апликатор
- > Апликатор
- > Пад за полиране
- > Инструкции

59

СЪВЕТ

Системно почистване и поддръжка. Оптимална защита за дървени подови настилки.

Подовите настилки, обработени с Osmo масло с твърда вакса, са лесни за поддръжка - восъкът остава върху дървесната повърхност и я предпазва от проникване на мръсотия и влага. За да можете да се наслаждавате на дървения си под дълго време е необходимо да се поддържа тази защитна повърхност: интервалите за поддръжка обикновено зависят от начина на употреба и износване на повърхността. В частните домакинства дървените подови настилки трябва да се почистват 1 път седмично със смес от вода и Osmo препарат за

почистване, както и с влажен mop. Ако восъчният слой е износен, също така освежавайте пътеките и зони с голям трафик с Osmo Течна вакса за почистване два пъти годишно. Като алтернатива може да се използва и Osmo масло за поддръжка. Обикновено след няколко години се препоръчва интензивно почистване с Osmo препарат за интензивно почистване. След това почистване омаслете пода с тънък слой масло с твърда вакса.