




2021



Системи за
покрития на дърво
и други

Знания и съвети



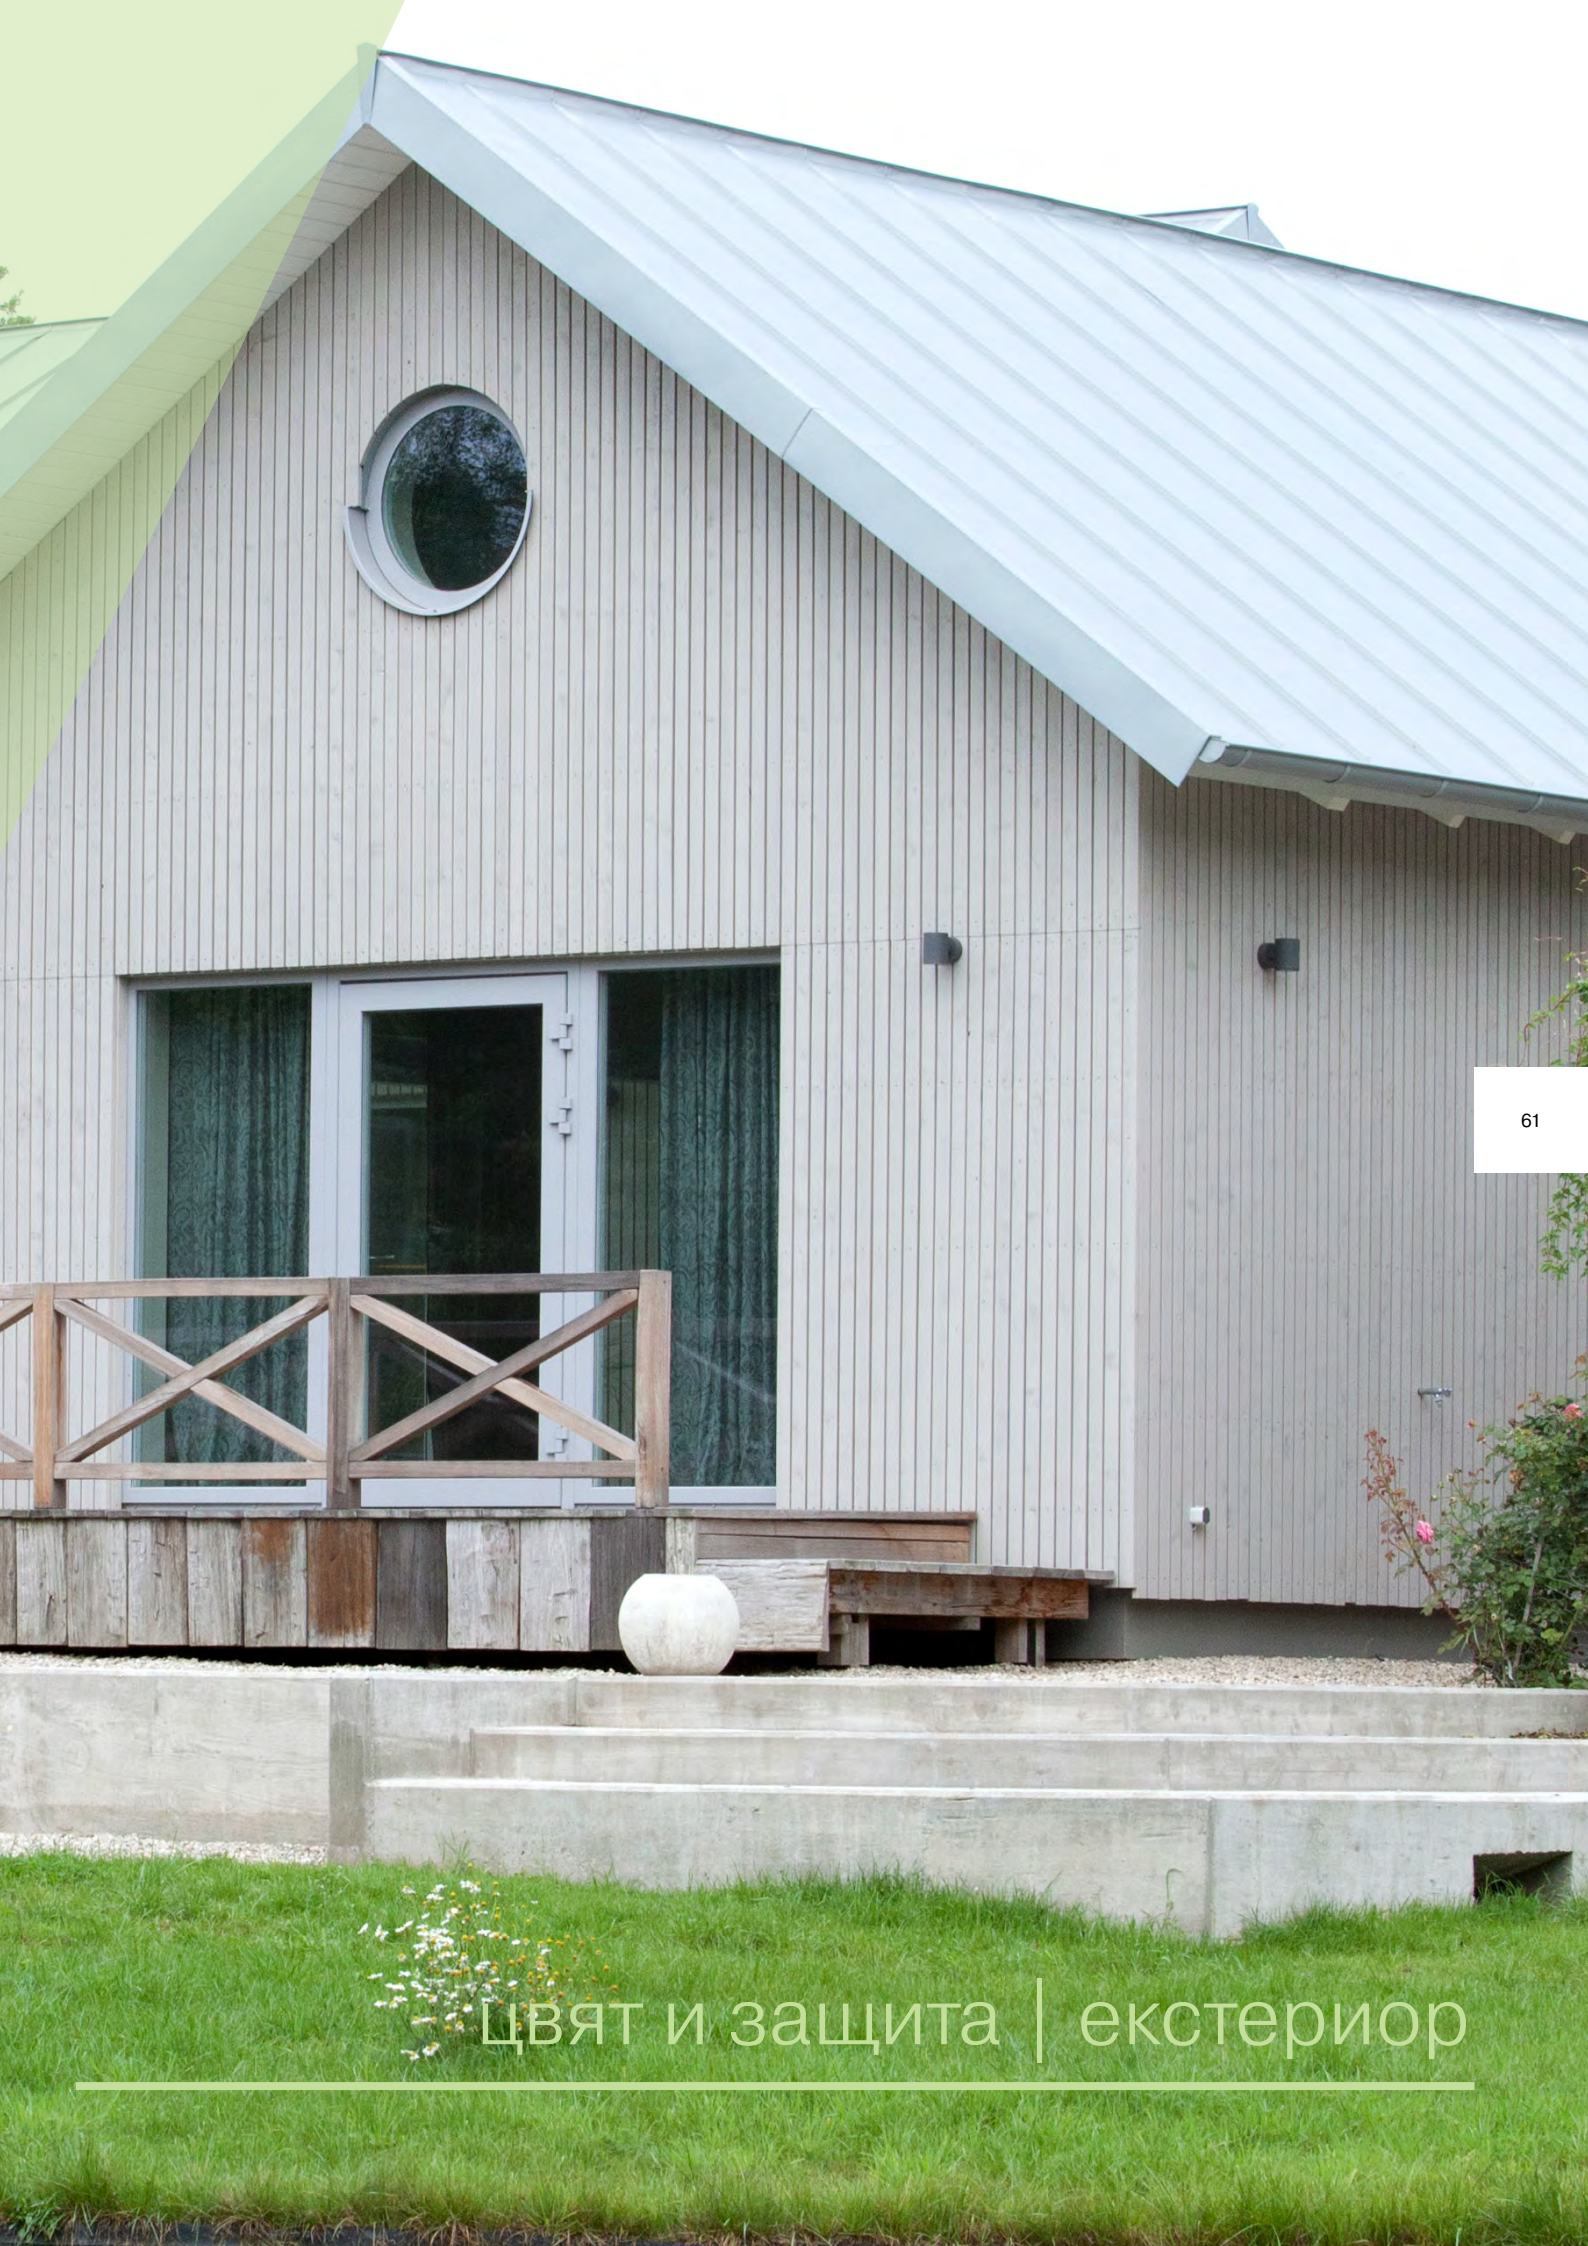

цвят и защита | екстериор

Търсачка на продукт

	Декинг масло	Дегинг масло против подхлъзване	Масло за камък и теракота	Масло за защита на краища	Спрей тиково масло за градински мебели	Защитно лазурно масло	Защитно лазурно масло Ефект	УВ защитно масло
								
Стр.	66	66	67	67	68	69	70	71
Под	•	•	•	•	-	-	-	-
Мебели	•	-	-	-	-	•	•	•
Стена/Таван	•	-	-	-	-	•	•	•
Работна повърхност	•	-	-	-	•	-	-	-
Врати	•	•	-	-	-	-	-	-
Сълби	•	-	-	-	-	•	•	•
Детски играчки	-	-	-	-	-	-	-	-
Бани	•	-	-	-	-	•	•	-
Прозорци	•	-	-	-	-	-	-	-

62

	Боя за градината и фасадата	Препарат за почистване композиционен декинг	Масло за композиционен декинг	Препарат за почистване Крафт Гел	Гел за премахване масло	Препарат за почистване на декинг	Препарат срещу зелени образувания
	НОВО		НОВО				
							
Стр.	82	83	83	84	84	85	85
Под	-	•	•	•	•	•	•
Мебели	•	•	•	•	•	-	•
Стена/Таван	•	-	-	•	•	-	•
Работна повърхност	•	-	-	•	•	-	•
Врати	-	•	•	•	•	•	•
Сълби	•	-	-	•	•	-	•
Детски играчки	-	-	-	-	-	-	-
Бани	-	-	-	•	•	-	•
Прозорци	•	-	-	•	•	-	•

• Подходящо за

• Необходими са специални
знания и инструменти

УВ защитно
масло цветно

Еднослоен
лазур

Прозрачен
финиш

Праймер

Кънтри колор

Плътен бял
финиш

НОВО



71



74



75



75



78



79

-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	•	•
•	•	•	-	•	•
-	•	•	-	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	-	•	•	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	•	•
-	•	-	-	•	-

63



Микрофибърен
валяк



Плоска четка



Подова четка/
Четка за
декинг



Кърпа



Пад



Пистолет

Забележка: Разходната норма на продукта варира значително в зависимост от състоянието на съществуващата дървесина. Цялата информация се отнася за гладки и рендосани повърхности. Други повърхности, напр. набраздена или структурирана, може да доведе до отклонения в разхода на продукта. Набелязаните резултати могат да варират в зависимост от дървесните видове и свойствата на повърхността; поради това се препоръчва пробно полагане.

Енко Вендинг, България

Изящният вкус е еталон в Енко Вендинг, не само за автоматичните кафе машини, които компанията продава, но и за интериора и екстериора в централата на компанията.

За защита на външната дървесина беше направен бърз избор на Декинг масло от Osmo.

Перфектно обслужване на открито

Най-доброто за дъресина на открити площи - продукт, който отблъсква водата и мръсотията и също така не съдържа биоциди.

Decking-Oil






Дълготраен интензитет на цвета

Специални предимства

- > Заглажда дървесните повърхности
- > Идеален за използване при дек около басейни
- > Няма да се напука, обели, цепи или лющи
- > Лесно за освежаване, не са необходими шлайфане или грунд



Декинг масло

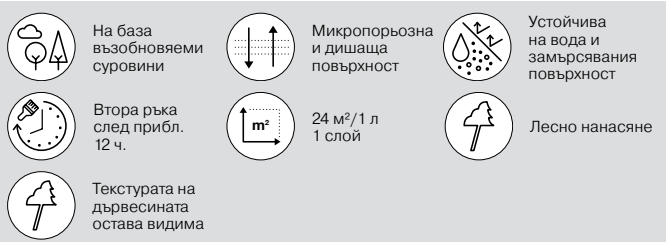

Декинг маслата Osmo защитават и поддържат декинги, градинска мебел, паравани от многобройни видове иглолистни и благородни дървесини. Такива са например вакуумно импрегниран бор, ела, дугласка, кедр или Bangkirai – подходящи са и за безцветна обработка на тик, евкалипт и други видове екзотична дървесина, както и за термо обработена дървесина.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
004 естествен нюанс прозрачно	0,75	115 00 018	4
	2,50	115 00 019	2
006 естествен нюанс прозрачно	0,75	115 00 012	4
	2,50	115 00 013	2
007 безцветен	0,375	115 00 004	4
	0,75	115 00 002	4
	2,50	115 00 005	2
009 естествен нюанс прозрачно	0,75	115 00 020	4
	2,50	115 00 021	2
010 естествен нюанс прозрачно	0,75	115 00 043	4
	2,50	115 00 045	2
013 естествен нюанс прозрачно	0,75	115 00 081	4
	2,50	115 00 082	2
014 естествен нюанс прозрачно	0,75	115 00 084	4
	2,50	115 00 085	2
016 тъмен прозрачно	0,75	115 00 063	4
	2,50	115 00 062	2
019 сив прозрачно	0,75	115 00 141	4
	2,50	115 00 142	2
021 блатен дъб прозрачно	0,75	115 00 154	4
	2,50	115 00 156	2

По заявка се предлага и в 25 л баки

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

- Нанесете първи тънък слой върху необработена дървесина около 35 мл/м². Забележка: Дървесини, богати на смоли и други съставки първо да се обезсмолят.
- Грешки могат да се коригират в рамките на 30 мин. след първото нанасяне.
- Съхнене около 12 часа (нормални климатични условия (23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност може да увеличи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
- Втори слой около 35 мл/м². (При реновиране обикновено 1 слой е достатъчен върху почистена повърхност)
- Време за съхнене прикл. 12 часа - вж. т. 3

Дегинг масло против подхлъзване



Противохлъзгащото Osmo Декинг масло е особено подходящо за всички видове външни дървени настилки и стълби, изработени от бангkirai, масарандуба, гарапа, лиственица, дугласка или бор. Подходящо е за рифеловани, жлебовани и особено за гладки декинг повърхности.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
430 безцветен сатен	0,75	115 00 074	4
	2,50	115 00 073	2

По заявка се предлага и в 25 л баки

Метод на полагане

Готови повърхности за 2 дни, 2 слоя (не е самостоятелен финиш)

(1-ва ръка Декинг масло, 2-ра ръка Декинг масло против подхлъзване)

- Първи пигментиран слой с Osmo Декинг масло върху необработена дървесина прикл. 35 ml/m².
- Грешки при още влажното покритие могат да се поправят в рамките на 15 мин след полагането.
- Време за съхнене прикл. 24 часа (при нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Да се осигури добро вентилиране.
- Втори слой (финален топ слой) прикл. 35 ml/m² с Декинг масло против подхлъзване. (За реновиране обикновено 1 слой при чиста суха повърхност)
- Време за съхнене прикл. 12 часа, вж. т. 3

Не може да се използва върху 007 Teak-Oil

СЪВЕТ

Свежи като в първия ден. Поддръжка на декинг.

Дървесина в екстериора е изложена на естествени атмосферни условия и следователно може да посивее с времето. Няма проблем с Osmo - с вода и Osmo Крафтгел такива повърхности могат да бъдат почистени и възстановени за нула време.

Нашият съвет: запазете възстановения вече естествен цвят на дървото, като обработите повърхността с покритие от Osmo. Декинг масло и Защитно лазурно масло са идеални в тези случаи. За финално покритие препоръчваме нашето декинг масло против подхлъзване.

Масло за камък и теракота



	На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност		Устойчива на вода и замърсявания повърхност
	Лесно почистване и поддръжка		Втора ръка след прил. 8-10 ч.		24 м ² /1 л 1 слой
	Подсилва цвета на повърхността				

Osmo Масло за камък и теракота е подходящо за прозрачно импрегниране на микропорест естествен камък с полирана, шлайфана или цепена повърхност и изкуствен камък навън. Особено подходящ за павета и подпрозоречни первази от гранит както и от варовик и шисти.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
620 безцветен сатен	0,75	115 00 112	4
	2,50	115 00 113	2

Вляво: върху камък.

Вдясно: върху теракота.

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

- С плоска четка Osmo, четка за под, апликатор или микрофибърен валик, нанесете много тънко и разнесете добре. Отстранете излишното с пад или кърпа без власинки.
- Време за съхнене прил. 8-10 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност на въздуха могат да увеличат време за съхнене. Осигурете добра вентилация.
- Нанесете втория слой също много тънко. (При обновяване на вече омаслени повърхности, един слой обикновено е достатъчен върху почистена повърхност)
- Време за съхнене прил. 8-10 часа; вж точка 2.

Масло за защита на краища

	На база възобновяеми суровини		Устойчива на вода и замърсявания повърхност		Намалява разширението и свиването на дървесината
	Втора ръка след прил. 4-6 ч.		5 м ² /1 л 1 слой		Защитава краищата от пукнатини и нацепване
	Не съдържа вода и силикон				

Osmo Вакса за краища е особено подходяща за обработка на крайните срезове при декинг, фасади и др. елементи от твърда или мека дървесина като Bangkirai, Тик, Massaranduba, Garapa, Cumaru, Кедър, Термодървесина, както и иглолистна дървесина (бор, ела, дугласка и др.).

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
5735 безцветен сатен	0,375	103 00 151	4
	2,50	103 00 153	2

Метод на полагане

- Първа ръка положете обилно, мокро към мокро, върху необработена дървесина, прил. 150 мл/м².
- Сухо след около 3-4 часа (нормални климатични условия 23 оС / 50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене.
- Втора ръка прил. 50 мл/м².
- Сухо след около 3-4 ч. вж. т.2.



Спрей тиково масло за градински мебели



Предимства на маслото

- Лесно нанасяне
- Воден парников ефект
- Защита срещу плесени



Микропорозна и дишаща повърхност



Устойчива на вода и замърсявания повърхност



Намалява разширението и свиването на дървесината



Лесно нанасяне вкл. на труднодостъпни участъци

Osmo Масло-спрей за поддръжка на градински мебели защитава, поддържа и разкроява градинските мебели от тик и други видове твърда дървесина - в закрити пространства навън. Подходящ е и като безцветен финиш за градински мебели и за други повърхности с подобна употреба.

Цвятен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
008 безцветен	0,40	103 00 060	6

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Разстояние за пръскане около 25 см. Впоследствие втрийте с четка.
2. Докато работите, защитете частите, които не трябва да бъдат обработвани. Избършете излишното количество.
3. Време за съхнене припл. 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация докато съхне и изпръскайте втори път.
4. За реновиране 1 слой обикновено е достатъчен.
5. Почистете дюзите след ползване

Защитно лазурно масло



	На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност		Финиш, защитен от плесени, водорасли и гъбички
	Устойчива на вода и замърсявания повърхност		Втора ръка след прикл. 4-6 ч.		26 м²/1 л 1 слой
	За външно приложение на стабилни/нестабилни дървени елементи				

Osmo Защитно лазурно масло е подходящо за всички видове дървесина за външно приложение: врати, прозорци и капаци на прозорци (стабилни елементи), навеси, дървени фасади, балкони, декинги, огради, перголи, градинска мебел и градински къщи (пространствено нестабилни елементи).

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка на необработена дървесина прикл. 35 мл/м²
2. Корекции могат да се правят на мокро до 15 мин след полагането
3. Време за съхнене прикл. 4 - 6 часа (нормални климатични условия 23 °C/50% отн. влажност) По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация
4. Втора ръка прикл. 35 мл/м². (За реновиране обикновено 1 ръка е достатъчна върху почистена повърхност)
5. Време за съхнене около 12 часа (вж. т. 3)

701 Безцветен мат без UV защита

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
700 бор прозрачно	0,75	121 00 001	4
	2,50	121 00 002	2
701 безцветен мат	0,75	121 00 075	4
	2,50	121 00 085	2
702 лиственица прозрачно	0,75	121 00 055	4
	2,50	121 00 056	2
703 махагон прозрачно	0,75	121 00 004	4
	2,50	121 00 005	2
706 дъб прозрачно	0,75	121 00 007	4
	2,50	121 00 008	2
707 орех прозрачно	0,75	121 00 010	4
	2,50	121 00 011	2
708 тик прозрачно	0,75	121 00 013	4
	2,50	121 00 014	2
710 каменен бор прозрачно	0,75	121 00 097	4
	2,50	121 00 096	2
712 абанос прозрачно	0,75	121 00 017	4
	2,50	121 00 018	2
727 палисандър прозрачно	0,75	121 00 035	4
	2,50	121 00 036	2

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
728 кедър прозрачно	0,75	121 00 038	4
	2,50	121 00 039	2
729 ела зелено прозрачно	0,75	121 00 084	4
	2,50	121 00 086	2
731 бор оregon прозрачно	0,75	121 00 254	4
	2,50	121 00 256	2
732 светъл дъб прозрачно	0,75	121 00 264	4
	2,50	121 00 266	2
900 бяло прозрачно	0,75	121 00 023	4
	2,50	121 00 024	2
903 базалтово сиво прозрачно	0,75	121 00 026	4
	2,50	121 00 027	2
905 патина прозрачно	0,75	121 00 150	4
	2,50	121 00 151	2
906 перлено сиво прозрачно	0,75	121 00 274	4
	2,50	121 00 276	2
907 сиво кварц прозрачно	0,75	121 00 284	4
	2,50	121 00 286	2

По заявка се предлага и в 25 л баки

По заявка се предлага и в 186 RAL и 1950 NCS цвята. Не са налични ефектни, флуоресцентни и металически цветове.

СЪВЕТ

Плътни повърхности - имаме нещо, което може да помогне.

Последваща обработка с натурално Защитно лазурно масло. Дървото е естествен продукт, който понякога реагира по различен начин от желаното. Например може да се окаже, че субстратът не поема равномерно дървесното покритие. Резултатът е неравномерен цвят. Имаме нещо, което може да ни помогне - Osmo Защитно лазурно масло 701 безцветен мат. Последващата обработка с този продукт притъпява по-лъскавите части и осигурява равномерен и елегантен външен вид.



Сребърна елегантност. Изкуствено посивяване с Osmo лазур.

Има два начина за противодействие на естествения процес на посивяване на дървесните повърхности. Или почистете и възстановете повърхностите до първоначалния им цвят (вижте нашия съвет на страница 66) или ги обработете със сиви и сребърни блестящи тонове от Osmo. Те предлагат особено елегантно решение, с което дървесните повърхности от самото начало блестят в модерно сиво, без да чакат естествения процес на посивяване.



Защитно лазурно масло Ефект



На база възобновяеми суровини



Микропорозна и дишаща повърхност



Финиш, защитен от плесени, водорасли и гъбички



Устойчива на вода и замърсявания повърхност



Втора ръка след прил. 4-6 ч.



26 м²/1 л 1 слой



За външно приложение на стабилни/нестабилни дървени елементи

Osmo Защитно лазурно масло ЕФЕКТ е подходящо за всички видове дървесина за външно приложение: врати, прозорци и капаци на прозорци (стабилни елементи), навеси, дървени фасади, балкони, декинги, огради, перголи, градинска мебел и градински къщи (пространствено нестабилни елементи).

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
1140 сребърен ахат прозрачно	0,75	121 00 230	4
	2,50	121 00 231	2
1142 сребърно сиво прозрачно	0,75	121 00 242	4
	2,50	121 00 243	2
1143 оникс сребърен прозрачно	0,75	121 00 248	4
	2,50	121 00 249	2

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

1. Първа ръка на необработена дървесина прил. 35 мл/м²
2. Корекции могат да се правят на мокро до 15 мин след полагането
3. Време за съхнене прил. 4 - 6 часа (нормални климатични условия 23 °C/50% отн. влажност) По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация
4. Втора ръка прил. 35 мл/м². (За реновиране обикновено 1 ръка е достатъчна върху почистена повърхност)
5. Време за съхнене около 12 часа (вж. т. 3)

УВ защитно масло

УВ защитно масло цветно



UV защитен
фактор
Тествано във основа
на EN 927-6








На база възобновяеми суровини



Микропорьозна и дишаща повърхност



Устойчива на вода и замърсявания повърхност



За външно приложение на стабилни/нестабилни дървени елементи



Втора ръка след прил. 12 ч.



18 м²/1 л
1 слой



Със или без защитен филм

ОСМО УВ защитно масло е идеално за вертикални повърхности навън: врати, прозорци, капази, навеси, фасади, балкони, паравани, перголи и летни къщи.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
410 безцветен сатен	0,75	116 00 021	4
	2,50	116 00 022	2
420 безцветен сатен*	0,75	116 00 026	4
	2,50	116 00 027	2

По заявка се предлага и в 25 л баки

* със защитен филм

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, с лоя

1. Първи слой върху нетретирани дървесина прил. 55 мл/м²
2. Грешки могат да бъдат поправени до 15 мин след полагане на първа ръка
3. Време за съхнене 10 - 12 ч (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и /или по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
4. Втори слой прил. 55 мл/м²
5. Време за съхнене прил. 12 ч; вж т.3.



UV защитен
фактор
Тествано във основа
на EN 927-6








На база възобновяеми суровини



Микропорьозна и дишаща повърхност



Финиш, защитен от плесени, водорасли и гъбички



За външно приложение на стабилни/нестабилни дървени елементи



Втора ръка след прил. 12 ч.



18 м²/1 л
1 слой

ОСМО УВ защитно масло - цветно е идеално за вертикални дървени повърхности навън: врати, прозорци, капази, навеси, фасади, балкони, огради, перголи и летни къщи. Също така подходящо и за бамбук (напр. паравани).

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
424 смърч сатен	0,75	116 00 049	4
	2,50	116 00 057	2
425 дъб сатен	0,75	116 00 033	4
	2,50	116 00 034	2
426 лиственица сатен	0,75	116 00 062	4
	2,50	116 00 063	2
427 дугласка сатен	0,75	116 00 068	4
	2,50	116 00 069	2
428 червен кедър сатен	0,75	116 00 041	4
	2,50	116 00 042	2
429 натурално сатен	0,75	116 00 051	4
	2,50	116 00 052	2
431 Zeder natur сатен	0,75	116 00 081	4
	2,50	116 00 082	2
432 светъл дъб сатен	0,75	116 00 092	4
	2,50	116 00 093	2

По заявка се предлага и в 25 л баки

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първи слой върху нетретирани дървесина прил. 55 мл/м²
2. Грешки могат да бъдат поправени до 15 мин след полагане на първа ръка
3. Време за съхнене 10 - 12 ч (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и /или по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
4. Втори слой прил. 55 мл/м²
5. Време за съхнене прил. 12 ч; вж т.3.

Песен за гората, Тайван

Тази артинсталация във формата на яйце от художника Уен-Чи Уанг е изработена от дърво и лозя и показва очарователни светлинни и сенчести ефекти през деня и


нощта - място на вечността. Защитата на дървените повърхности се осигурява от Osmo Еднослоен лазур HSPlus.

Прозрачна ефективност

За отлични резултати при оцветяване е необходим само един слой. Спестете време и пари с Osmo.

Еднослоен лазур



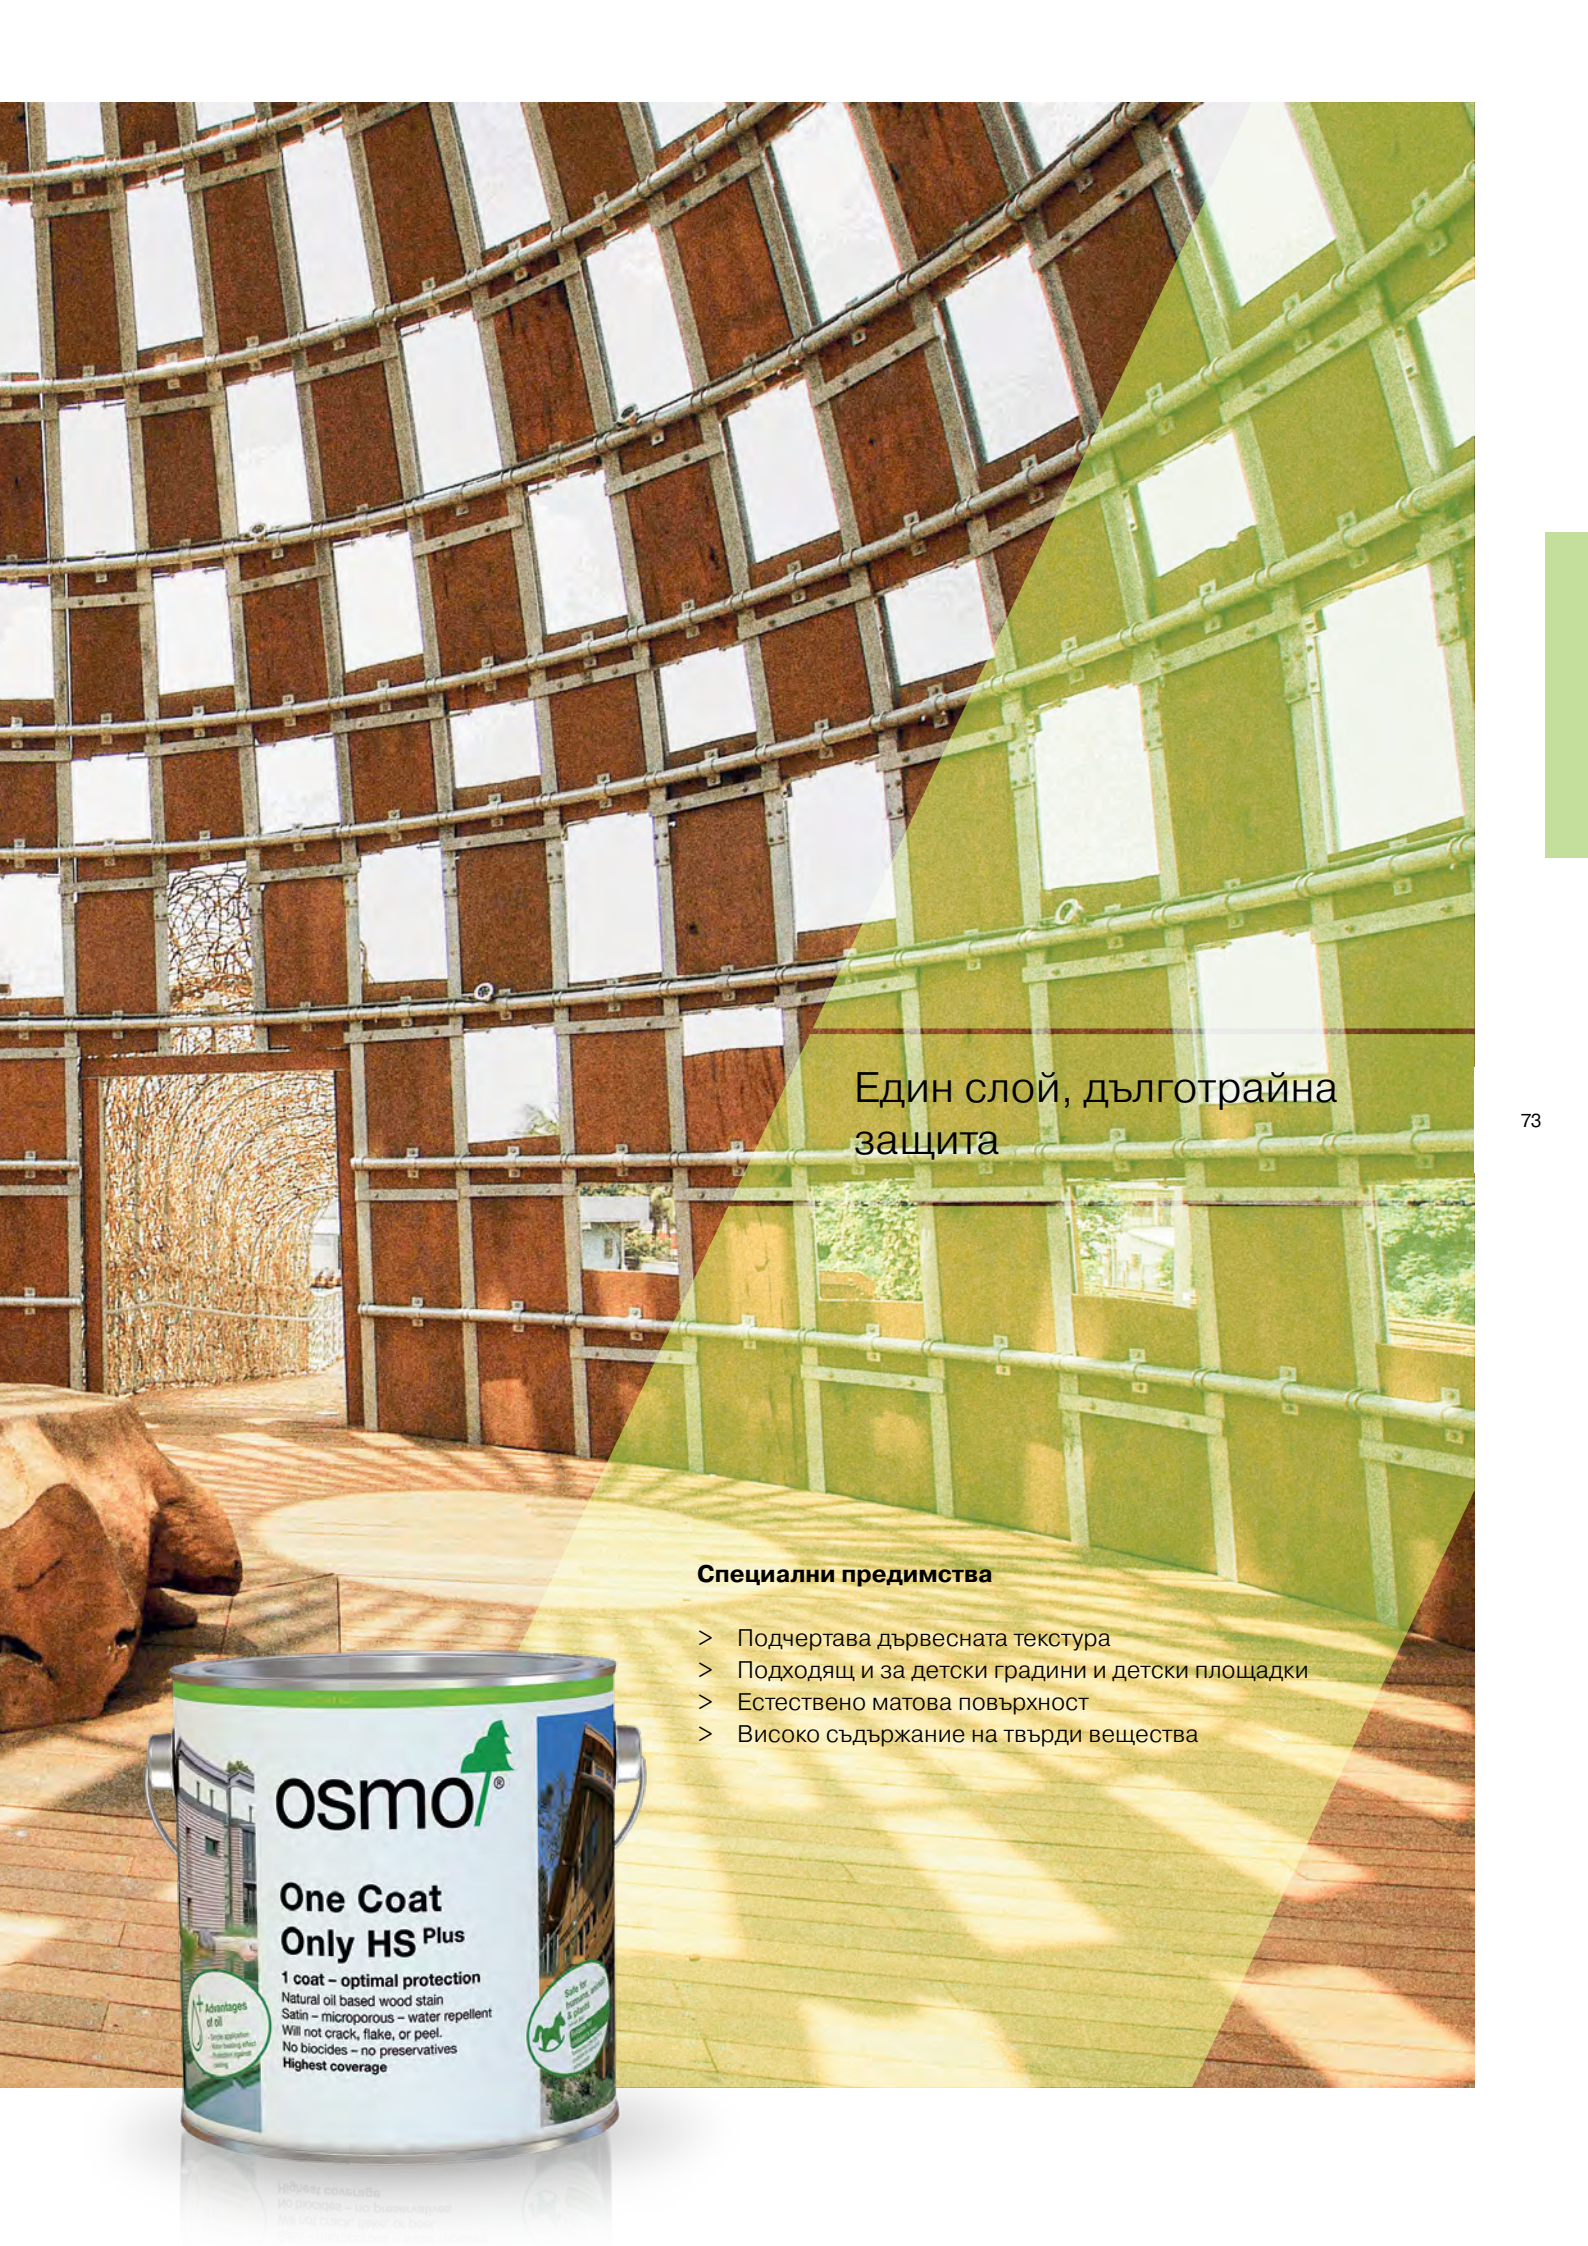

Един слой, дълготрайна
защита

Специални предимства

- > Подчертава дървесната текстура
- > Подходящ и за детски градини и детски площадки
- > Естествено матова повърхност
- > Високо съдържание на твърди вещества



Еднослоен лазур



	На база възобновяеми суровини		Микропорьозна и дишаща повърхност		Устойчива на вода и замърсявания повърхност
	Втора ръка след прил. 12 ч.		26 м²/1 л 1 слой		Висока покривност благодарение на високо съдържание на твърди частици
	Само 1 слой		Без биоциди		

Osmo Еднослоен лазур HS Plus е подходящ за защита на дървесината на открито: гаражи, дървени фасади, балкони, огради, перголи, градинска мебел и градински къщи. Изключително подходящ за обновяване на стари микропорьозни финиши.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
9203 базалтово сиво прозрачно	0,75	111 01 542	4
	2,50	111 01 544	2
9205 патина прозрачно	0,75	111 01 552	4
	2,50	111 01 554	2
9206 светъл дъб прозрачно	0,75	111 01 562	4
	2,50	111 01 564	2
9207 сиво кварц прозрачно	0,75	111 01 572	4
	2,50	111 01 574	2
9212 сребърна топола прозрачно	0,75	111 01 450	4
	2,50	111 01 455	2
9221 бор прозрачно	0,75	111 01 480	4
	2,50	111 01 485	2
9235 червен кедър прозрачно	0,75	111 01 030	4
	2,50	111 01 035	2

По заявка се предлага и в 25 л баки

Метод на полагане

Готова повърхност за 1 ден, 1 слой

1. Първи слой върху необработена дървесина прил. 35 ml/m².
2. Грешки могат да се коригират при мокро покритие до 15 мин. след полагането му.
3. Време за съхнене прил. 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
9236 листеница прозрачно	0,75	111 01 210	4
	2,50	111 01 215	2
9241 дъб прозрачно	0,75	111 01 390	4
	2,50	111 01 395	2
9261 орех прозрачно	0,75	111 01 360	4
	2,50	111 01 365	2
9262 тик прозрачно	0,75	111 01 420	4
	2,50	111 01 425	2
9264 палисандър прозрачно	0,75	111 01 120	4
	2,50	111 01 125	2
9271 абанос прозрачно	0,75	111 01 270	4
	2,50	111 01 275	2

СЪВЕТ



Прозрачна визия. Предимствата на лазурите.

Лазурът е покритие, под което дървесните шарки все още могат да бъдат ясно разпознати. Дървесните лазури могат да бъдат на маслена или водна основа - в зависимост от цветовия тон те произвеждат безцветна или прозрачна цветна повърхностна защита. Безцветна означава, че въпреки че покритието не съдържа никакви пигменти, дървото все още е достатъчно защитено. Решаващ фактор за външния вид е и блясъкът на покритието. Сатенено покритие създава лек блясък на повърхността - докато матовото покритие прави повърхността да изглежда без блясък.

Прозрачен финиш

Праймер



	На база възобновяеми суровини		Микропорозна и дишаща повърхност		Устойчива на вода и замърсявания повърхност
	Втора ръка след прил. 10-12 ч.		16 м²/1 л 1 слой		Универсална употреба

Osmo Прозрачен финиш е изключително универсален финиш с много възможни употреби за външно приложение. Идеален като базов слой за меки дървесини, грубо обработени или посивели и износени от времето дървесини, за балансиране на различната степен на абсорбиране.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
000 безцветен сатен	0,75	116 00 001	4
	2,50	116 00 002	2
	25,00	116 00 003	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой (изисква основа или топ слой)

1. Първо нанасяне върху сурова дървесина прил. 65 ml/m².
2. Време за съхнене прил. 10-12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност удължават времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
3. След окончателно изсъхване, завършете с Osmo Кънтри Колор, Еднослоен лазур HSPLUS или Защитно лазурно масло.
4. Като прозрачен, леко гланцов финиш: нанесете много тънък слой по дължина на дървесните жили върху напълно изсъхнала повърхност, обработена с пигментираните ОСМО финиши за екстериор и разнесете добре.

	На водна основа		Финиш, защитен от плесени, водорасли и гъбички		За външно приложение на стабилни/нестабилни дървени елементи
	Последваща обработка след 3-5 ч.		12 м²/1 л 1 слой		Без капки и пръски
	Много бързо време на съхнене		Срещу видими чепчета		

Osmo Праймер е подходящ за всяка външна дървесина, за която е желано бяло покритие преди монтажа. Идеален за фасади, греди, покривни стрехи, фронтони, балкони, огради, перголи, градински навеси и други стабилни и нестабилни елементи.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
7000 бяло плътно	2,50	114 00 168	2
	10,00	114 00 171	1

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой (изисква финишно покритие)

1. Първи слой върху сурова дървесина прил. 80 ml/m².
2. Време за съхнене прил. 30 мин, сухо за шлайф или финишно покритие след прил. 3-4 ч (нормални климатични условия, 23 °C/ 50 % отн. влажност). По-ниски температури/по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Да се осигури добра вентилация.
3. Като висококачествено финишно покритие в бели или цветли цветове се препоръчва Osmo Кънтриколор или Osmo Боя за фасади и градини.

Ваканционно селище, Германия


Тук се изисква дълготрайна защита срещу UV лъчи, дъжд и атмосферни влияния - комбинирани с напълно безопасни съставки.

И разбира се, атрактивният цвят също е важен. Ето защо Osmo Кънтри Колор.

Изчистен дизайн

Многообразие от цветове,
съдържание на твърди
вещества над 60%, безопасни
съставки: чисто Osmo качество.

Кънтри колор

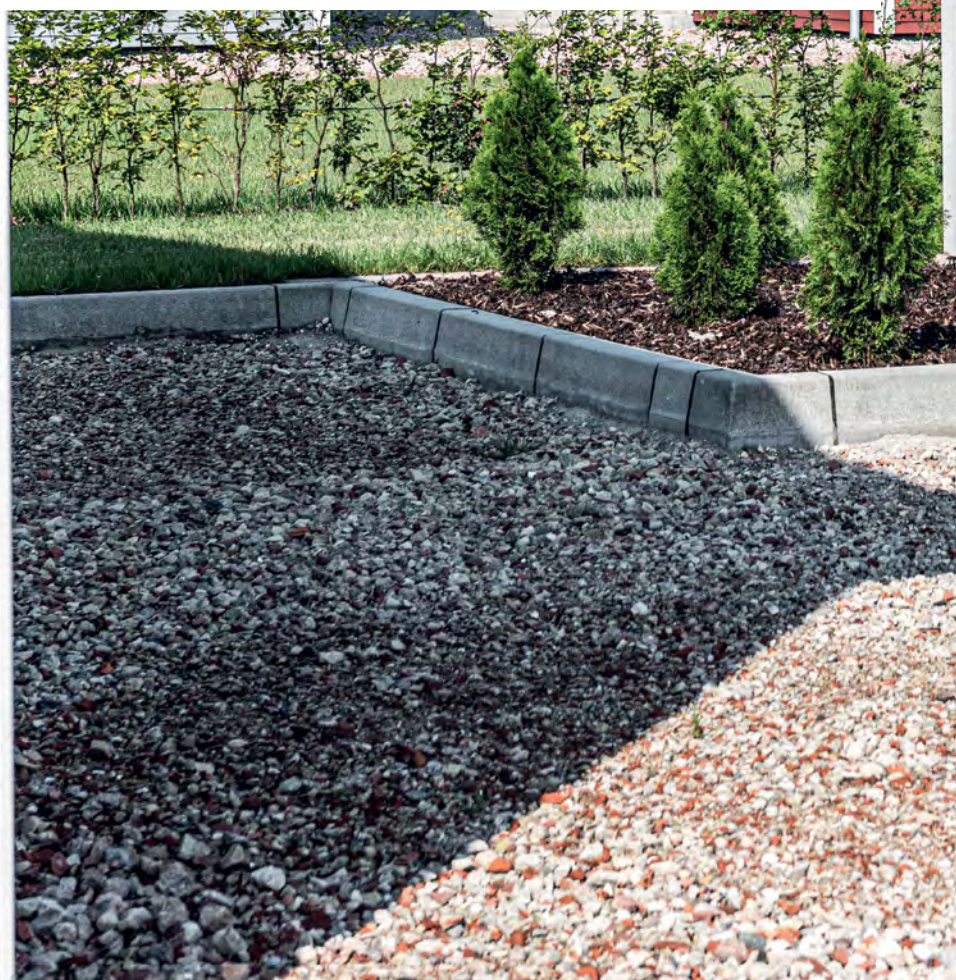



Оптимално при повторно
нанасяне и реновиране

Специални предимства

- > Изключително издръжливо
- > Подходящо за детски площадки и детски градини
- > Предлага се в множество цветове по RAL и NCS системи
- > Повторно нанасяне при реновиране без шлайфане

osmo[®]

Country
Colour^{High Solid}

Natural oil finish for
decorating wood

Long-lasting protection for high quality wood
Satin – microporous – water-repellent
Will not crack, flake, peel or blister
No biocides – no preservatives
Highest coverage

ADVANTAGES

Suits for interior
and exterior use

Кънтри колор



На база възобновяеми суровини



За външно приложение на стабилни/нестабилни дървени елементи



Устойчива на вода и замърсявания



26 м²/1 л 1 слой



Втора ръка след прил. 12 ч.



Устойчиво към дребни повреди

Osmo Кънтри Колор е особено подходящ за всички видове дървесина за външна употреба, когато се цели полагане на особено устойчив слой: за дървени фасади, балкони, прозорци, капаци на прозорци, огради, перголи, градински павилиони, градинска мебел. Идеален е за подновяване на стари слоеве с отворени пори и посивели дървени повърхности.

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Първа ръка на необработена дървесина прил. 35 мл/м².
2. Грешки могат да се коригират на мокро до 15 мин след полагането на първа ръка
3. Време за съхнене 10 - 12 часа (нормални климатични условия 23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация
4. Втора ръка прил. 35 гр/м² (за реновиране принципно 1 ръка е достатъчна върху почистена повърхност)
5. Време за съхнене около 12 часа (вж т.3)

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
2101 бяло плътно	0,75	114 00 027	4
	2,50	114 00 028	2
2203 светла охра плътно	0,75	114 00 017	4
	2,50	114 00 018	2
2204 слонова кост плътно	0,75	114 00 036	4
	2,50	114 00 037	2
2205 слънчогледово жълто плътно	0,75	114 00 059	4
	2,50	114 00 058	2
2308 северно червено плътно	0,75	114 00 030	4
	2,50	114 00 031	2
2310 кедър/секвоя плътно	0,75	114 00 068	4
	2,50	114 00 069	2
2311 сигнално червено плътно	0,75	114 00 126	4
	2,50	114 00 128	2
2404 ела зелено плътно	0,75	114 00 003	4
	2,50	114 00 004	2
2501 лабрадорско синьо плътно	0,75	114 00 005	4
	2,50	114 00 006	2

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
2506 кралско синьо плътно	0,75	114 00 072	4
	2,50	114 00 073	2
2507 гълбово синьо плътно	0,75	114 00 115	4
	2,50	114 00 111	2
2606 средо кафяво плътно	0,75	114 00 011	4
	2,50	114 00 012	2
2607 тъмно кафяво плътно	0,75	114 00 009	4
	2,50	114 00 010	2
2703 въгленово черно плътно	0,75	114 00 013	4
	2,50	114 00 014	2
2704 тъмно сиво плътно	0,75	114 00 015	4
	2,50	114 00 016	2
2708 каменно сиво плътно	0,75	114 00 122	4
	2,50	114 00 123	2
2716 антрацит сиво (RAL 7016) плътно	0,75	110 00 156	4
	2,50	110 00 158	2
2735 светло сиво (RAL 7035) плътно	0,75	114 00 143	4
	2,50	114 00 144	2

TIP

Със или без? Защен филм с биоциди.

Микроорганизмите могат да се настанят върху дървесни повърхности и да причинят непривлекателно обезцветяване. Ние предлагаме системи за покритие с биоцидни активни съставки, които надеждно предотвратяват атаки от плесени, водорасли и др. Съставките се регулират прецизно в съответствие с приложението, така че всякакви вредни ефекти върху хората могат да бъдат напълно елиминирани, когато се използват правилно.

Osmo Кънтри колор се предлага при поискване, срещу допълнително заплащане, с биоцидни активни съставки за защита срещу атаки от водорасли и гъбички.

Цвят по избор.

Osmo Кънтри Колор се предлага при поискване в 186 RAL и 1950 NCS цвята. Не се предлагат ефектни, луминисцентни или металически цветове.

Плътен бял финиш



	На база възобновяеми суровини		Микропорьозна и дишаща повърхност		Устойчива на вода и замърсявания повърхност
	За външно приложение на стабилни/нестабилни дървени елементи		Втора ръка след прил. 10-12 ч.		20 м²/1 л 1 слой
	Специално за прозорци и врати				

Osmo плътен бял финиш е особено подходящ за всички видове дървесина за външна и вътрешна употреба. Идеален е като нов или реновиращ слой за масивни конструкции като прозорци, капаци на прозорци и врати, както и немасивни строителни части - например ламперия, таванни облицовки, огради, перголи, градински павилиони, градинска мебел.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
2104 бяло плътно	0,75	112 00 002	4
	2,50	112 00 003	2

Метод на полагане

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена дървесина прил. 45 мл/м².
2. Грешки могат да бъдат коригирани на влажно до 15 мин. след полагането
3. Време за съхнене прил. 10-12 часа (нормални климатични условия, 23 оС/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажността могат да удължат времето за съхнене
4. Втора ръка прил. 45 мл/м².
5. Време за съхнене прил. 12 часа; вж. т.3.

Икономична и устойчива на атмосферни влияния

Майсторите оценяват отличната сила на покриване и краткото време за съхнене; крайните потребители харесват високоефективната защита и ниската

податливост на замърсявания и петна. Без съмнение: Osmo Боя за градината и фасадата е идеално формулирана за целта си.

Важен етап в ефективността

Този продукт означава лесно нанасяне, висока покривна способност и завършена повърхност само за един ден.

Боя за градината и фасадата





Изсъхва изключително
бързо

Специални предимства

- > Подходяща за детски площадки и детски градини
- > Възможно нанасяне с пистолет
- > Изключително кратко време на съхнене
- > Не е необходим грунд
- > Висока покривна способност
- > Ниска податливост на замърсяване и петна

Боя за градината и фасадата



Може да се пръска



На водна основа



Устойчива на вода и замърсявания повърхност



Втора ръка след прил. 3-4 ч.



12 м²/1 л
1 слой



Бързо изсъхване



С минимално съдържание на разтворители

Осмо боята е идеална за всички продукти от дърво навън: фасади, балкони, дървени кепенци, огради, перголи, навеси и градински мебели.

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

1. С плоска четка Osmo или микрофибърен валик нанесете тънко и бързо по посока на жилите или нанесете с пръскане.
2. Оставете да изсъхне за около 3-4 часа при добра вентилация.
3. След изсъхване нанесете втория слой, също тънко и бързо. За реновиране е достатъчен един слой.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
7103 Сигнално жълто (RAL 1003) плътно	0,75	124 00 040	4
7519 Синьо капри (RAL 5019) плътно	0,75	131 00 305	4
7530 Огнено червено (RAL 3000) плътно	0,75	131 00 315	4
7629 Ментово зелено (RAL 6029) плътно	0,75	131 00 322	4
7283 Борово зелено (RAL 6009) плътно	0,75	131 00 092	4
	2,50	131 00 091	2
7511 Кафявочервено (RAL 3011) плътно	0,75	131 00 338	4
	2,50	131 00 340	2
7119 сиво-бежово (RAL 1019) плътно	0,75	131 00 344	4
	2,50	131 00 346	2
7817 Шоколадово кафяво (RAL 8017) плътно	0,75	131 00 350	4
	2,50	131 00 352	2

По заявка се предлага и в 186 RAL и 1950 NCS цвята. Не са налични ефектни, флуоресцентни и металически цветове.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
7505 Смолисточерно (RAL 9005) плътно	0,75	131 00 326	4
	2,50	131 00 328	2
7716 антрацит сиво (RAL 7016) плътно	0,75	131 00 332	4
	2,50	131 00 334	2
7542 сиво трафик (RAL 7042) плътно	0,75	131 00 339	4
	2,50	131 00 341	2
7738 Ахат сиво (RAL 7038) плътно	0,75	131 00 345	4
	2,50	131 00 347	2
7535 светло сиво (RAL 7035) плътно	0,75	131 00 351	4
	2,50	131 00 353	2
7262 Чисто бяло (RAL 9010) плътно	0,75	131 00 048	4
	2,50	131 00 047	2
7500 Транспортно бяло (RAL 9016) плътно	0,75	131 00 222	4
	2,50	131 00 223	2

* По заявка се предлага и в баки от 10 л.

Препарат за почистване композитен декинг



Осмо Почистващ препарат за композитен декинг беше специално разработен за WPC- и ВРС повърхности, както и други водоустойчиви повърхности за външна употреба, като напр. градинска мебел, огради от синтетични материали.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
8021 безцветен	1,00	139 00 078	6
	5,00	139 00 079	1

Метод на полагане

1. Да се премахнат с четка грубите замърсявания.
2. Концентратът се разрежда с вода в съотношение 1 : 20 до 1 : 10. Нанася се върху замърсените повърхности, замърсяванията се отстраняват с твърда четка за под и накрая се изплаква с чиста вода. За всеки случай основата да се тества за поносимост! Да не се употребява неразреден! Винаги да се нанася върху цялата повърхност!
3. Време на действие. ок. 10 минути, след това да се изплакне обилно с вода.

Разход: Според степента на замърсяване, концентратът се разрежда с вода, 1 l = около 10 – 50 m².

Масло за композитен декинг



Осмо масло за композитен декинг е подходящо за поддържане и възстановяване на износени композити от дървесен полимер (WPC) и бамбукови полимерни композити (BPC). Особено подходящо за настилки, огради и градински мебели от WPC или BPC.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
030 безцветен сатен	1,00	115 00 111	4

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден

1. Преди нанасяне, почистете старателно цялата повърхност с вода и Osmo препарат за почистване на композитен декинг и оставете да изсъхне.
2. С Osmo плоска четка или декинг четка, нанесете много тънко и разнесете добре.
3. Отстранете излишното количество със суха четка за декинг.
4. Време за съхнене прикл. 8-10 часа (нормални климатични условия, 23 °C/ 50 % отн. влажност). По-ниски температури/по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Да се осигури добра вентилация.

83

Идеи без ограничения. NCS и RAL, както е поискано.

Без значение какъв финиш предпочитате - Osmo има подходящите цветове. Най-хубавото: можете да изберете своя собствен цвят! Всички наши цветове могат да се смесват помежду си. Важно е да се придържате към един продукт; не смесвайте, например, Декоракса с Кънтри колор или Защитно лазурно масло.

Ако предпочитате да оставите смесването на експертите, ние с удоволствие можем да го направим вместо вас.

Микропорьозните масла Кънтри Колор се предлагат в почти всички цветове по RAL и NCS - а също така и Защитно лазурно масло, Декоракса и Боя за градината и фасадата.

Достатъчно е едно обаждане - и ние ще смесим избрания цвят според вашите спецификации. Минималното количество за поръчка за цвят е само 2,5 литра. Вашите дизайнерски идеи нямат ограничения.


Бъдете на сигурното място. Сервиз с мострени пакетчета.

Предложете на клиентите си специалната услуга с мострени пакетчета. Независимо дали от цветните покрития за интериора или екстериора - съдържанието на едно пакетче покрива площ от приблизително 20 x 30 cm. По този начин вашите клиенти ще имат впечатление от крайните резултати и определено са на сигурно място. И вие също.

Съдържание на мострено пакетче:
5 ml
Съдържание в кутия:
20 пакетчета


СЪВЕТ

Препарат за почистване Крафт Гел

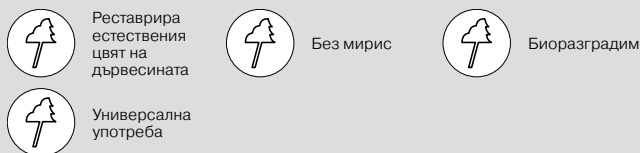

Osmo Крафт Гел за почистване се препоръчва особено за дървени тераси, дървени фасади, градинска мебел и сходни площи.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
6609 безцветен	0,50	139 00 115	6
	2,50*	139 00 129	1
	5,00	139 00 128	1
	10,00	139 00 117	1

* Включена четка за почистване.

Метод на полагане

Готова повърхност за 1 ден

- Изчеткайте грубата мръсотия.
- Навлажнете повърхността с вода.
- Нанесете припл. 100 ml/m². върху посивяла дървесина.
- След време за взаимодействие, минимум 20 минути, изтъквайте с твърда четка и много вода. Повърхността трябва да бъде обработена след като съхне около 48 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниските температури и/или по-високата влажност могат да удължат времето за съхнене.
- След това повърхността трябва да се предпази с Osmo финиш за външна употреба.

Забележка: Защитете метални части (напр. панти) и растения против директен контакт (може да покриете с мушама).

Гел за премахване масло



Osmo Гел за премахване на масло отстранява стари декиннг масла и петна на декиннг от дърво и градинската мебел. Идеален за отстраняване на маслени финиши при частично изхабени декинги за постигане на еднородна повърхност. Важно: да не се използва за Дъб или Кестен, тъй като екстрактите, съдържащи се в тези дървесини, могат да доведат до прекомерно обезцветяване. За някои дървесни видове (като Гарапа и Кумару) може да има обезцветяване, което да се премахне с гела.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
6611 безцветен	0,50	139 00 142	6
	2,50*	139 00 143	1
	5,00	139 00 144	1
	10,00	139 00 145	1

* Включена четка за почистване.

Метод на полагане

Завършена повърхност за 1 ден

- Отстранете грубата мръсотия.
- Нанесете върху сухата повърхност достатъчно дебел слой (около 200 ml/m²).
- Време на реакция: оставете до 60 мин. Поддържайте повърхността влажна - напр. със спрей бутилка.
- След това почистете по посока на дървените жили обилно с чиста вода. Оставете да изсъхне мин. 48 часа (при нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност) По-ниските температури и/или по-висока влажност удължават времето за съхнене.
- След изсъхване проверете повърхността на дървесината и ако е необходимо повторете процеса.
- Ако е необходимо повърхността да бъде отново омаслена, трябва да се неутрализира и третира с OSMO 6609 Крафт Гел след изсъхване.
- Забележка: Покрийте всички области, които не трябва да се третират, като например чувствителни растения, порьозни субстрати (напр. оцветени камъчета, бетон, мазилки и др.), алуминий, цинк или лакирани повърхности. Осигурете влажен mop, с който да сте готови да избършете всяка повърхност (например алуминий, цинк или лакирани области), която случайно е попаднала в контакт с гела. Моля, носете предпазни ръкавици и очила.
- Остатъците от гела могат да окажат негативно влияние при изсъхването и адхезионните свойства на последващите покрития. Ето защо е абсолютно задължително повърхността да се изплакне добре след третиране.

Препарат за почистване на декинг



Високоэффективен концентрат

Почистване в дълбочина

Висока покривност

Лесно нанасяне

Почистващият препарат за декинг е подходящ за почистване на всички видове дървени настилки за външна употреба, както и за огради и градински мебели от дърво.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
8025 безцветен	1,00	139 00 150	6
	5,00	139 00 151	1

Метод на полагане

1. Премахнете грубото замърсяване от дървото с подходяща метла / четка
2. Положете разреден OSMO препарат за декинг (Концентрацията зависи от замърсеността и е от 1:25 до макс. 1:1)
3. Почистете по дължина на жилите на дървото с четка за декинг (При машинно почистване използвайте OSMO машина за декинг)
4. Разходът зависи от степента на замърсяване, 1 л = 30 - 100 м²
5. След почистване, измийте с чиста вода.

Препарат срещу зелени образувания

Почиства зелени образувания в дълбочина

Предотвратява поява на нов растеж

Слаб мирис

Osmo Препарат Gard Clean е идеален за премахване на зелените образувания при градински мебели от дърво или пластмаса. Също приложим за каменни фасади (също и надгробни плочи), синтетични материали (да се внимава за устойчивостта на цвета), бетон, мозайка, етернит и др.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
6606 безцветен	1,00	133 00 021	6
	5,00	133 00 027	1

Метод на полагане

1. Премахнете грубите замърсявания
2. В зависимост от позеленяването - нанесете чисто или разредено с макс. 10 части вода - с четка, лейка или пръскачка. Не измивайте
3. След около 24 часа зелените образувания изчезват (ако има остатъци, повторете процедурата)
4. Разход: в зависимост от позеленяването 1 л = 30 - 100 м²
5. Преди да положите финиш, измийте добре с вода и оставете да изсъхне
6. Използвайте биоцидите внимателно: Преди употреба прочетете внимателно етикета и техническата информация за продукта.



инструменти и аксесоари |
почистване и поддръжка

Система от инструменти

Работете по-ефективно благодарение на Quick Connect.



88

Нашата гама от инструменти е внимателно обмислена до най-малкия детайл. Това означава, че можете да разчитате на максимална ефективност. Технологиията Quick Connect, интегрирана в телескопичната дръжка Osmo System, позволява свързване с валяци, четки, падове и т.н. само с едно движение на китката.

Но и много други продукти от нашата гама инструменти улесняват работата значително: като Osmo FloorXcenter, HandXcenter, както и машина за почистване на декинг и паркет за професионална обработка на настилки. Повече ефективност - повече успех в проекта.

Най-доброто полагане благодарение на най-доброто качество.




Перфектна четка. За перфектни резултати.

Лесно нанасяне и перфектни визуални резултати - благодарение на четките, чиито косъм е здраво свързан в матрица.



Simply clever. Вложката на ваничка за еднократна употреба.

Почистването на инструментите обикновено отнема много време. За да съкратим този процес, разработихме вложка за ваничка за еднократна употреба, която може да се изхвърли след употреба. Simply clever.

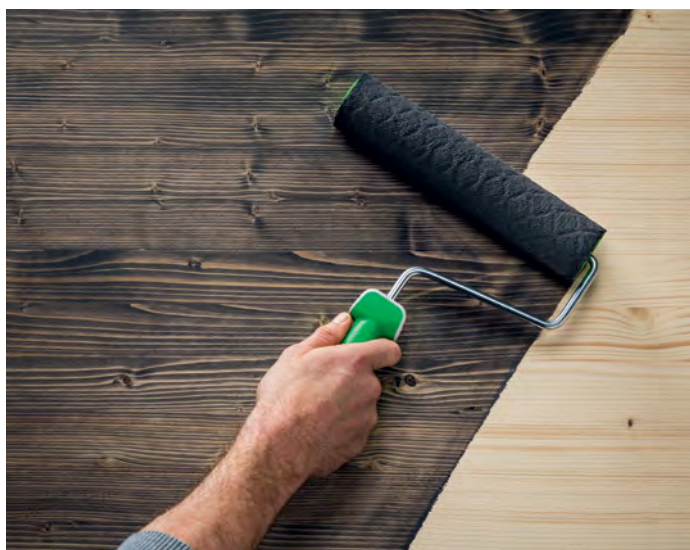

Икономия на материали и равномерен слой. Благодарение на Osmo Микорфибърен валеж.

Най-доброто полагане е това, което осигурява равномерно покритие и нисък разход на материал. Няма спор: нашият микрофибърен валеж отговаря и на двете изисквания.

Телескопична дръжка



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Телескопична дръжка 120-200 cm	140 00 312	1

Комплект валеж за под



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Комплект валежи за под	140 00 230	2
Микроф. валеж в кутия за съхранение	140 00 173	4
Микроф. валеж (12 бр в пакет)	140 00 194	1
Вложка за легенче	140 00 232	1

Четка за под



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Четка за под - 220 мм	140 00 305	6
Четка за под - 400 мм	140 00 310	1

Основа за пад с дръжка



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Основа за пад с дръжка	140 00 238	6
Бял суперпад 120 x 250	140 00 265	10
Червен суперпад 120 x 250	140 00 266	10
Зелен суперпад 120 x 250	140 00 267	10
Апликатор за масло	140 00 272	15

Комплект почистване подове



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Комплект почистване подове	140 00 262	4
Кърпа за прах	140 00 050	1
Кърпа за влажно почистване	140 00 055	1
Кърпа с активни влакна	140 00 060	1

Четка за почистване на декинг



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Четка за почистване на декинг	140 00 237	6

Комплект валяк четка



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
комплект валяк и четка	140 00 171	4
вложка за легенче	140 00 172	1
Микрофибър малък валяк (10 бр.)	140 00 198	1
Малък валяк микрофибър	140 00 182	6

Четка за декинг с дръжка



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Четка за декинг с дръжка	140 00 300	6

91

Комплект за омасляване на декинг



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Комплект за омасляване на декинг	140 00 233	4
Ваничка за комплект за омасляване на декинг	140 00 235	1

HandXcenter



Лесно за работа



Бърза и ефективна работа



Идеално за търговски обекти

Osmo HandXcenter е подходящ за оцветяване на дървени повърхности, както и за първоначална обработка и освежаване на омаслени дървени повърхности. Предназначен за употреба на закрито.

Продукт	каталожен номер	парче/пакет
HandXcenter	140 00 261	1
Задвижващ диск	140 00 263	1
Бял пад 218 мм	140 00 264	5

FloorXcenter



Бърза и ефективна работа



Лесно за работа



Падове за разни приложения



Идеално за търговски обекти

Osmo машина FloorXcenter е подходяща за почистване, поддръжка и освежаване на омаслени подове, както и за оцветяване. Използвайте само в интериора.

Продукт	каталожен номер	парче/пакет
FloorXcenter	140 00 240	1
Бял пад за FloorXCenter	140 00 241	5
Червен пад за FloorXCenter	140 00 242	5
Зелен пад за FloorXCenter	140 00 259	5
Микрофибърен пад за FloorX-Center	140 00 243	5
Четки за FloorXCenter	140 00 244	1

Метод на полагане

Бял пад - премахва често срещаните замърсявания в дома; идеален за оцветяване на подови настилки и повторна обработка с Масло с твърда вакса

Червен пад - премахва особено упорити замърсявания, подходящ и за междинно шлайфане.

Зелен пад - за интензивно почистване и за втриване на двукомпонентни продукти.

Микрофибърен пад - улавя замърсяванията.

Кръгла четка - почиства структурирани повърхности.



Машина за почистване декинг и паркет



За почистване
вън и вътре



Интензивно
основно
почистване



Премахване
посивяването на
декинг



Високоэффективна
благодарение на
ротационните четки



Два работни
етапа в един

Почистващата машина е подходяща за вътрешна и външна употреба; за разваряване и премахване на замърсяванията чрез един работен процес. Идеална е за интензивно основно почистване и премахване на петна от декинги, както и за вътрешна употреба за дълбочинно почистване на подове.

Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Машина за почистване декинг и паркет	140 00 250	1
Четка абразив	140 00 251	1
Универсална четка	140 00 252	1
Четка ъглова	140 00 254	1
Четка ъглова абразив	140 00 256	1



Четка плоска



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Четка плоска 25MM	140 00 175	12
Четка плоска 50MM	140 00 176	12
Четка плоска 60MM	140 00 177	12
Четка плоска 80MM	140 00 183	12
Четка плоска 100MM	140 00 178	12

Основа за пад с дръжка



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Основа за пад с дръжка	140 00 260	6
Бял суперпад 95 x 155	140 00 268	10
Червен суперпад 95 x 155	140 00 269	10
Зелен суперпад 95 x 155	140 00 270	10
Апликатор за масло 95 x 155	140 00 271	15

Комплект за полагане на масло



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Комплект за полагане на масло	140 00 273	4

Съдържание

- > 1 дръжка за апликатор 85x135 mm с велкро
- > 2 апликатора 95 x 155 mm
- > ваничка с оребрена повърхност 22 x 20 cm
- > 3 вложки за ваничка

Гумена шпакла



Produktname	каталожен номер	парче/пакет
Гумена шпакла 220 мм	140 00 201	1
Гумена шпакла 350 мм	140 00 202	1

Прибор за отцеждане



Produktname	каталожен номер	парче/пакет
Прибор за отцеждане	140 00 181	5

Двойна шпакла



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Двойна шпакла	140 00 187	1

Кърпи за почистване



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Кърпи за почистване	140 00 160	5
Кърпи за почистване (на едро)	140 00 156	1

Professional Scraper



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Професионална шпакла	140 00 100	1

Кърпички лесно почистване



Продукт	каталожен номер	парче/пакет
Кърпички лесно почистване	140 00 165	15

Препарат за почистване на четки



Osmo препарат за почистване на четки е идеален за почистване на работни инструменти след нанасяне на покрития за дърво Osmo или други бои на маслена или синтетична основа, подходящ и като разреждател за бои на основата на разтворител.

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет
8000 безцветен	1,00	139 00 001	6
	25,00	139 00 006	1

Бъркалка и Бъркалка с отверстие



Produktname	каталожен номер	парче/пакет
Бъркалка	140 00 006	10
Бъркалка със шлиц	140 00 211	1

Въпроси и Отговори

Забележка за използването на покрития на маслена основа
Кърпи, напоени с течен продукт, трябва или да се измият незабавно, или да се съхраняват в херметически затворен метален съд. (Опасност от самозапалване!)

Мога ли да променя цвета на паркета?

Да, това е възможно с много продукти от Osmo. Масло с твърда вакса Цветно, Декорвакса и Байц масло са идеални за оцветяване на подове. Винаги трябва да се спазва правилното приложение за всеки продукт. След цялостно изсъхване нанесете един тънък слой безцветно масло с твърда вакса като топ слой.

Как да подготвя повърхността на паркета/дюшето?

Повърхността трябва да се шлайфа по посока на дървесните жили, а последната стъпка на шлайфане трябва да бъде с шкурка 120-150. Всички драскотини трябва да бъдат внимателно отстранени.

Какво да направя, ако част от пода е повредена?

За разлика от много традиционни лакове, повредените участъци на подови настилки, обработени с продуктите на Osmo, могат да бъдат шлайфани и покрити със същия продукт, без да оставят видими преходи.

Трябва ли да шлайфам между отделните ръце?

Винаги трябва да преценявате повърхността, преди да нанесете втория слой, тъй като може да е необходимо шлайфане между слоевете.

Има ли нещо, на което трябва да обърна внимание, когато обработвам дървени подове?

Поради своята плътност и съдържание на дървесни екстракти, някои твърди дървесини, като Jatoba и Merbau, могат да абсорбират малко продукт. За такива дървесни видове препоръчваме безцветен слой с Кларвакса, която прониква дълбоко в порите на дървото.

Какво се случва, ако се нанесе твърде много материал върху пода?

Ако нанесете твърде много материал, времето за съхнене ще се удължи значително. Ако това се случи, осигурете допълнителна вентилация, като отворите прозорци и врати, така че продуктът да може да изсъхне естествено чрез окисляване. Ако на повърхността възникне повреда, поправете повърхността, както е описано по-горе.

„Какво се случва, ако върху подови настилки се нанесе твърде малко материал?

Ако сте нанесли твърде малко материал, може да се появят следи от вода и дървото да пресъхне или да изглежда потъмняло. В такива случаи нанесете друг тънък слой от вече нанесеното масло с твърда вакса Polyx®.

Може ли покритията Osmo в различни цветове да се смесват помежду си?

Да, цветовете на един продукт могат да се смесват във всяко съотношение. Освен това Декорвакса, Кънтри Колор, Боята за градината и фасадата и Защитното лазурно масло могат да бъдат смесени по поръчка съгласно RAL, NCS или персонални цветове.

Кога повърхността е суха?

Времето за съхнене за всеки продукт може да бъде намерено в съответната информация за продукта или етикета. По принцип времето за съхнене е между 8-10 часа. Повърхността изсъхва чрез окисляване и абсорбиране. Моля, осигурете достатъчна вентилация и циркулация на въздуха.

Кога подът е отново достъпен?

Като цяло подовата настилка е достъпна един ден след нанасянето на последния слой. Трябва обаче да се уверите, че крайният слой е сух на допир. За пълно изсъхване са необходими прикл. 3 седмици. Затова килимите и други предмети, които затварят повърхността, трябва да бъдат поставени на повърхността след изтичане на този срок.

Трябва ли настилка да се полира, след като се нанесе финишното покритие Osmo Масло с твърда вакса?

Не, на този етап не е необходимо допълнително третиране на пода. Въпреки това, повърхността може да бъде полирана с едnodискова машина (с бял пад), след като е напълно суха. Ако се изисква повече блясък, подът може да бъде обработен с Osmo Течна вакса за почистване най-рано след един ден и след това да се полира.

Как да почистя и поддържам пода?

Всичко зависи от степента на експлоатация. За рутинно леко почистване препоръчваме да добавите Osmo Почистващ препарат към чиста вода. Това се продава поотделно и в комплекта за почистване на подове. Оптималните инструменти за поддържане на подови настилки се намират в комплекта за почистване на подове Osmo. Ако подът започне да изглежда захабен, просто го освежете с Osmo Течна почистваща вакса. Това може да се направи на малки площи, напр. близо до врати или в зони с голям трафик, без видими преходи. Ако признаците на износване са по-значителни, трябва да се нанесе слой Osmo Масло с твърда вакса.

Защо завършената повърхност изглежда различно от цветния образец на кутията?

Цветовете, изобразени на отпечатания етикет, винаги могат да се различават от реалния цвят, нанесен върху дървесината, тъй като цветните покрития изглеждат различно на различни основи. Ето защо ние винаги препоръчваме да се извърши пробно нанасяне върху подходящо място, което ще бъде покрито. За такива пробни полагания Osmo предлага мострени пакетчета в отделни цветове.

Какви свойства трябва да има основата?

Дървесната основа трябва да е чиста, суха (максимум 20% отн. влажност) и незамръзнала.

На какво мирише дървесината, обработена с продукти Osmo?

След втвърдяването подът все още ще има слабата миризма на дърво, естествени масла и восъци. Като разтворител използваме деароматизиран бял спирт, който е далеч по-малко вреден от така наречените еко-разтворители, като цитрусови масла. След пълно втвърдяване белият спирт изчезва на 100%.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

> ФАСАДИ ОТ ДЪРВО

Фасадни профили
Шиндли
Фасонирана дървесина

> ПОДОВИ НАСТИЛКИ

Масивни дюшемета
Дюшемета Креатив

> ФИНИШИ ЗА ДЪРВЕСИНА

За интериора и екстериора
Защита и поддръжка

> ДЪРВЕСИНА ЗА ИНТЕРИОРА

Масивни дървени профили
Фасонирана дървесина

> СЪЧЛИНЕНИ ПЛОТОВЕ

Масивни плотове
Работни плотове
Мебелни вратички

> ПРОФИЛИ

Первази
Функционални корнизи
Декоративни корнизи

> ДЕКИНГ

Масив и ВРС
Акcesoари

> ПАРАВАНИ

Дърво/HPL/Алуминий/ВРС
Свукова защита
Акcesoари

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf
Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.com
info@osmo.de

Вашият локален дистрибутор:

Фивекс Прожект ЕООД www.phivex.com

