




ФИНИШИ ЗА
ДЪРВО
ЗНАНИЯ И СЪВЕТИ

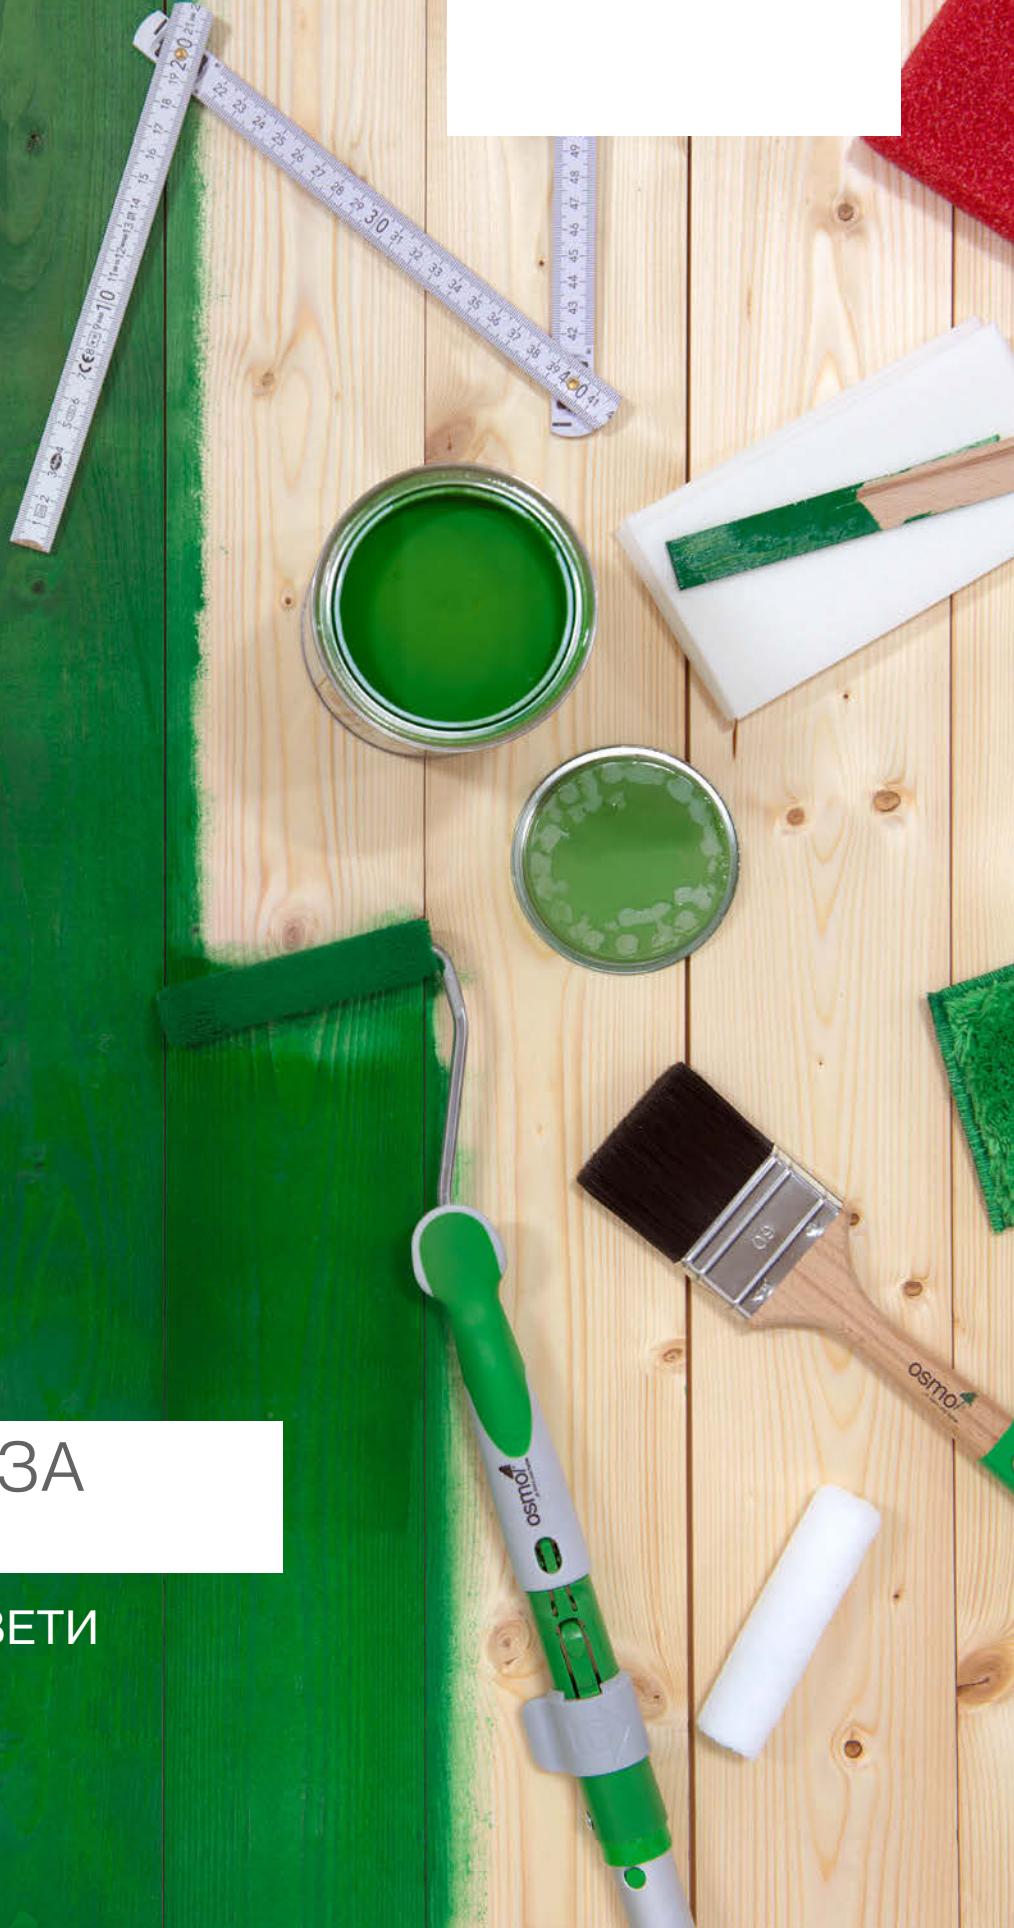

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА ОСМО - ДЪРВЕСИНАТА СЕ СРЕЩА С ЦВЕТОВЕТЕ

4 – 7

Нашите финиши за дърво - предимства от пръв поглед	4
Една система съчетава всички предимства	5
Други системи за сравнение	5
Дървото се нуждае от грижа и защита	6
Полагане - лесно и сигурно	7

ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

8 – 27

ПРОДУКТОВ УКАЗАТЕЛ	10 – 11
Начин на шлайфане преди омасляване	12 – 13
Масло с твърда вакса Оригинал	14
Масло с твърда вакса Ефект Натурално	14
Масло с твърда вакса Рапид	15
Масло с твърда вакса Против подхълзване / Екстра	15
Масло с твърда вакса Експрес	16
Втвърдител за масло с твърда вакса Експрес	16
Масло с твърда вакса 2-компонентно	17
Кларвакса прозрачен финиш	17
Масло с твърда вакса цветно	18
Масло с твърда вакса Ефект Сребро / Злато	18
Байц масло	19
Втвърдител за байц масло	19
Препоръки за видове дървесина	20
Спрей вакса	21
Декорвакса	22 – 23
Топ Ойл	23
Протектор за дърво	24
Масло за поддръжка	24
Интериорна вакса	25
УВ вакса® УВ защита	25
Комплект за поддръжка на подове	26
Течна вакса за почистване	26
Препарат за интензивно почистване	27
Препарат за почистване	27
Почистващ спрей	27



ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ	28 – 41
ПРОДУКТОВ УКАЗАТЕЛ	30 – 31
Декинг масла	32
Масло против подхлъзване	33
Вакса за краища	33
Спрей тиково масло	34
Комплект за поддръжка на градински мебели	34
УВ защитно масло / УВ защитно масло Екстра	35
УВ защитно масло цветно	35
Зашитно лазурно масло	36
Зашитно лазурно масло Ефект	37
Еднослойен лазур HSPLUS	37
Кънтри колор	38
Плътен бял финиш	39
Импрегнант WR	40
Препарат за почистване на декинг	40
Препарат за почистване на композитен декинг	40
Препарат за почистване Крафт Гел	41
Препарат срещу зелени образования	41
Почистващ спрей	41
ИНСТРУМЕНТИ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	42 – 50
ПРОДУКТОВ УКАЗАТЕЛ	44 – 45
Кит за дърво	46
Кит за фуги	46
Комплект за премахване на смола	46
Машина за почистване - FloorXcenter	47
Машина за почистване на декинг и паркет	47
Спрей МОП	47
Телескопична дръжка	48
Четка за под с дръжка	48
Комплект с валяк за под	48
Ръчен апликатор с рамо	48
Комплект за почистване на подове	49
Комплект четка и валяк	49
Четка за почистване на декинг	49
Четка за декинг	49
Комплект с четка за декинг	49
Плоска четка	50
Ръчен апликатор	50
Двойна метална шпакла	50
Професионална шпакла	50
Кърпички за лесно почистване	50
Падове	50
Препарат за почистване на четки	50
Бъркалка	50

НАШИТЕ ФИНИШИ ЗА ДЪРВО - ПРЕДИМСТВАТА ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД

ЛЕСНО ПОЛАГАНЕ



- > Финиш за дърво на базата на масло без да се изисква грунд
- > Един фин слой е достатъчен и увеличава рандемана
- > Изключителна разходна норма благодарение на високото съдържание на сухо вещество
- > Без следи от четка благодарение на дългото отворено време
- > Полагане без разлики дори при големи повърхности
- > Не е необходимо да се разрежда

ПРЕДИМСТВАТА НА МИКРОПО-РЬОЗНОСТТА



- > Маслата проникват в порите на дървесината и я защитават от проникване на влага, като в същото време не формират водонепропускливи филми. Дървесината остава с отворени пори и може без да се уврежда да отдава и приема влага.
- > Дървесината с отворени пори може да диша, като осигурява по-качествен въздух в помещениета, като едновременно с това регулира влажността и благодарение на своите антistатични свойства е идеално за хора с алергии.

НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ



- > Всички финиши на Osmo са базирани на масла и вакси: масла от слънчоглед, соя, магарешки бодил, естествени восъци от карнауба и канделадила.
- > Маслата помагат да се запази стойността на натуралното дърво.
- > Натурално, екологично и безопасно покритие.
- > Използваните пигменти са разрешени в хранителната индустрия.
- > На основата на чисти и възобновяеми растителни сировини
- > Свързвящите агенти са на естествена растителна основа и проникват в дълбочина, като защитават дървото отвътре.

ЕДНА СИСТЕМА СЪЧЕТАВА ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА




ФИНИШ СИСТЕМИ, БАЗИРАНИ НА МАСЛА И ВОСЪЦИ

- > защитават дървесината отвъре
- > не образуват филм
- > формират защитна микропоръзона повърхност

Предимства

- > Финишът прониква дълбоко в дървесината и защитава повърхността
- > Подчертава цвета с т.н. "мокър ефект"
- > Може да се реновира лесно и частично
- > Не се напуква, бели и отлюспва
- > Отлична устойчивост на течности
- > Лесна поддръжка

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ СИСТЕМИ



ТРАДИЦИОННИ ФИНИШИ НА МАСЛЕНА ОСНОВА

- > Защитава дървото отвътре
- > Не формира филм
- > Не формира защита на повърхността

Предимства на финишите на маслена основа

- > Маслото прониква в дълбочина
- > Подчертава цвета на дървото
- > Може лесно и частично да се реновира
- > Не се напуква, бели и лющи

Недостатъци на финишите на маслена основа

- > Недостатъчна устойчивост на течности
- > Изисква интензивна поддръжка

ЛАКОВЕ И СИСТЕМИ НА ВОДНА ОСНОВА

- > Защитава дървесината отвън
- > Формира филм
- > Формира пълтен слой

Предимства на финишите на водна основа

- > Добра устойчивост на течности
- > Защитава против износване
- > Лесна поддръжка

Недостатъци на финишите на водна основа

- > Реновиране е възможно само след шлайфана/циклине
- > Повърхността не може да бъде частично реновирана
- > Възможно напукване, белене, люспене

ДЪРВОТО ИЗИСКВА ГРИЖА И ЗАЩИТА

ТАКА РАДОСТТА ОСТАВА ДЪЛГО ВРЕМЕ



УВ ЛЪЧИ

Естествените УВ слънчеви лъчи водят до посивяване на дървото и до неговата крехкост.

ВЛАГА / ПРЕОВЛАЖНЯВАНЕ

На открито водата улеснява гниенето; а вътре води до грозни сиви петна.

МУХЪЛ И ГЪБИЧКИ

Тези микроорганизми образуват тъмни петна и могат да унищожат дървесината в дългосрочен план

ДЪРВОЯДИ

Те се хранят с дървесината и я унижожават


ФИЛМО-ОБРАЗУВАЩИ ПОКРИТИЯ

Тези покрития затварят влагата в дървото и при реновиране трябва да бъдат напълно отстранени с шлайфанд. Дървото, обработено с ОСМО може да бъде отново третирано без да се шлайфа.

СТРОИТЕЛСТВО И ОБРАБОТКА

Има някои важни подробности когато строите с дървен материал или го обработвате: например трябва да се осигури възможността да изсъхва бързо, а краишата му да бъдат защитени.

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НАШИТЕ СЪВЕТИ



КОНСТРУКТИВНА ЗАЩИТА НА ДЪРВОТО

Когато използвате дърво навън е необходимо то да остане сухо възможно повече време и да изсъхва бързо. Подовите настилки от дърво в интериора трябва да бъдат защитени напр. с различни твърди и меки изтривалки.

ФИЗИЧНА ЗАЩИТА

Финишите осигуряват добра защита срещу UV-лъчи, дъжд и влага

ХИМИЧНА ЗАЩИТА


Активните биоцидни съставки предлагат защита срещу плесени, гъбички, водорасли и насекоми. Благодарение на добра физична и конструктивна защита, понякога може да се мине и без химичната защита

ПОЛАГАНЕТО - ЛЕСНО И СИГУРНО



ВИСОКА ПОКРИВНОСТ

- > Високо съдържание на пигменти
- > Високо съдържание на масло
- > Завършена повърхност с една или две ръце - не изисква праймер (грунд)
- > Тънък слой от материала е достатъчен



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ

ПРЕДИМСТВА В ИНТЕРИОРА

- > Възможно е частично реновиране чрез използване на масло с твърда вакса, напр. следи от износване, дълбоки драскотини или цялостно износване

ПРЕДИМСТВА В ЕКСТЕРИОРА

- > Финишите на ОСМО не се люпят, а с течение на времето се изпаряват. Затова последващ слой е възможен без предварително шлайфане



ПОДГОТОВКА

- > Шлайфайте до премахване на лака преди да положите ОСМО финиш.
- > Финиши на база масло на други производители могат да се покрият след почистване на повърхността

ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСМО ПОКРИТИЯ

Интериор

- > Премахнете праха и наслояването от продуктите за поддръжка

Екстериор

- > Премахнете праха и мръсотията



ЦВЯТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА



Цветовете
създават добра
атмосфера във
всички помещения:
в офиса, спалнята
или трапезарията.



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ПОДОВЕ



МАСЛО С ТВЪРДА
ВАКСА ОРИГИНАЛ
(Стр. 14)



МАСЛО С ТВЪРДА
ВАКСА ЕФЕКТ
НАТУРАЛНО
(Стр. 14)



МАСЛО С ТВЪРДА
ВАКСА РАПИД
(Стр. 15)



МАСЛО С
ТВЪРДА ВАКСА
ПРОТИВОХЪЛЗГАЩО/
ЕКСТРА
(Стр. 15)



МАСЛО С ТВЪРДА
ВАКСА ЕКСПРЕС
(Стр. 16)



ВТВЪРДИТЕЛ ЗА
МАСЛО С ТВЪРДА
ВАКСА ЕКСПРЕС
(Стр. 16)



МАСЛО С
ТВЪРДА
ВАКСА 2K(Стр.
17)



КЛАРВАКСА
ПРОЗРАЧЕН
ФИНИШ
(Стр. 17)



ЦВЕТНО МАСЛО С
ТВЪРДА ВАКСА
(Стр. 18)



МАСЛО С ТВЪРДА
ВАКСА ЕФЕКТ
СРЕБРО / ЗЛАТО
(Стр. 18)



БАЙЦ МАСЛО
(Стр. 19)



ВТВЪРДИТЕЛ ЗА
БАЙЦ МАСЛО
(Стр. 19)



ДЕКОР ВАКСА
(Стр. 22 – 23)

ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И РЕНОВИРАНЕ



МАСЛО ЗА
ПОДДРЪЖКА
(Стр. 24)



ТЕЧНА ВАКСА ЗА
ПОЧИСТВАНЕ
(Стр. 26)



КОМПЛЕКТ ЗА
ПОДДРЪЖКА НА
ПОДОВЕ
(Стр. 26)



ИНТЕНЗИВЕН
ПРЕПАРАТ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ
(Стр. 27)



ПОЧИСТВАЩ
ПРЕПАРАТ
(Стр. 27)



ПОЧИСТВАЩ
СПРЕЙ
(Стр. 27)

ПРОДУКТОВ УКАЗАТЕЛ

МЕБЕЛИ / СТЕНИ / ТАВАНИ



КЛАРВАКСА
ПРОЗРАЧЕН
ФИНИШ
(Стр. 17)



МАСЛО С ТВЪРДА
ВАКСА ЕФЕКТ
СРЕБРО / ЗЛАТО
(Стр. 18)



ВАКСИ ЗА
ПРЪСКАНЕ
(Стр. 21)



ДЕКОР ВАКСА
(Стр. 22 – 23)



ТОП ОЙЛ HIGH SOLID
(Стр. 23)



ПРОТЕКТОР ЗА
ДЪРВО
(Стр. 24)



UVIWAX® УВ
ЗАЩИТА
(Стр. 25)



ИНТЕРИОРНА
ВАКСА
(Стр. 25)



ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЦИКЛЕНЕ ЗА ОМАСЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

ЦИКЛЕНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЕДНО- ИЛИ МУЛТИ-ДИСКОВА МАШИНА.




* В зависимост от състоянието на дървения под, започнете с една от следните номера шкурки.

Важно

- > За идеална повърхност трябва да се използва абразивна мрежа при крайното шлайфене.
- Номерът на мрежата трябва да бъде същият като на номера на шкурката от дисковата машина при предишната стъпка
- > Преди всяка следваща стъпка почистете старателно пода и фугите с прахосмукачка

ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЛЕНТОВА ИЛИ ДИСКОВА МАШИНА.

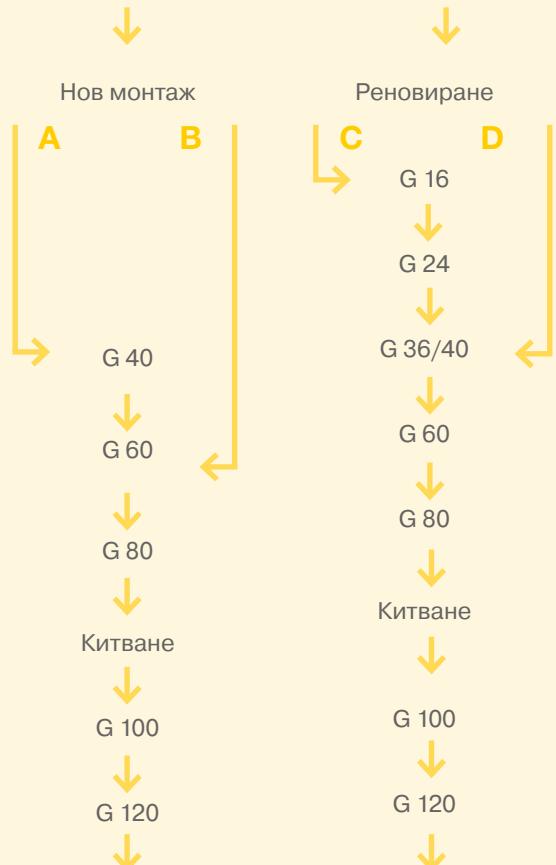


Проверете качеството на повърхността и извършете допълнителни стъпки в зависимост от резултата.

Преминете към дискова машина за финално шлайфене.

ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПЕРФЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ

Перфектното циклене/шлайфене е абсолютно изискване за чист и атрактивен финиш. Най-общо казано, точно както при лакирането, преди да се обработи с Масло с твърда вакса, Декорвакса или Байц масло, дървеният под трябва да се шлайфа с фина шкурка. Графиките показват нашите препоръки за последователно използване на шкурките. Колкото по-дълбоки са следите от циклене,

ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕН ПОД С ЪГЛОШЛАЙФ.

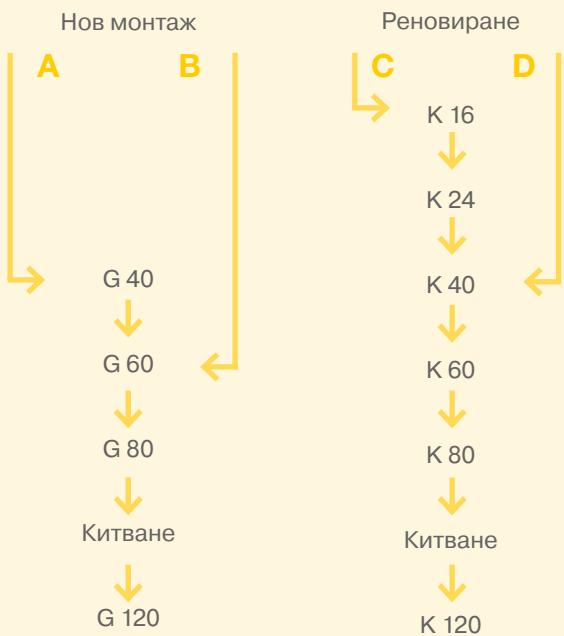

- A** Големи разлики във височина между отделните елементи.
- B** Малки разлики във височина между отделните елементи.
- C** Дебел топ слой, голямо количество петна и замърсявания или дълбоки дракотини.
- D** Тънък топ слой, нормални замърсявания и петна или дракотини.

Важно

За да не остават следи между централната зона и краищата трябва да се спазва следната последователност на шлайфане: За частите, обработени с лентова машина и за последваща обработка с ъглошлайф винаги използвайте един и същи номер шкурка:

Пример:

- | | |
|-----------|------|
| 1. Поле | G 24 |
| 2. Краища | G 24 |
| 3. Поле | G 40 |
| 4. Краища | G 40 |

Пример:

- | | |
|-----------|------|
| 1. Поле | K 60 |
| 2. Краища | K 60 |
| 3. Поле | K 80 |
| 4. Краища | K 80 |

При шлайфане на част с дискова машина (един или три диска) използвайте винаги същите номера шкурки като при предишните стъпки с валова машина.

Източник: Eugen Lägler GmbH, "Циклене на дървени подове", Ръководство, 1 Септ. 2013

толкова по-ясно и отчетливо ще изпъкнат после недостатъците. Този дефект е още-по видим при цветна обработка. След последното шлайфане трябва да се прецени на място доколко качеството на повърхността е достатъчно добро. В зависимост от вида дърво и използваното масло, препоръчваме шкурка 120 за безцветни повърхности, G 120 до G 150 за цветни

повърхности и G 150 за двукомпонентно масло Polyx-Oil® 2K. Замърсители като грес, масла или почистващи средства трябва да бъдат внимателно отстранени, тъй като те могат да повлият на проникването на маслото в дървесината.



ЦВЯТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ОРИГИНАЛ



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3011 безцветен гланц	0,375	103 00 161	4	
	0,75	103 00 162	4	
	2,50	103 00 163	2	
	10,00	103 00 164	1	
	25,00	103 00 165	1	
3032 безцветен сатен	0,375	103 00 023	4	
	0,75	103 00 001	4	
	2,50	103 00 002	2	
	10,00	103 00 003	1	
	25,00	103 00 004	1	
3062 безцветен мат	0,375	103 00 043	4	
	0,75	103 00 045	4	
	2,50	103 00 050	2	
	10,00	103 00 055	1	
	25,00	103 00 057	1	
3065 безцветен полу-мат	0,375	111 00 118	4	
	0,75	111 00 119	4	
	2,50	111 00 120	2	
	10,00	111 00 121	1	
	25,00	111 00 108	1	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Масло с твърда вакса Оригинал е идеално за защита на всички видове настилки от дърво като дюшемета, масивни и инженерингови паркети, OSB, корк, както и мебели.

забележка: моля вижте препоръките за видовете дървесина на стр. 20

ПРЕДИМСТВА

- > много здраво и износостойчиво
- > подходящо за детски играчки
- > за дърво и микропоръзни повърхности
- > устойчиво на кафе, вино, кока кола
- > възможно частично реновиране



ИНСТРУМЕНТИ



МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЕФЕКТ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3041 натурализирано	0,75	103 00 069	4	
	2,50	103 00 073	2	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса с натурален ефект е подходящо за защита и почти незабележим финиш на светла дървесина за вътрешна употреба като подове и мебели.

забележка: моля вижте препоръките за видовете дървесина на стр. 20

ПРЕДИМСТВА

- > Светлите дървесини остават светли
- > Невидима защита, без постоянно "мокър ефект"
- > За дърво и микропоръзни повърхности
- > Подходящ за детски играчки
- > Устойчиво на кафе, вино, кола

ИНСТРУМЕНТИ



МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА РАПИД



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3232 безцветен сатен	0,75	103 00 093	4	
	2,50	103 00 092	2	
	10,00	103 00 091	1	
3262 безцветен мат	0,75	103 00 101	4	
	2,50	103 00 098	2	
	10,00	103 00 097	1	
3240 бяло прозрачно	0,75	151 00 512	4	
	2,50	151 00 513	2	
	10,00	151 00 518	1	

При запитване налично и в баки от 25 л.

РЪЧНА ОБРАЗОВАКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

- Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 35 мл/м².
- Корекции могат да бъдат правени на мокро до 15 мин след полагането.
- Съхнене около 4 - 5 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро проветрение.
- При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.
- Втора ръка прибл. 35 мл/м².
- Съхнене прибл. 4 - 5 часа; вж. т. 3.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Масло с твърда вакса Рапид е идеално за защита на всички видове настилки от дърво като дюшемета, масивни и инженерингови паркети, OSB, корк, както и мебели.

забележка: моля вижте препоръките за видовете дървесина на стр. 20

ПРЕДИМСТВА

- > Бързо съхнене
- > Много здраво и износустойчиво
- > Подходящо за детски играчки
- > За дърво и мокропоръзни повърхности
- > Устойчиво на кафе, вино, кока кола
- > Възможни частични поправки

ИНСТРУМЕНТИ



МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ / ЕКСТРА



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3088 полу-мат R9	0,75	104 00 077	4	
	2,50	104 00 078	2	
	10,00	104 00 079	1	
3089 сатен R11 екстра	0,75	104 00 095	4	
	2,50	104 00 096	2	
	10,00	104 00 097	1	

РЪЧНА ОБРАЗОВАКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

- Първа ръка върху необработена дървесина прибл. 35 ml/m².
- Грешки могат да бъдат коригирани на мокро до 30 мин. след първото полагане.
- Време за съхнене прибл. 8 – 10 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.
- Втора ръка прибл. 35 ml/m².
- Време за съхнене прибл. 8 – 10 часа; вж т. 3.

Забележка: Osmo Масло с твърда вакса против подхлъзване не може да се обработва с единодискова машина с бял пад.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса противохлъзгащо е идеално за защита на всички видове дървени подове, при които се изисква повишена безопасност против подхлъзване, като дюшемета от масив, инженерингов паркет, OSB и коркови подове.

забележка: моля вижте препоръките за видовете дървесина на стр. 20

ПРЕДИМСТВА

- > Специално за обществени места
- > Много здраво и устойчиво на износване
- > Устойчиво на слонка и пот, подходящо за детски играчки
- > Подходящ за дърво и микропореста повърхност
- > Устойчиво на кафе, вино и кока кола
- > Възможно е частично реновиране

ИНСТРУМЕНТИ



Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладко шлайфани повърхности. Други повърхности например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.



ЦВЯТ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЕКСПРЕС



Цветен код	Кутия Литър	каталожен номер	брой/пакет	Цена
3332 безцветен сатен	0,75	103 00 132	4	
	2,50	103 00 134	2	
	10,00	103 00 136	1	
	25,00	103 00 138	1	
3362 безцветен мат	0,75	103 00 282	4	
	2,50	103 00 284	2	
	10,00	103 00 286	1	
	25,00	103 00 288	1	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

- Първа ръка върху необработена дървесина прибл. 35 ml/m².
- Грешки могат да бъдат коригирани на мокро до 10 мин. след първото полагане.
- Време за съхнене прибл. 2 - 3 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.
- Втора ръка прибл. 35 ml/m².
- Време за съхнене прибл. 2 - 3 часа; виж т. 3.

Забележка: може да се използва втвърдител за Масло с твърда вакса Експрес 6632 за ускоряване времето на съхнене.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Маслото с твърда вакса Експрес е подходящо за всички видове дървени подове, като паркет, дюшеме, ОСБ и корк, както и за мебели.

В комбинация с втвърдителя 6632 е подходящ за безцветна обработка на дървесини, богати на екстракти като напр. Меранти, Венге, Мербау и т.н.

ПРЕДИМСТВА

- > много бързо съхнене
- > много здраво и издръжливо
- > полагане с или без втвърдител
- > устойчиво на слонка и пот, подходящо за детски играчки
- > подходящо за дърво и мокропоръзни материали
- > устойчиво на кафе, вино и кока-кола
- > подходящо за дървесини, богати на екстракти, в комбинация с втвърдител 6632
- > Възможно е частично реновиране

ИНСТРУМЕНТИ



ВТВЪРДИТЕЛ ЗА МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЕКСПРЕС



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет	Цена
6632 безцветен	0,150	151 00 525	6	

РЪЧНА ОБРАДОВКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

- Отворете втвърдителя и изсипете съдържанието към маслото с твърда вакса Експрес. Изпразнете напълно. Разбъркайте добре!
- Обработката се извършва както при масло с твърда вакса Експрес.
- Време за съхнене прибл. 1 – 2 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност може да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.(1ва и 2ра ръка)

Забележка: Времето за работа със сместта е намалено до 90 минути след изсипване на втвърдителя. Моля не смесвайте повече материал, отколкото ще можете да използвате в рамките на 60 минути. Ако не използвате цялата опаковка масло с твърда вакса Експрес, добавете 6% втвърдител в отделна кутия.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo втвърдител за Масло с твърда вакса Експрес се използва като добавка за ускоряване на съхненето.

ПРЕДИМСТВА

- > Намалено време за съхнене
- > Идеално за работа на обществени обекти
- > Идеално за тропическа дървесина

ИНСТРУМЕНТИ



МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА 2-КОМПОНЕНТНО



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
6125 безцветен сатен	1,00	139 00 054	1	



РЪЧНА ОБРАБОТКА

- Osmo 2-компонентно масло с твърда вакса не е готово за употреба. Непосредствено преди полагане трябва да добавите втвърдителя. Уверете се, че цялото съдържание на втвърдителя е изсипано в кутията с масло и че двета компонента са напълно смесени. Да не се разрежда. Внимание: в рамките на 4 – 6 часа след добавянето на втвърдителя сместа не може да се използа.
- Нанесете равномерен тънък слой с двойна шпакла върху нетретирана дървесина.
- Изчакайте около 30 – 60 минути докато напълно проникне в дървесината.
- Втрийте с еднодискова машина със зелен пад.
- След това директно положете втория слой (мокро към мокро), оставете да проникне и отново обработете с машината.
- Впоследствие изравнете повърхността с еднодискова машина с бял пад. Ако машината оставя следи по пода, обрънете пада или сложете нов.
- Оставете да изсъхне около 4 часа. Окончателна твърдост се постига след около 24 часа.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса 2K без примеси е идеално за защита на всички видове дървени подове, като дюшемета, масивни и инженерингови паркети, OSB и коркови подове. Особено подходящо е за богата на екстракти дървесина - екзотични видове.

ПРЕДИМСТВА:

- Бързосъхнещо
- Специално за тропически дървесини (Тик, Жатоба, Опушен дъб)
- Много здраво и устойчиво на износване
- Устойчиво на слонка и пот, подходящо за детски играчки
- Устойчиво на кафе, вино и кока кола
- Възможно частично реновиране

ИНСТРУМЕНТИ



БЕЗЦВЕТНА ВАКСА КЛАРВАКС

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
1101 безцветен	0,75	102 00 001	4	
	2,50	102 00 002	2	
	25,00	102 00 003	1	




ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Кларвакс прозрачен финиш е подходяща за защита на дървесината за вътрешна употреба: стени и облицовки, подове, мебели и детски играчки. Поради своите водоотблъскващи свойства е особено подходящ и за дървесина във влажни помещения (кухни, бани, закрити басейни и др.). Продуктът е особено подходящ за безцветно третиране на екзотични дървесини като Meranti, Wengé, Merbau и др.

ПРЕДИМСТВА:

- Подходящо за богата на екстракти твърда дървесина като мербау, венге, жатоба и др.
- Попива особено добре в дълбочина
- Заштитава от абразия, замърсяване и влага
- Възможно е частично реновиране
- Подходящо за дърво и микропрестии повърхности

ИНСТРУМЕНТИ



Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладко шлайфани повърхности. Други повърхности например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА-ЦВЕТНО



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3040 бяло	0,75	103 00 021	4	
	2,50	103 00 022	2	
3067 светло сиво	0,75	103 00 406	4	
	2,50	103 00 408	2	
3071 мед	0,75	101 00 294	4	
	2,50	101 00 300	2	
3072 кехлибар	0,75	101 00 302	4	
	2,50	101 00 303	2	
3073 тера	0,75	101 00 305	4	
	2,50	101 00 306	2	
3074 графит	0,75	101 00 311	4	
	2,50	101 00 312	2	
3075 черно	0,75	101 00 317	4	
	2,50	101 00 318	2	

При запитване налично и в баки от 25 л.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА


Osmo Цветно масло с твърда вакса е идеално за защита и декоративно оцветяване на всички видове подове от масив, инженерингов паркет, OSB, корк и мебели.

Препоръчва се само за светли дървесини.

ПРЕДИМСТВА

- > Защитава и оцветява
- > Хармоничен изглед
- > Остава видима структурата на дървесината
- > Устойчиво на кафе, вино, кока кола
- > Устойчиво на пот и слюнка - подходящо за детски играчки

ИНСТРУМЕНТИ



МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЕФЕКТ СРЕБРО / ЗЛАТО



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3091 сребърно	0,75	103 00 071	4	
	2,50	103 00 072	2	
3092 златно	0,75	103 00 077	4	
	2,50	103 00 078	2	

ПРЕДИМСТВА

Завършена повърхност за 2-3 дни, 2-3 ръце
(1-ва Polyx®-Oil Effect Silver/Gold, 2ра безцветно масло с твърда вакса)

1. Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 30 мл/м2. За по-светла дървесина и за постигане на очаквания ефект, първо нанесете Декорвакса Черен цвят и оставете да изсъхне за 24 часа.
2. Корекции могат да бъдат правени на мокро до 30 мин след полагането.
3. Съхнене около 24 часа (нормални климатични условия, 23 oC/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро проветряние.
4. При желание можете да изгладите с фина шкурка (P400) или със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.
5. Втора ръка прибл. 35 мл/м2 с безцветно масло с твърда вакса.
6. Съхнене прибл. 8-10 часа; вж. т. 3.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса Ефект Сребро/Злато е оптимално за декоративно покритие на тъмни подове (опушен дъб, орех) или тъмно оцветени подове - дюшемета, паркети и тъмни мебелни повърхности.

ПРЕДИМСТВА

- > За тъмни дървесини
- > Вписва се в модерните интериорни дизайн
- > С истински метални пигменти
- > Устойчиво на пот и слюнка, подходящо за детски играчки
- > Устойчиво на кафе, вино, кола кола

ИНСТРУМЕНТИ





БАЙЦ МАСЛО

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3501 бял	1,00	151 00 807	4	
	2,50	151 00 809	2	
3512 сребърно сиво	1,00	151 00 812	4	
	2,50	151 00 814	2	
3514 графит	1,00	151 00 817	4	
	2,50	151 00 819	2	
3516 жатоба	1,00	151 00 822	4	
	2,50	151 00 824	2	
3518 светло сиво	1,00	151 00 842	4	
	2,50	151 00 844	2	
3519 натурално	1,00	151 00 847	4	
	2,50	151 00 849	2	
3541 хавана	1,00	151 00 837	4	
	2,50	151 00 839	2	
3543 коняк	1,00	151 00 827	4	
	2,50	151 00 829	2	
3564 табак	1,00	151 00 832	4	
	2,50	151 00 834	2	
3590 черно	1,00	151 00 802	4	
	2,50	151 00 804	2	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 - 3 дни, 2 - 3 ръце

(1-ва/2-ра ръка байц масло, 2-ра/3-та ръка масло с твърда вакса)

Прозрачно оцветяване:

- Положете много тънко върху чиста, суха повърхност по дължина на жилите на дървото с Osmo четка за под, Osmo микрофибрен валяк или Osmo шпакла.
- Следи от четката могат да се премахнат в рамките на 30 минути след полагане.
- Втрийте евентуално с бял пад.
- Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температура и/или по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. Осигурете добро вентилиране.

Интензивно оцветяване:

- Положете 1-ва ръка както е описано по-горе 1-4.
- Положете втора ръка, също много тънко съгласно т. 1.
- Втрийте равномерно с бял пад.
- Време за съхнене прибл. 12 часа.
- След изсъхване положете краен слой прозрачно безцветно масло с твърда вакса и оставете да изсъхне.

Забележка: За по-малки повърхности байц маслото може да се полага с кърпа (без мъх).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Байц Масло е идеално за оцветяване на всички дървени подове като дюшеме и паркет от масив, инженерингов паркет, OSB и коркови подове, както и за стълби и мебели.

ПРЕДИМСТВА


- > Атрактивни цветове, прозрачни и интензивни
- > Може да се нанася с шпакла, четка или валяк
- > Лесно за полагане
- > На базата на натурални масла



ВТВЪРДИТЕЛ ЗА БАЙЦ МАСЛО

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
6631 безцветен	0,06	151 00 528	6	

ИНСТРУМЕНТИ

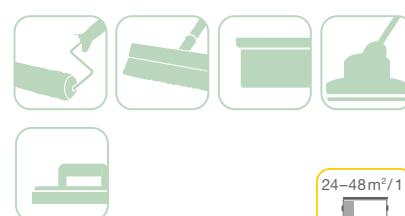

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 1 - 3 слоя

- Отворете втвърдителя и исцепите съдържанието в кутията с масло. Изпразнете напълно. Разбръкайте добре.
- Обработката да бъде извършена съгласно тази на байц маслото.
- Време за съхнене прибл. 4 – 5 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация. (1-ва и 2-ра ръка)
- Финален слой с безцветно масло с твърда вакса.
- Забележка: Времето за работа при добавяне на втвърдител се намалява до 60 минути. Не пригответе по-голямо количество, ако не можете да го използвате за около 45 мин. Ако не използвате цялата кутия байц масло, добавете 6% втвърдител - смесени в отделна кутия!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Втвърдител за байц масло служи като добавка към Байц Масло с цел ускоряване на съхненето.

ПРЕДИМСТВА

- > Намалено време за съхнене
- > За места с голям трафик
- > Идеално за обществени места

ИНСТРУМЕНТИ



Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладко шлайфани повърхности. Други повърхности например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат да вариират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.



ОСМО ПРЕПОРЪЧВА

Препоръки за видове дървесина

ВИД ДЪРВЕСИНА	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ОРИГИНАЛ	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА РАПИД	КЛАРВАКСА ПРОЗРАЧЕН ФИНИШ	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА ЦВЕТНО	МАСЛО ЕФЕКТ НАТУРАЛНО	МАСЛО ЕФЕКТ ЗЛАТО-ДЕКОРВАКСА СРЕБРО	МАСЛО ПРОФЕСИОНАЛНО ЦВЕТНО	БАЙЦ МАСЛО
Клен	+	+	○	+	+	-	○	+
Афромозия	-	-	+	-	-	-	-	-
Акация	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	-	○	+ ¹⁾	-
Бамбук	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	-	+ ¹⁾	-	-	-
Бреза	+	+	○	+	+	-	+	+
Круша	+	+	○	+	○	-	+	○
Бук	+	+	○	+	+	-	○	+
Doussie / Afzelia	-	-	+	-	-	-	-	-
Дъб	+	+	○	+	+	○	+	+
Дъб опушен	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-
Елша	+	+	○	+	+	-	+	+
Ясен	+	+	○	+	+	○	+	+
Евкалипт	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	-	-	○	○
Смърч / Ела	+	+	○	+	+	-	+	+
Ипе	-	-	+	-	-	-	-	-
Jarrah, Австралия	+	+	○	+	-	+	+	○
Jatoba	-	-	+	-	-	-	-	-
Kambala / Iroko	-	-	+	-	-	-	-	-
Kempas	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	○	○
Бор	+	+	○	+	+	-	+	+
Череша	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	-	-	-	-
Корк	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾
Лиственица	+	+	○	+	+	-	+	+
Махагон	-	-	+	-	-	-	-	-
Merbau	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	-	○	-
Орех, американски	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	-	-	○	○
Орех, бразилски	-	-	+	-	-	-	-	-
Маслина	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	-	-	-	-
OSB, шлайфано	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾
Палисандър	-	-	+	-	-	-	-	-
Севроамерикански бор	+	+	○	+	+	-	+	+ ¹⁾
Robinia/Locust/Бяла акация	+	+	○	+	+	○	+	+
Тик	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	-	○	+ ¹⁾	+ ¹⁾
Тигрово дърво	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	-	-	-	-	-
Бряст	+	+	○	+	-	-	+	+
Орех	+ ¹⁾	+ ¹⁾	○	+ ¹⁾	-	-	○	○
Венге	-	-	+	-	-	-	-	-

+ препоръчани

+1) тънко полагане

○ възможно

- не се препоръчва

ВАКСИ ЗА ПРЪСКАНЕ



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3009 полу мат R9	2,50	151 01 000	2	
	10,00	151 01 004	1	
3012 бяло пълtnо	2,50	151 01 015	2	
	10,00	151 01 019	1	
3066 бяло прозрачно	2,50	151 01 010	2	
	10,00	151 01 014	1	
3084 безцветен мат	2,50	151 00 900	2	
	10,00	151 00 904	1	
3085 безцветен сатен	2,50	151 00 905	2	
	10,00	151 00 909	1	
3086 безцветен гланц	2,50	101 00 521	2	
	10,00	101 00 522	1	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Готова повърхност за 1 ден, 2 ръце

- Първа ръка: полагане с пистолет/airless/airmix или HVLP (Може да се положи и с четка или тампон). Наред с други фактори, в зависимост и от типа дървесина, разходът е прибл. 35-40 гр/м².
- Осигурете добра вентилация докато изсъхва.
- Междинен шлайф: най-малко P220
- Втора ръка: полагане с пистолет/airless/airmix или HVLP. Разходът е в зависимост от типа дървесина и повърхността, прибл. 35 - 40 гр/м².
- Осигурете добра вентилация докато изсъхва.

Забележка: Желаният ефект против подхъзване клас R9 се постига само при полагане на 2 слоя. 3009 не трябва да се обработва с падове.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло с твърда вакса за пръскане е идеално за всички видове дървесина за вътрешно приложение, където се изисква устойчивост на натоварване, постоянна и лесна поддръжка: например стълби, мебели, маси, кухненски плотове, играчки, паркет, подове и др. Особено подходяща е за употреба във влажни помещения като бани и кухни.

ПАРАМЕТРИ

Пистолет:
Налягане прибл. 3,0 - 3,5; дюза прибл. 1,3 - 2,0 mm

Airless/Airmix:
Налягане 80 – 120 bar
Airmix control въздух прибл. 1 – 2,5 bar
Дюза:: 0,28 – 0,33 mm

В зависимост от начина на работа/оборудване настройките трябва да бъдат коригирани индивидуално, съобразявайки се с типа и големината на обработваните елементи.

HVLP пистолет:
Поради многообразието на пистолетите, цитираните параметри не са приложими.

ПРЕДИМСТВА:

- Изключително здрав и устойчив на износване финиш
- Полагане с пистолет / airmix / airless / HVLP
- Лесно полагане
- Бързо съхнене
- Подходяща също за влажни помещения
- Устойчива на кафе, вино, кока кола

ИНСТРУМЕНТИ



ВРЕМЕНА ЗА СЪХНЕНЕ

На пипане:

Време за съхнене около 2 - 3 часа при нормални условия (23 °C/50 % отн. влажност); 1 час при 50 °C в камера с циркулиращ въздух.

Готовност за шлайф:

Време за съхнене прибл. 6 – 8 часа при нормални условия (23 °C/50 % отн. влажност); 2 – 3 часа при 50 °C в камера с циркулиращ въздух.

Готовност за опаковане:

Време за съхнене прибл. 12 - 16 часа при нормални условия (23 °C/50 % отн. влажност); 6 – 8 часа при 50 °C в камера с циркулиращ въздух.

Принципно трябва да се осигури добра вентилация. По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене.

ПРОФЕСИО- НАЛЕН СЪВЕТ



ОЦВЕТЯВАНЕ НА СПРЕЙ ВАКСА

Байц маслата могат да се използват за оцветяване на спрей ваксата. За целта може да се използват два начина:

- Директно полагане с четка и втриване с бял пад
- Спрей ваксата може да се оцвети с до 30% байц масло



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ДЕКОР ВАКСА ТРАНСПАРЕНТНИ ЦВЕТОВЕ



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет	Цена
3101 безцветна	0,125	101 00 091	6	
	0,375	101 00 001	4	
	0,75	101 00 002	4	
	2,50	101 00 003	2	
3102 бук леко пропарен	0,125	101 00 811	6	
	0,375	101 00 812	4	
	0,75	101 00 814	4	
	2,50	101 00 816	2	
3103 светъл дъб	0,125	101 00 801	6	
	0,375	101 00 802	4	
	0,75	101 00 805	4	
	2,50	101 00 807	2	
3111 бяло	0,125	101 00 092	6	
	0,375	101 00 004	4	
	0,75	101 00 005	4	
	2,50	101 00 006	2	
3118 сиво гранит	0,125	101 00 330	6	
	0,375	101 00 332	4	
	0,75	101 00 336	4	
	2,50	101 00 338	2	
3119 сиво коприна	0,125	101 00 341	6	
	0,375	101 00 342	4	
	0,75	101 00 344	4	
	2,50	101 00 444	2	
3123 бор	0,125	101 00 093	6	
	0,375	101 00 013	4	
	0,75	101 00 014	4	
	2,50	101 00 015	2	
3136 бреза	0,125	101 00 094	6	
	0,375	101 00 075	4	
	0,75	101 00 076	4	
	2,50	101 00 077	2	

При запитване налично и в баки от 25 l.

Върху бяла грундирана основа се препоръчва финиш с Osmo цветно масло с твърда вакса бяло (3040).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА


Osmo Декор вакса е подходяща за защита и декорация на всички вътрешни дървени повърхности: ламперии, дървени первази и греди, както и врати. Тя е подходяща също за слепени дървени плоскости, шперплат и МДФ. Идеална е за оцветяване на дървени подове и за реновиране с по-тъмен нюанс.

Особено се препоръчва за мебели и детски играчки.

ПРЕДИМСТВА

- > Лесно полагане
- > Подходяща за дърво и микропоръзона повърхност
- > Устойчива на изтриване и домашна химия, отблъскваща мръсотията
- > Устойчива на слънца, пот, подходяща за детски играчки

ИНСТРУМЕНТИ



ДЕКОРВАКСА, ИНТЕНЗИВНИ ЦВЕТОВЕ



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Сепу
3104 червен RAL 3000 огнено червен	0,125	101 00 828	6	
	0,375	101 00 830	4	
3105 жълт RAL 1021 сигнално жълто	0,125	101 00 822	6	
	0,375	101 00 824	4	
3125 син RAL 5010 ярко синьо	0,125	101 00 834	6	
	0,375	101 00 836	4	
3131 зелен RAL 6029 меново зелено	0,125	101 00 840	6	
	0,375	101 00 842	4	
3132 сиво бежово RAL 1019	0,125	101 00 846	6	
	0,375	101 00 848	4	
	0,750	101 00 850	4	
3169 черно	0,125	101 00 451	6	
	0,375	101 00 452	4	
	0,75	101 00 453	4	
	2,50	101 00 454	2	

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3172 коприна	0,125	101 00 375	6	
	0,375	101 00 390	4	
	0,75	101 00 405	4	
	2,50	101 00 420	2	
3181 каменно	0,125	101 00 370	6	
	0,375	101 00 385	4	
	0,75	101 00 400	4	
	2,50	101 00 415	2	
3186 бял мат	0,125	101 00 379	6	
	0,375	101 00 394	4	
	0,75	101 00 409	4	
	2,50	101 00 424	2	
3188 снежно бял	0,125	101 00 456	6	
	0,375	101 00 457	4	
	0,75	101 00 458	4	
	2,50	101 00 459	2	

ТОП ОИЛ



Farbton Nummer	Gebinde Литър	Artikel Nummer	VPE	Цена
3028 безцветен сатен	0,5	103 00 049	6	
3058 безцветен мат	0,5	139 00 050	6	
3061 акация	0,5	139 00 072	6	
3068 натурализиран	0,5	103 00 061	6	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

- Първи слой върху шлайфане необработено дърво прибл. 35 мл/м².
- Най-добре се полага с кърпа без власинки. Грешки могат да се поправят до 15 мин след първо полагане
- Време за съхнене 8 - 10 ч. (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
- Втори слой прибл. 35 ml/m².
- Време за съхнене прибл. 8-10 часа; вж т.3.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Топ Оил е идеално за защита на мебели повърхности и работни плотове от масив или съчленен дървен материал (например кухнечки плотове, бюра, рафтове и др.) за вътрешна употреба. Също така е подходящо за корк и OSB.

ПРЕДИМСТВА

- > Безопасно за храните
- > Устойчивост на домакински химикали и петна
- > Водоотблъскащо и износостойчиво
- > Устойчиво на слюнка и пот, подходящо за детски играчки
- > Безопасно за хора, растения, животни

ИНСТРУМЕНТИ



Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладко шлайфани повърхности. Други повърхности например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат да варират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ПРОТЕКТОР ЗА ДЪРВО



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
4006 безцветен	0,75	123 00 001	4	
	2,50	123 00 002	2	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 1 слой (не е самостоятелен финиш)

1. Положете върху необработена дървесина прибл. 120 мл/м²
2. Време за съхнене около 24 часа при полагане с четка или 36 часа при потапяне (нормални климатични условия 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене.
3. Трябва да се положи финишен слой в рамките до 1 седмица.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Протектор за дърво е подходящ за всички видове дървесина за вътрешна употреба, например подове от иглолистна дървесина, дограма на прозорци, дървесина в бани и др.

Подходящ е и за външна употреба, където е желателно абсолютно екологично импрегниране, без биоциди, например детски съоръжения за игра и пясъчници.

ПРЕДИМСТВА

- > за вътрешно и външно приложение
- > силно водоотблъскващ и без органични биоциди
- > лесен за полагане
- > за дърво и микропоръзни повърхности
- > устойчив на пот и слонка, подходящ за детски играчки

ИНСТРУМЕНТИ



МАСЛО ЗА ПОДДРЪЖКА



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3079 безцветен мат	1,00	151 01 040	4	
	2,50	151 01 041	2	
	10,00	151 01 042	1	
3081 безцветен сатен	1,00	151 01 045	4	
	2,50	151 01 046	2	
	10,00	151 01 047	1	
3098 полу мат против подхъзване R9	1,00	151 01 060	4	
	2,50	151 01 061	2	
	10,00	151 01 062	1	
3440 бяло прозрачно	1,00	151 01 043	4	
	2,50	151 01 044	2	
	10,00	103 00 420	1	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 1 ръка

1. Положете тънко с двойна шпакла или ОСМО микрофибрен валик
2. Втирайте с еднодискова машина с бял пад (с изкл. на 3098). Премахнете излишъка.
3. Осигурете добра вентилация докато изсъхне.

Маслото за поддръжка може да се полага с кърпа на по-малки площи.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло за поддръжка е идеално за поддръжка на всички видове дървени подове, покрити с Масло с твърда вакса: дюшемета, масивни и инженерингови паркети, OSB и коркови подове, както и стълби и мебели. Особено подходящо е за обществени обекти (например ресторант, музеи и др. силно натоварени подове).

ПРЕДИМСТВА

- > Идеално за обществени места
- > Редовно почистване без циклене
- > Бързо съхнешко
- > Подходящо за гамата за поддръжка на ОСМО

ИНСТРУМЕНТИ





ИНТЕРИОРНА ВАКСА

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
7393 бяло прозрачно	0,75	131 00 226	4	
	2,50	131 00 227	2	
7394 бяло пълtnо	0,75	131 00 230	4	
	2,50	131 00 231	2	



РЪЧНА ОБРАЗОВКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

- Първа ръка върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 62 ml/m².
- Съхнене около 3 - 4 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро проветряне.
- При желание можете да изгладите изсъхналият слой с фина шкурка (P400) или със Scotchpad преди нанасяне на втора ръка.
- Втора ръка прибл. 62 ml/m².
- Съхнене прибл. 3 - 4 часа; вж. т. 2.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Интериорната вакса е подходяща за защита и декоративен финиш на дървесина за вътрешна употреба: стени, тавани, первази, лайси, греди, както и мебели, врати, детски играчки. Подходящо е като реновиращ финиш на дървесина, обработена фабрично с Osmo „Интериорна вакса бяла прозрачна“ (7393) или „Пълtnо бяло“ (7394) и за реновиране на стари дървени тавани.

ПРЕДИМСТВА:

- > Няма нужда нито от грундиране, нито от междинно шлайфанде
- > Лесно за полагане
- > Лесни довършителни работи на високо: не капе
- > Без мирис, безвреден за дома

ИНСТРУМЕНТИ



УВ ЗАЩИТНА ВАКСА



РЪЧНА ОБРАЗОВКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 слоя

- Първи слой върху необработена шлайфана дървесина около 62 мл/м²
- Време за съхнене прибл. 3-4 часа (нормални климатични условия 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и по-висока влажност удължават времето за съхнене. Осигурете добра вентилация
- При желание изсъхналата повърхност може да се заглади с фина шкурка (P400) или Скочпад преди втора ръка.
- Втори слой около 62 мл/м²
- Време за съхнене 3-4 ч.; вж т.2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

УВ защитна вакса е подходяща като самостоятелен финиш за дървени облицовки на стени и тавани, както и за шкафове и врати за вътрешна употреба. Подходяща е и за обновяване или обработка на кантове, дупчици от винтове, допълнителни лайси и др. при елементи, завършени с индустриталния UV финиш. Подходяща е за всички европейски несмолисти видове дървесина.

ПРЕДИМСТВА:

- > УВ защита за интериора
- > Дървото запазва натуралния, светъл цвят за дълго, без пожълтяване
- > Устойчиво на слонка и пот, подходящо за детски играчки

ИНСТРУМЕНТИ





ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА ПОДОВЕ



продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Подов комплект за поддръжка	129 00 007	1	

Съдържание на комплекта

- > 1 л почистващ концентрат Wisch Fix
- > 0,4 л спрей течна вакса за почистване и поддръжкане
- > 3 кърги и инструкции
- > Моля следвайте инструкциите за всеки продукт

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Комплектът за поддръжка на подове е идеален за почистване и поддръжка на подове, третирани с масло с твърда вакса.

ПРЕДИМСТВА

- > Един комплект за всички нужди - пълен набор за почистване и поддръжка

ИНСТРУМЕНТИ



ТЕЧНА ПОЧИСТВАЩА ВАКСА



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
3029 безцветна	0,50	139 00 031	6	
	1,00	139 00 002	6	
	10,00	139 00 013	1	
	25,00	139 00 003	1	
3087 бяла	0,50	139 00 067	6	
	1,00	139 00 055	6	
3029 безцветен спрей	0,40	139 00 041	6	



РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Сухо почистване с моп или прахосмукачка, предварително почистване с Wisch Fix (виж по-долу).
2. Изсипете около 2 чаени лъжици на м2 и разнесете върху площа с кърпа с активни фибри или еднодискова машина (с бял пад). Нанася се супер фин слой.
3. Съхнене: ок. 30-40 минути при добро проветряне.
4. При регулярно почистване е абсолютно необходимо подът да се подхранва с масло в рамките на една година, особено постоянно натоварените участци. След почистване на местата с усилен трафик се нанася масло с твърда вакса и масло за поддръжка.

Ръчна обработка - спрей за почистване

1. Да се разклати преди употреба.
2. За поддръжка-флаконът да се държи възможно в изправено положение и върху почищената, суха повърхност се нанася тънък слой от разстояние около 30 см. Равномерно се втрива с кърпа.
3. При отстраняване на петна - замърсеното място се напръска директно - за особено упорити петна да се използва обикновена или абразивна кърпа (Scotchpad).
4. Забършете разтворените замърсявания.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Течна вакса за почистване/- спрей е идеална за отстраняване на упорити петна, като мазнина или боя за обувки. Подходяща е за освежаване на всички повърхности, обработвани с масла с твърда вакса.

ПРЕДИМСТВА

- > За под и мебели
- > Почиства и регенерира едновременно
- > Снабдява дървесината с естествени твърди вакси, без да образува филм
- > Оптимално при използване на Opti-Set

ИНСТРУМЕНТИ



ИНТЕНЗИВЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ



24 м²/1л
1 слой

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
8019 безцветен	1,00	151 01 050	6	
	5,00	151 01 055	1	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Разредете концентрата от 1 : 10 до 1 : 20 с вода.
2. Положете върху замърсената повърхност и избръшете мръсотията с чиста вода. При машинно почистване препоръчваме еднодискова машина (напр. FloorXcenter) с четка, червен или зелен пад.
3. Избръшете с Osmo Микро моп кърпа или памучна кърпа без мъх.
4. След изсъхване третирайте повърхността с масло за поддръжка или масло с твърда вакса.

Никога не полагайте неразредено! Задължително направете предварителна проба за съвместимост. Последващо полагане на масло за поддръжка или масло с твърда вакса зависи от състоянието на повърхността след изсъхване.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Интензивен препарат за почистване е идеален като алтернатива на шлайфанта на всички дървени повърхности, обработени с масла и вакси, напр. подове, мебели, както и за почистване на синтетични материали, неръждаема стомана и други водоустойчиви повърхности.

ПРЕДИМСТВА

- > Лесно полагане
- > Идеално за обществени места
- > Основно почистване вместо циклене
- > Може да използва вън и вътре



ИНСТРУМЕНТИ



ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
8016 безцветно	1,00	139 00 030	6	
	5,00	139 00 038	1	
	10,00	139 00 062	1	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Сухо почистване с моп за прах или прахосмукачка.
2. Концентрат: 1 капачка Wisch-Fix на 2 литра вода, при машинно приложение (напр. FloorXcenter) или при по-висока степен на замърсяване, дозировката може да се увеличи до съотношение 1:1.
3. Остатъната влага да се избръше и веднага да се подсушите.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Почистващ препарат е особено подходящ за почистване и поддръжка на подове, третирани с масла и вакса. Препоръчва се и за мебели, врати, облицовки на стени и тавани.

ПРЕДИМСТВА

- > Високоефективен почистващ и поддръжащ концентрат с естествени съставки
- > За редовно почистване и поддръжка
- > Особено се препоръчва при подове, обработени с масло с твърда вакса
- > Действа като задържа маслото и не екстрагира алкалните части от дървесината



ИНСТРУМЕНТИ



ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
8026 безцветен	0,50	129 00 084	6	

УПОТРЕБА

1. Премахнете грубите замърсявания
2. Напръскайте повърхността
3. Почистете с памучна кърпа без мъх и подсушете

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo почистващ спрей е специално предназначен за почистване и поддръжка на омаслени и ваксирани вътрешни повърхности. Особено се препоръчва за повърхности, третирани с ТОП ОЙЛ.

ПРЕДИМСТВА

- > Силно ефективно почистване
- > Поддържа защитени повърхностите без да поврежда повърхността
- > Лесно за регулярно използване
- > Облажнява повърхността на дървото за да я поддържа свежа
- > Подходяща за домашна и търговска употреба
- > Подходяща за всички видове дървесина

ИНСТРУМЕНТИ





ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА



Най-доброто покритие за дървото срещу климатичните условия е това, което специално е разработено само за дърво.



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА

ПАРАВАНИ



ДЕКИНГ МАСЛА
(Стр. 32)



УВ ЗАЩИТНО МАСЛО / УВ ЗАЩИТНО
МАСЛО ЕКСТРА
(Стр. 35)



УВ ЗАЩИТНО
МАСЛО -
ЦВЕТНО(Стр. 35)



ЗАЩИТНО
ЛАЗУРНО МАСЛО
(Стр. 36)



ЗАЩИТНО
ЛАЗУРНО
МАСЛО ЕФЕКТ
(Стр. 37)



ЕДНОСЛОЕН
ЛАЗУР HS PLUS
(Стр. 37)



КЪНТРИ КОЛОР
(Стр. 38)

ДЕКИНГ



ДЕКИНГ МАСЛА
(Стр. 32)



ДЕКИНГ
МАСЛО
ПРОТИВОХЛЪЗГАЩО
(Стр. 33)



ВАКСА ЗА КРАИЩА
(Стр. 33)



ЗАЩИТНО
ЛАЗУРНО МАСЛО
(Стр. 36)



ПОЧИСТВАЩ
ПРЕПАРАТ ЗА
ДЕКИНГ
(Стр. 40)



WPC & ВРС
ПРЕПАРАТ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ
(Стр. 40)



КРАФТ ГЕЛ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ
(Стр. 41)



ПРЕПАРАТ
СРЕЩУ ЗЕЛЕНИ
ОБРАЗУВАНИЯ
(Стр. 41)

ПРОДУКТОВ УКАЗАТЕЛ

ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ



ДЕКИНГ МАСЛА
(Стр. 32)



ЕДНОСЛОЕН
ЛАЗУР HS PLUS
(Стр. 37)



КЪНТРИ КОЛОР
(Стр. 38)



КРАФТ ГЕЛ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ
(Стр. 41)



ПОЧИСТВАЩ
СПРЕЙ
(Стр. 41)



МАСЛО ЗА
ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ - СПРЕЙ
(Стр. 34)



КОМПЛЕКТ ЗА
ПОДДРЪЖКА
НА ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ
(Стр. 34)

ДЪРВЕНИ ФАСАДИ / ГРАДИНСКИ КЪЩИ



ЗАЩИТНО
ЛАЗУРНО МАСЛО
(Стр. 36)



ЗАЩИТНО
ЛАЗУРНО
МАСЛО ЕФЕКТ
(Стр. 37)



Кънтри колор
(Стр. 38)



ЕДНОСЛОЕН
ЛАЗУР HS PLUS
(Стр. 37)



УВ ЗАЩИТНО
МАСЛО / УВ
ЗАЩИТНО МАСЛО
ЕКСТРА
(Стр. 35)



ИМПРЕГНАНТ WR
(Стр. 40)



ПЛЪТЕН БЯЛ
ФИНИШ
(Стр. 39)



ВАКСА ЗА
КРАИЩА
(Стр. 33)



УВ ЗАЩИТНО
МАСЛО -
ЦВЕТНО(Стр. 35)



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА



МАСЛА ЗА ДЕКИНГ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
004 дугласка	0,75	115 00 018	4	
	2,50	115 00 019	2	
006 банкирай	0,75	115 00 012	4	
	2,50	115 00 013	2	
007 тик	0,375	115 00 004	4	
	0,75	115 00 002	4	
	2,50	115 00 005	2	
009 лиственица	0,75	115 00 020	4	
	2,50	115 00 021	2	
010 термодървесина	0,75	115 00 043	4	
	2,50	115 00 045	2	
013 гарапа	0,75	115 00 081	4	
	2,50	115 00 082	2	
014 масарандуба	0,75	115 00 084	4	
	2,50	115 00 085	2	
016 банкирай тъмен	0,75	115 00 063	4	
	2,50	115 00 062	2	
019 сиво	0,75	115 00 141	4	
	2,50	115 00 142	2	
021 блатен дъб	0,75	115 00 154	4	
	2,50	115 00 156	2	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Нанесете първи тънък слой върху необработена дървесина около 35 мл/м². Забележка: Дървесини, богати на смоли и други съставки първо да се обезсмолят.
2. Грешки могат да се коригират в рамките на 30 мин. след първото нанасяне.
3. Съхнене около 12 часа (нормални климатични условия (23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност може да увеличи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
4. Втори слой около 35 мл/м². (При реновиране обикновено 1 слой е достатъчен върху почиствана повърхност)
5. Време за съхнене прибл. 12 часа - вж. т. 3


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Декинг маслата Osmo защитават и поддържат декинги, градинска мебел, паравани от многообразни видове иглолистни и благородни дървесини. Такива са например вакуумно импрегниран бор, ела, дугласка, кедър или Bangkirai – подходящи са и за безцветна обработка на тик, евкалипт и други видове екзотична дървесина, както и за термо обработена дървесина.

ПРЕДИМСТВА

- > Декинг маслата изглеждат повърхността и я правят водо- и прахо- отблъскваща
- > Лесни за обновяване, не се изисква шлайфанд или grund
- > Осмо Масло ТИК е прозрачно и следователно без UV защита.

ИНСТРУМЕНТИ



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ



МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕКИНГ И ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ ИНТЕНЗИВНО ПОЧИСТВАНЕ И ОСВЕЖАВАНЕ НА ПОСИВЯЛО ДЪРВО

Посивяло дърво: почистването и реновирането са необходими от време на време. Така настилката се подновява и се съхранява за по-дълго. За тази цел е възможно да закупите машина или да се доверите на професионалисти да извършват тази работа. През пролетта ще пригадете един перфектен изглед на дървото, а през есента настилките могат да се почистят дълбочинно без никакъв проблем: както навън, така и вътре.

След почистването дървесината може да бъде защитена с ОСМО финишите така, че оригиналният цвят на дървото да се запази по-дълго.

За целта препоръчваме декинг масло или защитно лазурно масло. Като финален слой се препоръчва масло против подхълзване.

ПРОТИВОХЛЪЗГАЩО МАСЛО ЗА ДЕКИНГ



ЗАЩИТА
СЪДЪРЖА АКТИВНИ
СЪСТАВКИ ЗА
ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА
НА ПОКРИТИЕТО СРЕДУ
ЗЕЛЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ
И ГЪБИЧКИ

24 м²/1л
1 слой

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
430 безцветно	0,75	115 00 074	4	
	2,50	115 00 073	2	
	25,00	115 00 072	1	

4. Втори слой (финален топ слой) прибл. 35 ml/m² с Декинг масло против подхълзване. (За реновиране обикновено 1 слой при чиста суха повърхност)
5. Време за съхнене прибл. 12 часа, вж. т. 3

* Не може да се използва върху 007 Teak-Oil

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Противохлъзгашото Osmo Декинг масло е особено подходящо за всички видове външни дървени настилки и стълби, изработени от банкирай, масарандуба, гарапа, лиственица, дугласка или бор. Подходящо е за рифеловани, жлебовани и особено за гладки декинг повърхности.

ПРЕДИМСТВА

- > създава нехлъзгаща се повърхност
- > удължава трайността на пигментираните финиши чрез допълнителна защита срещу атмосферните условия
- > повърхността е водоотблъскваща и устойчива на атмосферни влияния и UV
- > със защищен слой

ИНСТРУМЕНТИ



ВАКСА ЗА КРАИЩА



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
5735 безцветно	0,375	103 00 151	4	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Вакса за краища е особено подходяща за обработка на крайните срезове при декинг, фасади и др. елементи от твърда или мека дървесина като Bangkirai, Тик, Massaranduba, Garapa, Cumaru, Кедър, Термодървесина, както и иглолистна дървесина (бор, ела, дугласка и др.).

ПРЕДИМСТВА

- > Защитава краищата на декинга от напукване
- > Намалява разширението и свиването
- > Предотвратява протичането на ингредиентите
- > Без вода и силикон, лесно за полагане
- > Високоустойчиво на климатични условия
- > За около 250 бр. декинг елементи, обработени от двете страни

ИНСТРУМЕНТИ



ПРОФЕСИОН НАЛЕН СЪВЕТ



ЗАЩИТЕН ФИЛМ ПРОТИВ МУХЪЛ И ПЛЕСЕН

За да се предпази дървото от обезцветяване, причинено от мухъл, плесен и др. микроорганизми, могат да се добавят биоцидни активни съставки. Да не се бърка с импрегниране, което предпазва дървото от вътрешни вредители. ОСМО прецизира биоцидните съставки, за да се елиминира вредния ефект върху хората. И все пак много потребители желаят финиши без защищен филм. Затова ОСМО предлага финиши без биоциди.

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладки шлайфани повърхности. Други повърхности например оребрени, грапави увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат да варират. Ето защо винаги трябва да се извършва пробно полагане.



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА



25 m²/11
1 слой

СПРЕЙ ЗА ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет	Цена
008 безцветно	0,40	103 00 060	6	

ПРЕДИМСТВА

- > може да се приложи към по-трудно достъпни мебелни повърхности
- > Безцветно, водо и прахо отблъскващо масло
- > Подчертава естествената структура на дървото
- > Прониква дълбоко в структурата
- > Регулира влагата, предотвратява разширението и свиването

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Масло-спрей за поддръжка на градински мебели защитава, поддържа и разкрасява градинските мебели от тик и други видове твърда дървесина - в закрити пространства навън. Подходящ е и като безцветен финиш за градински мебели и за други повърхности с подобна употреба.

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ



Produkt	Artikel Nummer	VPE	Цена
Комплект за поддръжка на градински мебели	139 00 125	1	

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

- > гел препарат за почистване и освежаване на посивяло дърво - 0,5 л
- > тиково масло спрей - защита и обновяване на градински мебели и тераси (водо и прахо-отблъскващ ефект)
- > нетъкан абразив
- > твърда четка
- > инструкции за употреба

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Комплектът за поддръжка на градински мебели е подходящ за поддръжка на дървесината за външна употреба. Особено се препоръчва за градинска мебел и мебели за тераси.

ПРЕДИМСТВА

- > пълен комплект за реновиране на посивели градински мебели
- > експертно почистване с твърда четка и полиращ абразив
- > Гелът почиства и освежава
- > подчертава естествената структура на дървото
- > тиково масло защитава, поддържа и прониква дълбоко в структурата
- > регулира влагата и предотвратява свиването и разширяването

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

1. Разстояние за пръскане около 25 см. Впоследствие втрийте с четка.
2. Докато работите, защитете частите, които не трябва да бъдат обработвани. Избръшете излишното количество.
3. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация докато съхне и изпръскайте втори път.
4. За реновиране 1 слой обикновено е достатъчен.
5. Почистете дюзите след ползване

ИНСТРУМЕНТИ



РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Премахнете грубите замърсявания с твърда четка
2. При повреди шлайфайте фино с абразива
3. Намокрете повърхностно с вода
4. Положете гела и втрийте с твърдата четка
5. Изплакнете с чиста вода и оставете да изсъхне (мин. 24 часа)
6. Напръскайте с тиковото масло 50-100 мл/м² (в зависимост от повърхността и разпръскването)
7. Грешки в неизсъхналото покритие могат да се поправят в рамките на 15 мин.
8. Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
9. Втора ръка прибл. 50-100 мл/м²
10. Време за съхнене прибл. 12 ч; вж т. 8

ИНСТРУМЕНТИ



УВ ЗАЩИТНО МАСЛО / УВ ЗАЩИТНО МАСЛО ЕКСТРА



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
410 безцветно	0,75	116 00 021	4	
	2,50	116 00 022	2	
420 безцветно, защитен филм	0,75	116 00 026	4	
	2,50	116 00 027	2	

РЪЧНА ОБРАЗОВКА

Завършена повърхност за 2 дни, с лоя

1. Първи слой върху нетретирана дървесина прибл. 55 мл/м²
2. Грешки могат да бъдат поправени до 15 мин след полагане на първа ръка
3. Време за съхнене 10 - 12 ч (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и /или по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.
4. Втори слой прибл. 55 мл/м²
5. Време за съхнене прибл. 12 ч; вж т.3.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ОСМО УВ защитно масло е идеално за вертикални повърхности навън: врати, прозорци, капаци, навеси, фасади, балкони, паравани, перголи и летни къщи.

ПРЕДИМСТВА

- > с или без "филм" защита (410 без; 420 - със)
- > Като топ слой при третирана с цвят дървесина, удължава съществено интервалите за реновиране
- > Като самостоятелен продукт забавя процесите на посивяване с фактор 12 УВ защита спрямо необработена дървесина

ИНСТРУМЕНТИ



УВ ЗАЩИТНО МАСЛО - ЦВЕТНО



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	цена
424 Смърч, сатен, защитен филм	0,75	116 00 049	4	
	2,50	116 00 057	2	
425 Дъб, сатен, защитен филм	0,75	116 00 033	4	
	2,50	116 00 034	2	
426 Лиственица, сатен, защитен филм	0,75	116 00 062	4	
	2,50	116 00 063	2	
427 Дулгаска, сатен, защитен филм	0,75	116 00 068	4	
	2,50	116 00 069	2	
428 Кедър, сатен, защитен филм	0,75	116 00 041	4	
	2,50	116 00 042	2	
429 Натурално, сатен, защитен филм	0,75	116 00 051	4	
	2,50	116 00 052	2	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ОСМО УВ защитно масло - цветно е идеално за вертикални дървени повърхности навън: врати, прозорци, капаци, навеси, фасади, балкони, огради, перголи и летни къщи. Също така подходящо и за бамбук (напр. паравани).

ПРЕДИМСТВА

- > с "филм" защита
- > като топ слой на вече третирани с цвят дървесини, удължава съществено интервалите за реновиране
- > като самостоятелен продукт, забавя процесите на посивяване с фактор 12 УВ защита спрямо нетретирана дървесина

ИНСТРУМЕНТИ



Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладко шлайфани повърхности. Други повърхности например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат да вариират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА



26 m²/1
1 слой

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
700 бор	0,75	121 00 001	4	
	2,50	121 00 002	2	
701 безцветен мат*	0,75	121 00 075	4	
	2,50	121 00 085	2	
702 лиственица	0,75	121 00 055	4	
	2,50	121 00 056	2	
703 махагон	0,75	121 00 004	4	
	2,50	121 00 005	2	
706 дъб	0,75	121 00 007	4	
	2,50	121 00 008	2	
707 орех	0,75	121 00 010	4	
	2,50	121 00 011	2	
708 тик	0,75	121 00 013	4	
	2,50	121 00 014	2	
710 каменен бор	0,75	121 00 097	4	
	2,50	121 00 096	2	
712 абанос	0,75	121 00 017	4	
	2,50	121 00 018	2	
727 палисандр	0,75	121 00 035	4	
	2,50	121 00 036	2	
728 червен кедър	0,75	121 00 038	4	
	2,50	121 00 039	2	
729 ела зелено	0,75	121 00 084	4	
	2,50	121 00 086	2	
731 бор Орегон	0,75	121 00 254	4	
	2,50	121 00 256	2	
732 светъл дъб	0,75	121 00 264	4	
	2,50	121 00 266	2	

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
900 бяло	0,75	121 00 023	4	
	2,50	121 00 024	2	
903 базалтово сиво	0,75	121 00 026	4	
	2,50	121 00 027	2	
905 патина	0,75	121 00 150	4	
	2,50	121 00 151	2	
906 перлено сиво	0,75	121 00 274	4	
	2,50	121 00 276	2	
907 сиво кварц	0,75	121 00 284	4	
	2,50	121 00 286	2	

При запитване налично и в баки от 25 l.

Съвет:

Със заявка са на разположение 186 RAL и 1950 NCS цвята.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

- Първа ръка на необработена дървесина прибл. 35 мл/м2
- Корекции могат да се правят на мокро до 15 мин след полагането
- Време за съхнене прибл. 4 - 6 часа (нормални климатични условия 23 oC/50% отн. влажност) По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация
- Втора ръка прибл. 35 мл/м2. (За реновиране обикновено 1 ръка е достатъчна върху почистена повърхност)
- Време за съхнене около 12 часа (вж. т. 3) Ръчна обработка

* 701 Безцветен мат без UV защита

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Защитно лазурно масло е подходящо за всички видове дървесина за външно приложение: врати, прозорци и капаци на прозорци (стабилни елементи), навеси, дървени фасади, балкони, декинги, огради, перголи, градинска мебел и градински къщи (пространствено нестабилни елементи).

ПРЕДИМСТВА

- > Гунд и защитен цвят в едно
- > Водоотблъскващо, високоустойчиво на метеорологичните условия и на УВ-лъчи
- > Микропоръзна и дишеща повърхност
- > Покритието защитава срещу плесен, мухъл и гъбички

ИНСТРУМЕНТИ



ПРОФЕСИО- НАЛЕН СЪВЕТ



ОЧАРОВАТЕЛНА МАТОВА ПОВЪРХНОСТ

Ако маслото не се абсорбира еднакво, оцветяването ще изглежда неравномерно. За постигане на еднаква матова повърхност препоръчваме полагане на Защитно лазурно масло 701 безцветно. Така гланцовите участъци ще бъдат матирани и уеднаквени с останалата част.

ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО ЕФЕКТ



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
1140 сребърен ахат	0,75	121 00 230	4	
	2,50	121 00 231	2	
1142 сребърно сиво	0,75	121 00 242	4	
	2,50	121 00 243	2	
1143 онекс сребърен	0,75	121 00 248	4	
	2,50	121 00 249	2	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 2 ръце

- Първа ръка на необработена дървесина дърво прибл. 35 мл/м²
- Корекции могат да се правят на мокро до 15 мин след полагането
- Време за съхнене прибл. 4 - 6 часа (нормални климатични условия 23 °C/50% отн. влажност) По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация
- Втора ръка прибл. 35 мл/м². (За реновиране обикновено 1 ръка е достатъчна върху почистена повърхност)
- Време за съхнене около 12 часа (вж. т. 3)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Защитно лазурно масло ЕФЕКТ е подходящо за всички видове дървесина за външно приложение: врати, прозорци и капаци на прозорци (стабилни елементи), навеси, дървени фасади, балкони, декинг, огради, перголи, градинска мебел и градински къщи (пространствено нестабилни елементи).

ПРЕДИМСТВА

- > С истински метални частици
- > Гунд и защитен цвят в едно
- > Водоотблъскващо, вискоустойчиво на метерологични условия и на UV-лячи
- > Микропорозна и дишеща повърхност
- > Покритието защитава срещу плесен, мухъл и гъбички



ЕДНОСЛОЕН ЛАЗУР

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
9211 бял смърч	0,75	111 01 060	4	
	2,50	111 01 065	2	
9212 сребърна топола	0,75	111 01 450	4	
	2,50	111 01 455	2	
9221 бор	0,75	111 01 480	4	
	2,50	111 01 485	2	
9232 махагон	0,75	111 01 240	4	
	2,50	111 01 245	2	
9234 скандинавско червено	0,75	111 01 330	4	
	2,50	111 01 335	2	
9235 червен кедър	0,75	111 01 030	4	
	2,50	111 01 035	2	
9236 лиственица	0,75	111 01 210	4	
	2,50	111 01 215	2	
9241 дъб	0,75	111 01 390	4	
	2,50	111 01 395	2	
9242 ела зелено	0,75	111 01 150	4	
	2,50	111 01 155	2	

При запитване налично и в баки от 25 л.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Еднослойен лазур HS Plus е подходящ за защита на дървесината на открито: гаражи, дървени фасади, балкони, огради, перголи, градинска мебел и градински къщи. Изключително подходящ за обновяване на стари микропорозни финиши.

ПРЕДИМСТВА

- > Двойно по-голяма покриваемост поради високото съдържание на масло - спестява време и средства
- > Гладка повърхност, не се бели, цепи, пуква или подувва
- > Трайно покритие, устойчиво на UV и метерологичните условия, водоотблъскващо и регулиращо влажността
- > Не позволява подуване на дървото

ИНСТРУМЕНТИ



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
9261 орех	0,75	111 01 360	4	
	2,50	111 01 365	2	
9262 тик	0,75	111 01 420	4	
	2,50	111 01 425	2	
9264 палисандр	0,75	111 01 120	4	
	2,50	111 01 125	2	
9271 абанос	0,75	111 01 270	4	
	2,50	111 01 275	2	

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Готова повърхност за 1 ден, 1 слой

- Първи слой върху необработена дървесина прибл. 35 ml/m².
- Грешки могат да се коригират при мокро покритие до 15 мин. след полагането му.
- Време за съхнене прибл. 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност може да удължи времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

ИНСТРУМЕНТИ



Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладко шлайфани повърхности. Други повърхности например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат да вариират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА



КЪНТРИ КОЛОР

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
2101 бяло	0,75	114 00 027	4	
	2,50	114 00 028	2	
2203 светла охра	0,75	114 00 017	4	
	2,50	114 00 018	2	
2204 слонова кост	0,75	114 00 036	4	
	2,50	114 00 037	2	
2205 сънчогледово жълто	0,75	114 00 059	4	
	2,50	114 00 058	2	
2308 северно червено	0,75	114 00 030	4	
	2,50	114 00 031	2	
2310 Кедър / Секвоя	0,75	114 00 068	4	
	2,50	114 00 069	2	
2311 сигнално червено	0,75	114 00 126	4	
	2,50	114 00 128	2	
2404 ела зелено	0,75	114 00 003	4	
	2,50	114 00 004	2	
2501 лабрадорско синьо	0,75	114 00 005	4	
	2,50	114 00 006	2	
2506 кралско синьо	0,75	114 00 072	4	
	2,50	114 00 073	2	
2507 гъльбово синьо	0,75	114 00 115	4	
	2,50	114 00 111	2	
2606 средно кафяво	0,75	114 00 011	4	
	2,50	114 00 012	2	
2607 тъмно кафяво	0,75	114 00 009	4	
	2,50	114 00 010	2	
2703 въгленово черно	0,75	114 00 013	4	
	2,50	114 00 014	2	

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
2704 тъмно сиво	0,75	114 00 015	4	
	2,50	114 00 016	2	
2708 каменно сиво	0,75	114 00 122	4	
	2,50	114 00 123	2	
2716 антрацит	0,75	110 00 156	4	
	2,50	110 00 158	2	
2735 светло сиво	0,75	114 00 143	4	
	2,50	114 00 144	2	
2742 сиво трафик	0,75	114 00 149	4	
	2,50	114 00 151	2	

При запитване налично и в баки от 25 l.

Съвет:

Със заявка са на разположение 186 RAL и 1950 NCS цвята.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 слоя

- Първа ръка на необработена дървесина прибл. 35 мл/м².
- Грешки могат да се коригират на мокро до 15 мин след полагането на първа ръка
- Време за съхнене 10 - 12 часа (нормални климатични условия 23 oC/50% отн. влажност). По-ниски температури или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация
- Втора ръка прибл. 35 гр/м² (за реновиране принципно 1 ръка е достатъчна върху почистена повърхност)
- Време за съхнене около 12 часа (вж т.3)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Кънтри Колор е особено подходящ за всички видове дървесина за външна употреба, когато се цели полагане на особено устойчив слой: за дървени фасади, балкони, прозорци, капаци на прозорци, огради, перголи, градински павилиони, градинска мебел. Идеален е за подновяване на стари слоеве с отворени пори и посивели дървени повърхности.

ПРЕДИМСТВА

- > Текстурата на дървесината е видима
- > Всички цветове могат да се смесват
- > Кънтри колор е устойчив на атмосферните влияния и издръжлив спешу дребни повреди
- > Устойчив на пот и слонка: подходящ за детски играчки

ИНСТРУМЕНТИ





ПЛЪТЕН БЯЛ ФИНИШ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
2104 бяло	0,75	112 00 002	4	
	2,50	112 00 003	2	



РЪЧНА ОБРАЗОВКА

Завършена повърхност за 2 дни, 2 ръце

1. Първа ръка върху необработена дървесина прибл. 45 мл/м².
2. Грешки могат да бъдат коригирани на влажно до 15 мин. след полагането
3. Време за съхнене прибл. 10-12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност можат да удължат времето за съхнене
4. Втора ръка прибл. 45 мл/м².
5. Време за съхнене прибл. 12 часа; вж. т.3.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo плътен бял финиш е особено подходящ за всички видове дървесина за външна и вътрешна употреба. Идеален е като нов или реновиращ слой за масивни конструкции като прозорци, капаци на прозорци и врати, както и немасивни строителни части - например ламперия, тавани облицовки, огради, перголи, градински павилиони, градинска мебел.

ПРЕДИМСТВА

- > Препоръчва се за врати и прозорци
- > Изключително устойчиво на атмосферни влияния, на UV лъчи и водоотблъскващо
- > Лесно за полагане и отлична покривност

ИНСТРУМЕНТИ



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ



БИОЦИДНИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Osmo Кънтри Колор е на разположение при поискване с биоцидни съставки за защита от мухъл и гъбички.

ДОРИ ПОВЕЧЕ ЦВЕТОВЕ

Желает ли Вашите клиенти цвят, който липсва в регулярната ни продуктовата листа?

Вие можете да получите нашите микропоръзни покрития на маслена основа Кънтри Колор и Защитно лазурно масло в почти всички цветове по RAL и NCS системи. Минимално количество при поръчка е 2,5 л за цвят.

Обадете ни се, за да разберете повече.

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладко шлайфани повърхности. Други повърхности например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат да вариират. Ето защо се препоръчва пробно полагане.



ЦВЕТОВЕ И ЗАЩИТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА



WR-ИМПРЕГНАНТ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
4001 безцветен	0,75	138 00 001	4	
	2,50	138 00 002	2	
	25,00	138 00 003	1	

ЗАЩИТА
ПРЕВАНТИВНА
ЗАЩИТА СРЕЩУ
ДЪРВЕСНО ГНИЕНЕ
И НАСЕКОМИ



РЪЧНА ОБРАБОТКА

Завършена повърхност за 1 ден, 1 ръка (не е самостоятелно покритие)

1. Нанася се върху необработена, шлайфана дървесина прибл. 160 – 200 ml/m². По възможност да се положи от всички страни.
2. Съхнене около 12 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50% отн. влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да увеличат времето за съхнене. Осигурете добро проветряне.
3. Задължително нанесете финишен слой в рамките на 3 месеца напр. с: Еднослойен лазур HS Plus, Кънтри Колор, Защитно лазурно масло, Пътеш бел финиш или УВ гниене, гъбички и насекоми.

Използвайте биоцидите безопасно! Преди употреба прочетете етикета и продуктовата информация!


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Импрегнант WR служи за защита на всякакви външни дървени елементи (които не са предмет на статично натоварване, без пряк контакт с почвата напр. прозорци, щори, врати, перголи, външни дървени облицовки, градинска мебел и др.) от насекоми, лиши и плесени съгласно IN 68800, част 3.

ПРЕДИМСТВА

- > Силно водоотблъскващо, намалява разширението и свиването на дървесината
- > Действа превентивно срещу животински и растителни вредители като гниене, насекоми
- > Идеално е като grund при финиширане с масла

ИНСТРУМЕНТИ



ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ДЕКИНГ КОНЦЕНТРАТ



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
8025 безцветен	1,00	139 00 150	6	
	5,00	139 00 151	1	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Почистващият препарат за декинг е подходящ за почистване на всички видове дървени настилки за външна употреба, както и за огради и градински мебели от дърво.

ПРЕДИМСТВА

- > Силно ефективен концентрат
- > Дълбоко почистване
- > Висок рандеман
- > Лесен за използване



ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА КОМПОЗИТЕН ДЕКИНГ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
8021 безцветен	1,00	139 00 078	6	
	5,00	139 00 079	1	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Почистващ препарат за композитен декинг беше специално разработен за WPC- и BPC повърхности, както и други водоустойчиви повърхности за външна употреба, като напр. градинска мебел, огради от синтетични материали.

ПРЕДИМСТВА

- > Високо ефективен концентрат
- > Действаща в дълбочина сила на почистване
- > Голям обсег на действие и нисък разход
- > Лесна употреба

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Премахнете грубо замърсяване от дървото с подходяща метла / четка
2. Положете разреден OSMO препарат за декинг (Концентрацията зависи от замърсеността и е от 1:25 до макс. 1:1)
3. Почистете по дължина на жилите на дървото с четка за декинг (При машинно почистване използвайте OSMO машина за декинг)
4. Разходът зависи от степента на замърсяване, 1 л = 30 – 100 м²
5. След почистване, измийте с чиста вода.



РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Да се премахнат с четка грубите замърсявания.
2. Концентратът се разрежда с вода в съотношение 1 : 20 до 1 : 10. Нанася се върху замърсените повърхности, замърсяванията се отстраняват с твърда четка за под и накрая се изплаква с чиста вода. За всеки случай основата да се тества за поносимост! Да не се употребява неразреден! Винаги да се нанася върху цялата повърхност!
3. Време на действие. ок. 10 минути, след това да се изплакне обилно с вода.
4. Разход: Според степента на замърсяване, концентратът се разрежда с вода, 1 л = около 10 – 50 м².



КРАФТ ГЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
6609 безцветен	0,50	139 00 115	6	
	2,50	129 00 075	1	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Крафт Гел за почистване се препоръчва особено за дървени тераси, дървени фасади, градинска мебел и сходни площи.

ПРЕДИМСТВА


- > Възстановява естествените характеристики на необработена дървесина, топлият цвят е отново видим.
- > Продуктът е без мирис и биоразградим.

РЪЧНА ОБРАБОТКА

Готова повърхност за 1 ден

1. Изчеткайте грубата мръсотия.
2. Навлажнете повърхността с вода.
3. Нанесете прибл. 100 ml/m² върху посивяла дървесина.
4. След време за взаимодействие, минимум 20 минути, изтъркайте с твърда четка и много вода. Повърхността трябва да бъде обработена след като съхне около 48 часа (нормални климатични условия, 23 °C/50 % отн. влажност). По-ниските температури и/или по-високата влажност могат да удължат времето за съхнене.
5. След това повърхността трябва да се предпази с Osmo финиш за външна употреба.

ПРЕПАРАТ СРЕЩУ ЗЕЛЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	цена
6606 безцветен	1,00	133 00 021	6	
	5,00	133 00 027	1	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Препарат Gard Clean е идеален за премахване на залените образувания при градински мебели от дърво или пласти маса. Също приложим за каменни фасади (също и надгробни плочи), синтетични материали (да се внимава за устойчивостта на цвета), бетон, мозайка, етернит и др.

ПРЕДИМСТВА

- > изчиства зелените образования бързо, елегантно и автоматично
- > слаб мирис, предотвратява нов растеж

РЪЧНА ОБРАБОТКА

1. Премахнете грубите замърсявания
2. В зависимост от позеленяването - нанесете чисто или разредено с макс. 10 части вода - с четка, лейка или пръскачка. Не измивайте
3. След около 24 часа зелените образования изчезват (ако има остатъци, повторете процедурата)
4. Разход: в зависимост от позеленяването 1 л = 30 - 100 м²
5. Преди да положите финиш, измийте добре с вода и оставете да изсъхне

Използвайте биоцидите внимателно: Преди употреба прочетете внимателно етикета и техническата информация за продукта.

ПОЧИСТВАЩ СПРЕЙ



Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	цена
8027 безцветен	0,50	129 00 091	6	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo почистващ спрей - външно е специално предназначен за почистване и поддръжка на омаслени външни повърхности и градински мебели. Препоръчва се особено за повърхности, третирани с декинг масла или тиково масло спрей.

УПОТРЕБА

1. Премахнете грубите замърсявания
2. Напръскайте повърхността
3. Почистете с памучна кърпа без мъх и подсушете

ПРЕДИМСТВА

- > Силно ефективно почистване
- > Поддържа защитени повърхностите без да поврежда повърхността
- > Лесно за регулярно използване
- > Възстановява повърхността и я поддържа свежа
- > Подходяща за домашна и търговска употреба
- > Подходяща за всички видове дървесина

Забележка: Покривността зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за гладко шлайфани повърхности. Други повърхности например структурирани или четковани увеличават разхода. В зависимост от типа дървесина и естествените му характеристики конкретните резултати могат да варираят. Ето защо се препоръчва пробно полагане.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Предложете
на клиентите
си пълния
пакет - нашите
инструменти
олесняват
работата.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ИНСТРУМЕНТИ



ПРЕПАРАТ ЗА
ПРЕМАХВАНЕ
НА СМОЛА -
КОМПЛЕКТ
(Стр. 46)



МАШИНА ЗА
ПОЧИСТВАНЕ -
FLOORXCENTER
(Стр. 47)



МАШИНА ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА
ДЕКИНГ И ПОДОВЕ
(Стр. 47)



СПРЕЙ-МОП
(Стр. 47)



ПОЧИСТВАЩ
ПОДОВ КОМПЛЕКТ
(Стр. 49)



КЪРПИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ
(Стр. 50)



УДОБНИ ПАДОВЕ
(Стр. 50)

ПРОДУКТОВ УКАЗАТЕЛ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ИНСТРУМЕНТИ



КИТ ЗА ДЪРВО И
КОМПЛЕКТ
(Стр. 46)



КИТ ЗА ФУГИ
(Стр. 46)



ТЕЛЕСКОПИЧНА
ДРЪЖКА
(Стр. 48)



ЧЕТКА ЗА ПОД С
ДРЪЖКА
(Стр. 48)



КОМПЛЕКТ
ВАЛЯЦИ ЗА ПОД
(Стр. 48)



РЪЧЕН ПАД С
РАМО
(Стр. 48)



КОМПЛЕКТ ВАЛЯК
И ЧЕТКА
(Стр. 49)



ПОЧИСТВАЩА
ЧЕТКА ЗА ДЕКИНГ С
ДРЪЖКА
(Стр. 49)



ДЕКИНГ ЧЕТКА
С ДРЪЖКА
(Стр. 49)



КОМПЛЕКТ ЧЕТКИ
ЗА ДЕКИНГ
(Стр. 49)



ПЛОСКА ЧЕТКА
(Стр. 50)



РЪЧЕН ПАД
(Стр. 50)



ДВОЙНА
ШПАКЛА
(Стр. 50)



ПРОФЕСИОНАЛНА
ШПАКЛА
(Стр. 50)



ПРЕПАРАТ ЗА
ПРЕМАХВАНЕ
НА БОЯ
(Стр. 50)



БЪРКАЛКА
(Стр. 50)



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



КИТ ЗА ДЪРВО

Цветен код	контейнер Грам	каталожен номер	парче/пакет	Цена
7300 бял	100	135 00 016	6	
7301 бук	100	135 00 012	6	
7302 бор	100	135 00 013	6	
7303 махагон	100	135 00 014	6	
7304 дъб	100	135 00 015	6	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Кит за дърво е подходящ за запълване на малки пукнатини, дупчици и фуги в дървесината.



ПАРКЕТЕН КИТ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/пакет	Цена
7350 безцветен	5,00	151 00 024	1	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Кит за фуги е подходящ за запълване на малки фуги (< 2 mm) и малки повреди (например дупки от болтчета) за дървени подове и паркет. Универсално прилохим за всички видове дървесина. Не е подходящ за еластични конструкции като например дюшеме, черен под, двоен под, както и за коркови подове.

ПРЕДИМСТВА

- > Висока степен на запълване
- > Бързо съхнене
- > Добри свойства при шлайфане
- > Слад мириз



ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СМОЛА

продукт	каталожен номер	парче/пакет	Цена
Препарат за премахване на смола	129 00 035	1	

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

- > препарат за премахване на смола 0,1 л
- > Touch/Up Matt/Satin
- > 3 памучни кърпи
- > шпакла
- > инструкция

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Препарат за премахване на смола - комплектът е подходящ за отстраняване на смола, дори от предварително третирани с цвят повърхности.

ПРЕДИМСТВА

- > Бърза обработка
- > Гарантира цялостно премахване на повърхностни отлагания
- > Не се изисква вода

ИНСТРУМЕНТИ



МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ - FLOORXCENTER



продукт	каталожен номер	парче/ пакет	цена
FloorXcenter	140 00 240	1	
FloorXcenter бял пад	140 00 241	5	
FloorXcenter червен пад	140 00 242	5	
FloorXcenter микрофазерен пад	140 00 243	5	
FloorXcenter набор четки	140 00 244	1	

УПОТРЕБА

- > С бял пад - за премахване на обичайните замърсявания в домакинството (идеална също за оцветяване на подове и нанасяне на тънък слой масло с твърда вакса).
- > С червен пад - премахва особено упорити замърсявания, подходяща е също за междинно полиране.
- > Със зелен пад - за интензивно почистване и втриване на двукомпонентни продукти.
- > С микрофазерен пад - поема замърсяването.
- > С четка - за почистване на структурирани повърхности.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo машина FloorXcenter е подходяща за почистване, поддръжка и освежаване на омаслени подове, както и за оцветяване. Използвайте само в интериора.



МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕКИНГ И ПОДОВЕ

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	цена
Машина за почистване на декинг и подове	140 00 250	1	
x	140 00 252	1	
xx	140 00 254	1	
xxx	140 00 256	1	

ПРЕДИМСТВА

- > Бърза и ефективна работа
- > Лесно прилагане
- > Различни, падове за различни приложения

ПРЕДИМСТВА

- > Подходяща за почистване на открито и закрито
- > Почиства интензивно декинга и освежава посивялото дърво
- > Почиства интериорната дървесина в дълбочина
- > Особено ефективна с противоположно въртящи се четки
- > Изкарва и премахва мръсотията наведнаж
- > Мръсната вода се събира в резервоар
- > Може да се възползвате от машинно почистване при оторизирания дилър

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Почистващата машина е подходяща за вътрешна и външна употреба; за разтваряне и премахване на замърсяванията чрез един работен процес. Идеална е за интензивно основно почистване и премахване на петна от декинги, както и за вътрешна употреба за дълбочинно почистване на подове.



КОМПЛЕКТ СПРЕЙ МОП

продукт	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Комплект спрей моп		129 00 080	1	
Клиин фикс касета	0,75	129 00 081	6	
Клиин фикс за зареждане резервоар 5,0 л	5,00	129 00 082	1	
Спрей Моп с активни фибри		129 00 083	1	

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

- > Спрей Моп
- > Картиш 0,75 L
- > Активни фибри

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Спрей моп е подходящ за бързо влажно почистване на гладки подове от дърво, синтетика, плочки, естествен камък.

ПРЕДИМСТВА

- > бързо и лесно за употреба
- > Не се изисква кофа с вода
- > Кърпата с активни фибри се пере в пералня



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРАВИЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Инструментите ОСМО следват гениалната схема, която позволява телескопичната дръжка да се комбинира в различните приложения. Така например телескопичната дръжка може да се използва с четката за под, с ръчния пад и дори с цялата гама инструменти извън почистващия подов комплект. Инструментите ОСМО помагат оптимално за създаване и поддържане на високо качество на дървената повърхност. Те поставят нови стандарти и висококачествени и иновативни функции и благодарение на quick-connect технологията, те са лесни и бързи при употреба.

ТЕЛЕСКОПИЧНА ДРЪЖКА



продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Телескопична дръжка	140 00 312	1	



ЧЕТКА ЕСТЕСТВЕН КОСЪМ

продукт	ширичина Милиметър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Подова четка с дръжка	220	140 00 305	6	
	400	140 00 310	1	



КОМПЛЕКТ ВАЛЯЦИ ЗА ПОД

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Комплект валици за под	140 00 230	2	
Голям валик в кутия	140 00 173	4	
Вложка за легенче	140 00 232	1	



РЪЧЕН ПАД С РАМО

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Ръчен пад с рамо	140 00 238	6	
Бял суперпад 120x250 mm	140 00 265	10	
Суперпад червен 120x250 mm	140 00 266	10	
Суперпад зелен 120x250 mm	140 00 267	10	



ПОЧИСТВАЩ ПОДОВ КОМПЛЕКТ

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Почистващ подов комплект	140 00 262	4	
Моп за прах	140 00 050	1	
Моп за влажно почистване	140 00 055	1	
Кърпа актив фибрър	140 00 060	1	

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА:

- > МОП основа с допълнителни точки на закрепване
- > Кърпа за прах - лесно премахване на праха
- > Микро моп за влажно почистване с концентрат Wisch Fix
- > Активен фибролпат - за освежаване с течна почистваща вакса

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ОСМО почистващ комплект е подходящ за сухо (на прах) и влажно почистване, както и за поддръжка на гладки дървени, синтетични, керамични и каменни подове.

ПРЕДИМСТВА

- > Перфектно подбрани продукти в един комплект
- > резултатът е оптимално почистване и поддръжка
- > допълнителни точки на закрепване на моп основата



КОМПЛЕКТ ВАЛЯК И ЧЕТКА

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
комплект валяк и четка	140 00 171	4	
вложка за легенче	140 00 172	1	
Малък валяк микрофибрър	140 00 182	6	



ПОЧИСТВАЩА ЧЕТКА ЗА ДЕКИНГ С ДРЪЖКА

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Почистваща четка за декинг с дръжка	140 00 237	6	

ДЕКИНГ ЧЕТКА С ДРЪЖКА



продукт	широкина Милиметър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Декинг четка с дръжка	150	140 00 300	6	

КОМПЛЕКТ ЧЕТКИ ЗА ДЕКИНГ



продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Комплект четки за декинг	140 00 233	4	
вложка за легенче	140 00 235	1	



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПЛОСКА ЧЕТКА

продукт	широкина Милиметър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Плоска четка	25	140 00 175	12	
	50	140 00 176	12	
	60	140 00 177	12	
	100	140 00 178	12	



РЪЧЕН ПАД

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Ръчен пад	140 00 260	6	
Суперпад бял	140 00 268	10	
Суперпад червено	140 00 269	10	
Суперпад зелен	140 00 270	10	
Вложка за легенче	140 00 271	15	



ДВОЙНА МЕТАЛНА ШПАКЛА

продукт	широкина Милиметър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Двойна шпакла	270	140 00 187	1	



ПРОФЕСИОНАЛНА ШПАКЛА

продукт	широкина Милиметър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Професионална шпакла	500	140 00 100	1	



EASY CLEAN

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Кърпи за почистване 15 бр	140 00 165	15	



УДОБНИ ПАДОВЕ

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Удобни падове	140 00 160	5	

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Кърпичките за лесно почистване Osmo Easy Clean са идеални за бързо почистване на ръцете и поддръжка. Отстраняват с лекота масло и вакса, както и битум, катран, мастило, лепило и др.

ПРЕДИМСТВА

- > Не са необходими вода или сапун

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo удобни падове са специални кърпи за почистване и поддръжка както на омаслени, така и на лакирани дървени повърхности. Също така подходящи за равномерно полагане на Осмо Декорвакса.

ПРЕДИМСТВА

- > лесно и удобно нанасяне
- > идеални за поддръжка и полиране
- > без власинки



ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКИ

Цветен код	контейнер Литър	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
8000 безцветен	1,00	139 00 001	6	
	25,00	139 00 006	1	



БЪРКАЛКА

продукт	каталожен номер	парче/ пакет	Цена
Бъркалка	140 00 006	10	

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

МОГА ЛИ ДА ПРОМЕНЯ ЦВЕТА НА МОЯ ПАРКЕТ?

Да, с Осмо масло с твърда вакса - цветно, Декорвакса или Байц масла. Нанесете с четка с твърд косъм или валяк. Уверете се, че нанасяте тънко. Оставете да изсъхне през нощта, като се осигури добра вентилация и след това нанесете тънък слой Масло с твърда вакса безцветно.

КАК ДА ПОДГОТВЯ ПОВЪРХНОСТТА НА МОЯ ДЪРВЕН ПОД?

Повърхността трябва да се шлайфа по протежение на дървесните жили и да се завърши с шкурка номер Р 120 - 150. Трябва да се внимава, за да се премахнат всички следи от цикленето.

КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО ЧАСТ ОТ МОЯ ПОД Е ПОВРЕДЕН?

За разлика от традиционните лакове, повредени участъци, обработени с Осмо масла, може да се шлайфат частично и да се обработят със същите продукти, без да оставят видими следи.

ТРЯБВА ЛИ ДА ИЗВЪРШВАМ МЕЖДИННО ШЛАЙФАНЕ МЕЖДУ РЪЦЕТЕ?

Винаги трябва да се прави внимателна оценка на повърхността преди нанасяне на втора ръка, като шлайфането може да е необходимо.

ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ?

Поради високата плътност и съдържанието на екстракти при някои дървесини, като Jatoba и Merbau, те могат да абсорбират по- малко продукт. Затова ние препоръчваме обработката на подобни дървесини с Wood Wax Finish Clear Extra Thin или двукомпонентно масло Polyx®-Oil 2K Pure, които проникват дълбоко в порите.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО СЕ СЛОЖИ ТВЪРДЕ МНОГО МАСЛО?

Ако сте сложили прекалено много масло с твърда вакса, времето за съхнене се удължава значително. Ако това се случи, трябва да осигурите допълнителна вентилация чрез отваряне на прозорци и врати, така че продуктът може да изсъхне по естествен път чрез окисление. Ако в резултат на това повърхността се повреди, ремонтирайте както е описано по-горе.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО СЕ СЛОЖИ ТВЪРДЕ МАЛКО МАСЛО?

Ако сте приложили твърде малко от продукта, може да се появят петна от капки вода, дървесината може да изсъхне и да загуби блъсъка си. В такива случаи, моля нанесете още един тънък слой масло с твърда вакса Осмо Polyx®-Oil.

МОГАТ ЛИ ЦВЕТОВЕТЕ НА ОСМО ДА СЕ СМЕСВАТ?

Да, цветовете от съответния продукт може да се смесват във всякакво съотношение. Осмо Декорвакса могат да се смесват и да се разшири цветовата гама.

КОЛКО ВРЕМЕ Е НЕОБХОДИМО ЗА СЪХНЕНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА?

Повечето продукти Осмо съхнат в рамките на 8 - 10 часа. Повърхността изсъхва чрез окисление и абсорбция. Моля да се уверите, че има достатъчно добра вентилация.

КОГАТО ПОДЪТ Е ДОСТЪПЕН?

Обикновено подът е достъпен един ден след като се нанесе последния слой. Въпреки това, трябва да се

уверите, че последният слой е сух на допир. Необходими са 14 дни за пълно изсъхване. Килими и черги могат да се поставят след 2 - 3 седмици.

НУЖДАЕ ЛИ СЕ ПОДЪТ ОТ ПОЛИРАНЕ СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ФИНИШНИЯ СЛОЙ МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА?

Не, на този етап не е необходимо по-нататъшна обработка. Въпреки това, повърхността може да се полира с единодискова машина (с бял пад) след като е напълно суха. Ако се изисква по-висока степен на гланц, подът може да се обработи най-рано след един ден Осмо течна почистваща вакса и след това да се полира.

КАК ДА ПОДДЪРЖАМ МОЯ ПОД?

Всичко зависи от степента на експлоатация. За редовно леко почистване, ние препоръчваме добавяне на Осмо Wash and Care във водата. Комплектът за почистване на паркет и спрей-Моп са се доказали като изключително ценни инструменти за поддръжка на пода. Ако подът започва да изглежда изхабен, просто го възстановете с помощта на Осмо течна почистваща вакса. Това може да стане дори в малки участъци, например в близост до врати или на местата с по-голям трафик, без да е необходимо да се обработва цялата площ на пода, тъй като нашите продукти не оставят видими следи. Ако признаците на износване са по-значителни, трябва да се нанесе нов слой масло с твърда вакса.

ЗАЩО ФИНИШЪТ ИЗГЛЕЖДАТ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН НА КУТИЯТА?

В зависимост от вида дървесина, финишите могат да изглеждат различно като цвет. Цветът не трябва да съвпада с този от малкия стикер на кутията. Ние препоръчваме да се направи малка предварителна проба на парче дърво или малък участък, за да се тества желания резултат.

КАКВИ СВОЙСТВА НА ПОВЪРХНОСТТА СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПРОДУКТА?

Повърхността трябва да бъде чиста, суха (макс. 20% съдържание на влага) и незамръзнала.

НА КАКВО МИРИШЕ ДЪРВЕСИНАТА, ОБРАБОТЕНА С ОСМО МАСЛА?

След изсъхване, вашият дървен под ще има лек мириз на дърво и натурални масла и восьци. Като разтворител, ние използваме обезмирисен минерален терпентин, което е по-малко вредно за здравето, отколкото така наречените "еко" разтворители, като цитрусови масла. Разтворителят се изпарява на 100% след изсъхване и втвърдяване.

ДАЛИ ОСМО ПРОДУКТИТЕ СЪДЪРЖАТ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА?

Всички Осмо продукти са базирани на внимателно пречистени естествени масла и восьци. След изсъхване, повечето от тези повърхности са безопасни за хората, животните и растенията (подходящи за детски играчки, съгласно EN 71.3 и устойчиви на слонка и пот, съгласно DIN 53160).

ЗАБЕЛЕЖКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНИШИ НА МАСЛЕНА ОСНОВА

Кърпи и материали, напоени с масла, трябва да се измиват веднага или да се съхраняват в херметически затворени метални контейнер (Опасност от самозапалване!).

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

> ФАСАДИ ОТ ДЪРВО

Фасадни системи
Фасадни шиндили
Фасонирана дървесина

> ПОДОВИ НАСТИЛКИ

Масивни дюшемета
Дюшемета Креатив

> ФИНИШИ ЗА ДЪРВЕСИНА

За интериора и екстериора
Заштита и грижа

> ДЪРВО ЗА ИНТЕРИОРА

Масивни дървени профили
Рамки
Ренодосана дървесина

> СЪЧЛИНЕНИ ПЛОТОВЕ

Масивни дървени плотове
Работни плотове
Мебелни врати

> ДЪРВЕНИ ПРОФИЛИ

Первази
Декоративни корнизи

> ДЕКИНГ

Масив и ВРС
Декинг площи

> ПАРАВАНИ

Масив и ВРС
Огради

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Вашият ОСМО дилър:

